

福祉関連機器用語 [義肢・装具部門]**Glossary of terms used in prosthetics and orthotics**

1. 適用範囲 この規格は、義肢・装具に関する主な用語とその読み方及び定義について規定する。

用語にある [] の意味は、義肢、装具などの分類について説明したものである。

なお、参考のために、これまで使用した用語又は慣用語を同義語として示し、また英語、米語、独語又は仏語を対応外国語として示す。

2. 用語の分類 用語は、次のとおり分類する

(1) 義肢・装具に関する一般用語

(2) 義肢に関する用語

(2.0) 一般用語

(2.1) 義肢のソケットに関する用語

(2.2) 義肢の部品（構成要素）に関する用語

(2.3) 義肢のアライメントに関する用語

(2.4) 義肢の検査に関する用語

(3) 義手に関する用語

(3.0) 義手の一般用語

(3.1) 上肢切断部位に関する用語

(3.2) 義手の名称に関する用語

(3.3) 義手のソケットに関する用語

(3.4) 義手の継手及び支持部材に関する用語

(3.5) 義手の手先具に関する用語

(3.6) 義手の懸垂装置に関する用語

(3.7) 義手のコントロールシステムに関する用語

(3.8) 義手の検査に関する用語

(4) 義足に関する用語

(4.1) 下肢切断部位に関する用語

(4.2) 義足の名称に関する用語

(4.3) 義足のソケットに関する用語

(4.4) 義足の継手及び部品に関する用語

(4.5) 義足の懸垂装置に関する用語

(4.6) 義足のコントロールシステムに関する用語

(4.7) 義足の検査に関する用語

(5) 装具に関する用語

(5.0) 一般用語

(5.1) 装具の部品及び附属品に関する用語

(6) 上肢装具に関する用語

(6.1) 上肢装具の名称に関する用語

(6.2) 上肢装具の部品及び附属品に関する用語

(7) 下肢装具に関する用語

(7.1) 下肢装具の名称に関する用語

(7.2) 下肢装具の部品及び附属品に関する用語

(8) 体幹装具に関する用語

(8.1) 体幹装具の名称に関する用語

(8.2) 体幹装具の部品及び附属品に関する用語

(9) 義肢・装具製作作業に関する用語

(10) 義肢・装具製作用ジグ・工具及び機械に関する用語

(10.1) 義肢・装具採型及び測定器具に関する用語

(10.2) 義肢・装具アライメント調整器具に関する用語

(10.3) 義肢・装具製作用工具に関する用語

(10.4) 義肢・装具製作用機械に関する用語

(11) 義肢・装具製作用材料に関する用語

(1) 義肢・装具に関する一般用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
1001	義肢	切断によって四肢の一部を欠損した場合に、元の手足の形態又は機能を復元するために装着、使用する人工の手足。		(英) prosthesis
1002	装具	四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具。		(英) orthosis
1003	継手	人体の関節運動を代償するために、屈曲・伸展、内・外転及び回旋などの運動が可能な構造をもった義肢・装具の部品。		(英) joint
1004	支柱	装具に用いる金属又はプラスチック製の柱状部材で、身体に沿って形作り、装具の外力若しくは変形矯正、予防の力を負担し、また継手など他の部品や附属品の取り付け土台となる部品。		(英) upright, (英) bar
1005	近位支持	坐骨支持やしつがいけん（膝蓋腱）支持のように、主な体重支持を断肢の近位部で行うもの（図 1005 参照）。	根元支持	(英) proximal support
1006	断端支持	主な体重支持を断肢の末端（断端）で行うもの（図 1006 参照）。	末端支持	(英) distal support
1007	懸垂装置	義肢・装具が、断端又は四肢体幹と緊密な接合状態を保つように結合し、下垂しないようにするための装置。		(英) suspension system
1008	アライメント	義肢・装具が所期の機能を発揮できる		(英) alignment

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		ような、全体を構成する部品間の相対的位置関係（角度も含める）。		
1009	継手のアライメント	継手間又は軸のしん（芯）合わせ。		
1010	義肢・装具の処方	医師が患者、障害者に必要な義肢・装具の構造、形式などを指示すること。		(英) prescription
1011	適合検査	義肢・装具の製作過程で、義肢又は装具が個々の患者、障害者にうまく合っているかどうかを調べること。		(英) check-out
1012	基準線、 (基準面)	義肢・装具のアライメントにおいて、継手、部品間の位置、角度を決めるための基準として用いる直線部分（又は平面部分）（図 1012 参照）。		(英) reference line, (英) (reference plane)
1013	矢状面	図 1012 において、人体の重心点 o を原点とする 3 次元直交座標軸を設定し、OX-を前後方向、OY-を左右方向、OZ-を鉛直方向に一致させたとき、OX-軸と OZ-軸を含む平面 I 及びこれに平行な平面。		(英) sagittal plane
1014	前額面	図 1012 において、OY-軸、OZ-軸を含む平面 II 及びこれに平行な平面。		(英) frontal plane, (英) coronal plane
1015	水平面	図 1012 において、OX-軸、OY-軸を含む平面 III 及びこれに平行な平面。		(英) horizontal plane
1016	横断面	身体の長軸を横断する面。水平面と横断することが多い。		(英) transverse plane
1017	重錘線	糸に重錘を付けてつり下げたときに、糸の方向に一致する直線。		(英) plumb line
1018	歩行分析	歩容を分析して、研究、評価すること。		(英) gait analysis
1019	正常歩行	正常人に一番多く見られる歩容。		(英) normal gait
1020	異常歩行	正常歩行と認められない歩容。	は（跛）行、 病的歩行	(英) abnormal gait
1021	関節可動域	関節の動く範囲。通常自動的に動く範囲と、他動的に動く範囲に分けられる。		(英) range of motion (ROM)
1022	日常生活動作	ひとりの人間が独立して生活するために行う基本的で、しかも各人が共通に毎日繰り返す一連の身体的活動（動作群）。食事、排せつ（泄）、更衣、整容、入浴及び移動の項目に分けて考えるのが一般的である。		(英) activities of daily living (ADL)
1023	徒手筋力テスト	人体の筋肉をできるだけ単一筋として筋力を測定するために行う検査の方法。収縮力の全くないものを筋力ゼロとし、正常までを 6 段階に分けて評価する		(英) manual muscle testing (MMT)

(2) 義肢に関する用語

(2.0) 一般用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
2001	義手	上肢の切断者に用いる義肢。		(英) upper limb prosthesis
2002	義足	下肢の切断者に用いる義肢。		(英) lower limb prosthesis
2003	殻構造義肢	甲殻類の肢体の構造と同様に、義肢に働く外力を殻で負担し、同時に、この殻の外形が手足の外観を整える構造の義肢（図 2003 参照）。	外骨格義肢	(英) exoskeletal prosthesis
2004	骨格構造義肢	人間の手足の構造と同様に、義肢の中心軸にあるパイプ、支柱などで外力を負担し、プラスチックフォームなどの軟材料の成形品を被せて外観を整える構造の義肢（図 2004 参照）。	内骨格義肢	(英) endoskeletal prosthesis
2005	モジュラー義肢	機能を単元化し、共通要素に互換性を与えた構成要素部品（モジュール）を選択し、結合させることによって組み立てる義肢。		(英) modular prosthesis
2006	体内力源義肢	義肢を操作、制御するためのエネルギー源を、切断者自身に依存する義肢。	能動義肢	(英) body-powered prosthesis
2007	体外力源義肢	外部力源によって作動する義肢で、力源は、電気、空圧、油圧などを利用する	動力義肢	(英) externally powered prosthesis
2008	訓練用仮義肢	装着して動作を行うために、力の伝達部材と訓練用仮ソケットを組み合わせた義肢。	仮義肢	(英) temporary prosthesis
2009	エアバッグ義足	仮義肢の一種で、使用のたびにエアバックを膨らませてソケットとし、体重支持などは外部のフレームで行う（図 2009 参照）。		(英) air bag prosthesis
2010	本義肢	ソケット、力の伝達系、外装など義肢のすべての部分が長時間の使用に耐えるように製作した義肢。訓練用仮義肢に対応する用語。		(英) permanent prosthesis
2011	スポーツ用義肢	スポーツに使用する目的で製作した義肢。		(英) prosthesis for sports and recreation

(2.1) 義肢のソケットに関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
2101	ソケット	義肢の構成要素の一つで、断端をその内部に気持よく納め、かつ義肢の遠位部に力を効果的に伝える機能を果たす人間－機械系の接面となる部分品。		(英) socket
2102	訓練用仮ソケット	将来目的とする義肢と、切断端との適合状態を検討し、切断者に適合感覚を把握させるためのギブス製、又はプラスチック製のソケットで、訓練用仮義肢に用いる。		(英) temporary socket

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
2103	本ソケット	長期間の使用に耐えるような材料を用いて作製したソケット。訓練用仮ソケットに対応する用語。		(英) permanent socket
2104	二重ソケット	外力を支持する外側硬ソケットと断端に接する内側軟ソケットの二重構造で、全面接触式ソケットに多く用いる。		(英) double wall socket
2105	差込みソケット	切断端とソケット内面との間に余裕をもたせて適合させたソケットの総称。ソケット底を解放した形式（オープンエンドソケット）のものも含む。適合の具合は、断端袋によって切断者自身が調節する。断端周径の変動が激しい場合や、束縛感を極端に嫌う場合などに用いる。		(英) plug-fit socket
2106	全面接触ソケット	切断端とソケット内面との間の余裕をなくし、断端表面全体がソケット内壁と緊密に接触するように適合させたソケットの総称。		(英) total contact socket
2107	吸着式ソケット	ソケット内壁で断端の軟部組織を適度に圧迫することによって、ソケット内面と断端表面との間に吸着作用を生じさせ、自己懸垂性をもたせたソケットの総称。		(英) suction socket
2108	スプリットソケット	前腕切断及び下たい（腿）切断の短断端に用い、継手の構造によって前腕部又は下たい（腿）部の支持部材とソケットが別々に動くように工夫してある。断端の可動域が小さい場合に有効である。		(英) split socket
2109	硬ソケット	強化プラスチック、木材、アルミ合金などで作った硬性のソケットで、体重などの外力を支持する。		(英) rigid socket
2110	軟ソケット	スポンジ、ゴム、半硬質プラスチックフォーム、皮革などで作り、断端と硬ソケットとの間に入れて、断端にかかる集中力を分散するために用いる軟性のソケット。	内ソケット、ソフトインサート、ソフトライナ	(英) soft insert, (英) soft liner
2111	フレキシブルソケット	軟性ポリエチレン、イオノマーなどのシートから真空成形によって作成する柔軟性のあるソケットで、体重などの外力は硬ソケットによって支持する。		(英) flexible socket
2112	吸着用バルブ	吸着式ソケットに取り付ける外気遮断用の一方通行空気弁。		(英) suction valve
2113	断端袋	木綿、合成繊維、羊毛などの糸で編んだ袋。断端に装着して断端表面とソケットの間の摩擦を軽減し、かつ体重支持の際の緩衝をする目的で用いる。		(英) stump sock

(2.2) 義肢の部品（構成要素）に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
2201	単軸ヒンジ継手	上肢の支柱（筋金）の平板状端面を重ね合わせ、これに軸受けナットを貫通しバインドねじで結合した継手。支柱（筋金）の一方の端面は二股に割を入れ、これに他方の支柱（筋金）の端面を差し込んで結合した形式もある		(英) hinge joint
2202	単軸ブロック継手	上腕又は大たい（腿）部の末端部を形成するブロックとして構成し、内蔵された回転軸の上下に支持部材を結合した構造の継手の総称。ブロックを貫通した回転軸の両端に取り付けた支柱に末端部〔前腕部又は下たい（腿）部〕を直接結合させる形式のものがある。		
2203	多軸継手	義肢の可動継手の一種で、リンク機構、歯車機構などを応用して仮想回転軸を構成した関節機構をもった継手の総称。4 軸、6 軸などがある。		(英) polycentric joint
2204	支持部材	義肢のソケットと遠位部の継手又は継手部品間を結合し、部品間の距離の維持と、外力の負担、伝達を受け持つ部分。殻構造、骨格構造、フレーム構造などの形態がある。	筒柱部	
2205	骨格構造義肢パイプ	骨格構造義肢の支持部材に用いるパイプ。		(英) tube
2206	フォームカバー	骨格構造義肢の外装ウレタンフォーム製のカバー。		(英) foam cover
2207	コネクター	義肢・装具を構成する部品間を接続（連結）、固定するために用いる部品。		(英) connector
2208	ターンテーブル	義肢の長軸方向に関して回旋運動を可能にする補助装置。		(英) turn table
2209	アライメント調節部品	義肢の構成部品としてアライメント調節機能をもった部品。		(英) alignment component
2210	空気弁	空圧を利用した力の伝達機構である空圧回路に用い、空気の流れを調節したり遮断したりする部品。吸着式ソケットの吸着バルブや空圧制御ひざ（膝）の空圧弁などが代表的である。		(英) pneumatic valve
2211	歯車機構	歯車から成る力や運動の伝達機構。電動義手などに用いる。		(英) gear mechanics
2212	ボールジョイント	球形の構造をもち、立体角で 360 度に近い可動域を得る関節構造。BFO などの可動機構に用いる。		(英) ball joint
2213	ユニバーサルジョイント	二つの軸の間を結合し、それぞれの軸の長軸に関する回転、相互の軸間の 2 自由度の回転が可能な力と運動の伝達機構。義手にはこの機構を応用したユニバーサル肩継手、ユニバーサル手	自在継手	(英) universal joint

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		継手などがある。		
2214	リンク機構	複数の剛体を回り対偶又は滑り対偶で連結した機構。義肢の機構では、4節リンクひざ（膝）などが代表的である。		(英) link mechanics

(2.3) 義肢のアライメントに関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
2301	義肢のアライメント	義肢が所期の機能を発揮できるように組み立てたソケットに対する継手、支持部材、その他の構成部品間の相対的位置関係。		(英) prosthetic alignment
2302	断端軸	断端の骨軸（図 2302 参照）。		(独) Stumpfachse
2303	義肢基準軸	義肢の機能軸（図 2302 参照）。		(独) Prothesenachse
2304	ベンチアライメント	採型・採寸時に収集した情報に基づき、試歩行に備え作業台上で仮組立を行って決めた義足構成部品間の相対的位置関係。		(英) bench alignment
2305	スタティックアライメント	義足を装着させ、立位又はそれに近い状態で、安定性を主眼として決める義足構成部品間の相対的位置関係。	静的アライメント	(英) static alignment
2306	ダイナミックアライメント	義足を装着して、実際に歩行させた上で決める義足構成部品間の相対的位置関係。	動的アライメント	(英) dynamic alignment
2307	初期屈曲角	断端の最大伸展範囲に応じて、あらかじめ断端が屈曲位に納まるように、製作段階で義肢基準軸に対してソケットに付ける角度（図 2302 参照）。		(英) initial flexion angle
2308	初期内転角	義足の製作段階で、あらかじめソケットを内転位に組み立てる角度。		(英) initial adduction angle

(2.4) 義肢の検査に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
2401	ソケット適合	義肢のソケットと断端との間のはめあい状態。機能解剖学的、生理学的及び生体力学的に適切なはめあいを確認する。		(英) socket fitting
2402	チェックソケット	義肢のソケットの適合具合を検査するために、製作段階で用いるソケット。		(英) check socket, (英) diagnostic socket
2403	ソケット前後径	ソケットの前後方向の寸法。	A-P 寸法	(英) antero-posterior dimension
2404	ソケット内外径	ソケットの内外側方向の寸法。	M-L 寸法	(英) medio-lateral dimension
2405	断端の周径	断端を一周する長さで、太さを表すための計り寸法。		(英) stump girth, (英) stump circumference
2406	ソケットのコンプ	吸着式ソケット（全面接触式ソケッ		(英) socket compression

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
	レッション値	ト)において、断端軟部組織を圧縮するためにソケット内周を小さくする寸法。		value

(3) 義手に関する用語

(3.0) 義手の一般用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3001	手先具	人の手の外観、機能を代償補てん（填市）する義手の部品の総称。		(英) terminal device
3002	装飾用義手	外観の復元を第一義に考え、軽量化と見掛けのよさを図った義手の総称。		(英) cosmetic upper limb prosthesis
3003	作業用義手	農耕山林作業や、工業などの重作業にも適するように、機能を優先して頑丈に作った義手。作業に応じて専用の手先具を交換して使用する。		(独) Arbeitsarm
3004	能動義手	主として上肢帯及び体幹の運動を、義手の制限のための力源に利用し、ケーブルを介して専用の継手、手先具を操作する構造の義手の総称。		(英) body-powered upper limb prosthesis
3005	電動義手	義手の継手及び手先具の操作力源に小形電動機を用い、断端の筋電位又は機械装置（スイッチなど）によって制御する義手の総称。		(英) electric upper limb prosthesis
3006	筋電義手	筋電位によって制御する体外力源義手（図 3006 参照）。	筋電電動義手	(英) myoelectric upper limb prosthesis
3007	ハイブリッド義手	動力源として、切断者自身の残存筋力と小型電動機、空圧シリンダーなどの外部動力を併用する義手（図 3007 参照）。		(英) hybrid upper limb prosthesis

(3.1) 上肢切断部位に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3101	肩甲胸郭間切断	肩甲骨を含む上肢全体の切断。	フォークオーター切断	(英) forequarter amputation
3102	肩離断	肩関節部での離断。	肩関節離断	(英) shoulder disarticulation
3103	上腕切断	上腕部での切断。		(英) trans-humeral (above-elbow) amputation
3104	ひじ（肘）離断	ひじ（肘）関節部での離断。	ひじ（肘）関節離断	(英) elbow disarticulation
3105	前腕切断	前腕部での切断。		(英) trans-radial (below-elbow) amputation
3106	手関節離断	手関節部での離断。		(英) wrist disarticulation
3107	手部切断	手根部から、中手骨にかけての範囲の切断。	手部部分切断	(英) partial hand amputation
3108	手指切断	手指部の切断。		(英) finger amputation

(3.2) 義手の名称に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3201	肩甲胸郭間切断用義手	肩甲胸郭間切断に用いる義手。	フォークオーター一切断用義手	(英) forequarter amputation prosthesis
3202	肩義手	肩関節離断（及び上腕短断端切断）に用いる義手。		(英) shoulder disarticulation prosthesis
3203	上腕義手	上腕切断に用いる義手の総称。		(英) trans-humeral (above-elbow) prosthesis
3204	ひじ（肘）義手	主としてひじ（肘）関節離断に用いる義手。		(英) elbow disarticulation prosthesis
3205	前腕義手	前腕切断に用いる義手の総称。		(英) trans-radial (below-elbow) prosthesis
3206	手義手	主として手関節離断に用いる義手。		(英) wrist disarticulation prosthesis
3207	手根中手義手	手根部、中手部の切断及び指を含めた手根中手部の切断に用いる義手の総称。	手部義手	(英) partial hand prosthesis
3208	手指義手	手指の切断に用いる義手。		(英) finger prosthesis

(3.3) 義手のソケットに関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3301	肩甲胸郭間切断用ソケット	肩甲胸郭間切断用義手に用いるソケット。安定性を確保するために後壁上部を反対側の肩まで延長するなどの工夫が必要である。	フォークオーターソケット	(英) forequarter socket
3302	肩ソケット	肩関節離断、上腕短断端切断などに用いるソケットの総称。		(英) shoulder socket
3303	上腕ソケット	上腕切断に用いるソケットの総称。		(英) trans-humeral (above-elbow) socket
3304	上腕ソケット 【オープンショルダー式】	全面接触式上腕ソケットの一種で、ソケット上部の前後壁は肩部を深く覆って支持性を高め、ソケット上部外側壁は肩峰部を露出するように切除して、肩の可動域をよくするように工夫したソケット（図 3304 参照）。		(英) open shoulder trans-humeral (above-elbow) socket
3305	ひじ（肘）関節離断用ソケット	主としてひじ（肘）関節離断に用いるソケットで、断端末端のか（顆）部の適合と、脱着の方式を特に配慮したソケットの総称。		(英) elbow disarticulation socket
3306	前腕ソケット	前腕切断に用いるソケットの総称。		(英) trans-radial (below-elbow) socket
3307	前腕ソケット 【か（顆）上部支持式】	主として前腕切断極短断端から中断端に用いるソケットで、ひじ（肘）関節か（顆）上部まで深く断端を納めることによって自己懸垂性をもたせた		(英) supracondylar self-suspension trans-radial (below-elbow) socket

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		ソケットの総称。ミュンスター式、ノースウエスタン式などがある(図 3307 参照)。		
3308	手関節離断用ソケット	主として手関節離断に用いるソケットで、断端末端膨隆部の適合と、脱着の方式を特に配慮したソケット。		(英) wrist disarticulation socket
3309	手根中手ソケット	手根中手部の切断に用いるソケットの総称。		(英) partial hand socket
3310	断端キャップソケット	手関節より遠位部の切断に用いる、断端にかぶせた形式のソケットの総称。		

(3.4) 義手の継手及び支持部材に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3401	隔板肩継手	肩甲胸郭間切断用義手に用いる肩継手の一種で、2 枚の板を重ねた構造によって義手上腕部の屈曲、伸展を可能とする肩継手(図 3401 参照)。		(英) sectional plate
3402	外転肩継手	義手上腕部の外転(内転)を可能とする肩継手。		(英) abduction shoulder joint
3403	屈曲外転肩継手	義手上腕部の屈曲・伸展、外転・内転を可能とする 2 軸性の肩継手(図 3403 参照)。		(英) flexion-abduction shoulder joint
3404	ユニバーサル肩継手	義手上腕部の可動域を自由にした構造の肩継手。球状の継手を用いたものと、ユニバーサルジョイントを用いたものがある(図 3404 参照)。		(英) universal shoulder joint
3405	軟性たわみひじ(肘)継手	伸びない布テープなどで裏打ちした皮革ベルト又はナイロンベルトを用いた、たわみやすいひじ(肘)継手の総称。		(英) flexible elbow hinge
3406	硬性たわみひじ(肘)継手	鋼製ケーブルをコイルばね製のケーブルさや(鞘)で保護したもので、前腕ソケットと上腕カフとを結合するひじ(肘)継手。前腕断端の回旋機能が残存する場合に有効である		(英) wire cable elbow hinge
3407	単軸ひじ(肘)ヒンジ継手	2 本の支柱(筋金)を中軸で結合し、屈曲、伸展運動を可能にしたひじ(肘)継手(図 3407 参照)。		(英) single pivot axis elbow hinge
3408	多軸ひじ(肘)ヒンジ継手	2 軸性の支柱式ひじ(肘)継手で、屈曲がしやすく屈曲角の大きいことが特長である(図 3408 参照)。		(英) polycentric elbow hinge
3409	倍動ひじ(肘)ヒンジ継手	ひじ(肘)関節の可動域が小さく、十分な屈曲が行えない前腕短断端切断に用いる支柱式ひじ(肘)継手の一種で、3 本の筋金を歯車機構やリンク機構で結合し、断端の屈曲運動を約 2 倍に拡大して義手前腕部を動かす構造のひじ(肘)ヒンジ継手(図 3409 参照)。		(英) step-up elbow hinge

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3410	手動単軸ひじ（肘） ヒンジ継手	ひじ（肘）屈曲角の固定・解除が手動式に調節できる構造の単軸ひじ（肘）ヒンジ継手（図 3410 参照）。	手動ひじ（肘） ヒンジ継手	
3411	能動単軸ひじ（肘） ヒンジ継手	ロックコントロールケーブルを操作することによって、ひじ（肘）の屈曲角の固定・解除を制御できる機構をもった支柱式構造のひじ（肘）継手（図 3411 参照）。	能動ひじ（肘） ヒンジ継手	（英） outside locking elbow hinge
3412	ひじ（肘）プーリー ユニット	能動単軸ひじ（肘）ヒンジ継手の継手軸の滑車（プーリー）を取り付けて、肘の屈曲角が大きいときでもコントロールケーブルの効率が悪化しないようにしたもの（図 3412 参照）。		（英） pulley unit
3413	断端操作式能動単 軸ひじ（肘）ヒンジ 継手	前腕切断極短断端に用いる能動単軸ひじ（肘）継手の一種で、断端に残存するわずかの屈曲運動を利用して、継手の屈曲角の固定・解除が操作できる構造のひじ（肘）継手。	断端使い固定式 ひじ（肘）ヒン ジ継手	（英） stump activated locking elbow hinge
3414	単軸ひじ（肘）ブロ ック継手	屈曲角の固定ができない単軸のブロック式ひじ（肘）継手の総称。		
3415	手動単軸ひじ（肘） ブロック継手	屈曲角の固定・解除を手動で行う構造の単軸ブロック式ひじ（肘）継手の総称。		（英） manual locking elbow unit
3416	能動単軸ひじ（肘） ブロック継手	ロックコントロールケーブルを操作することによって、ひじ（肘）の屈曲角の固定・解除を制御できる機構をもったブロック式の単軸ひじ（肘）継手の総称（図 3416 参照）。		（英） functional elbow unit
3417	多軸ひじ（肘）ブロ ック継手	ひじ（肘）関節離断や上腕長断端切断に適応する構造のブロック式ひじ（肘）継手の総称。リンク機構や、歯車機構などを応用して仮想回転軸を構成し、屈伸運動を可能にする。		
3418	面摩擦式手継手	手先具をねじ込むことによってゴムワッシャーを圧縮し、その摩擦を利用してわずかではあるが手先具の回旋を許容し、必要な角度に手先具を固定できる手継手（図 3418 参照）。		（英） plate friction type wrist unit
3419	軸摩擦式手継手	手先具をねじ込むスリーブにナイロン、プラスチックなどを用い、その摩擦を利用して手先具の回旋を許容し、必要な角度に手先具を固定できる手継手（図 3419 参照）。		（英） axial friction type wrist unit
3420	クイックチェンジ 手継手	バヨネット機構を用いて、手先具の交換を迅速に行えるようにした手継手の総称。手先具には専用のコネクターを使用する（図 3420 参照）。	迅速交換式手継 手	（英） quick-disconnect wrist unit
3421	ユニバーサル手継 手	手先具との結合部にボールジョイントを応用し、手先具を半球面の任意の	自在式継手	（英） universal wrist unit

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		位置で固定できるようにした手継手（図 3421 参照）。		
3422	屈曲用手継手	手先具との結合部が手動式で屈曲し、2～3 段階の角度を選んで固定できる構造の手継手（図 3422 参照）。		(英) wrist flexion unit
3423	手部回旋用手継手	前腕の回旋運動をソケットを介して手先具に伝達し、手先具を随意に回旋させる構造の手継手。小型電動機などを用いて行う形式もある（図 3423 参照）。	手部回転ユニット	(英) wrist rotation unit
3424	手部コネクター	手継手と手先具を結合させる手継手の部品。ねじ式、差込み式、バヨネット式などがある。		
3425	作業用幹部	作業用義手専用の金属製パイプの支持部材と、手動式の継手が一体構造で構成された部品。上腕用と前腕用があり、コネクター付筋金によってソケットを取り付け、手継手のバヨネット機構で専用の手先具を交換できるようになっている（図 3425 参照）。	十五年式幹部	

(3.5) 義手の手先具に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3501	ハンド	人の手と同じ外観、形態をもつ 5 本の指状の手先具の総称。		
3502	部分ハンド	手根中部切断、又は手根中部と手指の切断が複雑に合併している場合に用いる 1～5 本指構造のハンド。		(英) partial hand prosthesis
3503	装飾ハンド	5 本指の人の手としての外観の復元だけを目的とした手先具の総称。装飾手袋をかぶせて使うのが普通であるが、ゴム、軟性プラスチック製（シリコン、ウレタン、塩化ビニール）の装飾手袋をそのままで用いることもある（図 3503 参照）。	装飾ハンド（硬性）、 装飾ハンド（軟性）	(英) cosmetic hand, (英) passive hand
3504	能動ハンド	コントロールリードを操作することによって手指の開閉動作を制御できる構造のハンドの総称。5 本の指のうち母指と、それに対立した示指、中指の 3 本が機能する形式と、5 本指全部が機能する形式とがある（図 3504 参照）。		(英) utility hand
3505	電動ハンド	小型電動機によって手指の開閉動作を行う構造のハンドの総称。制御にはいろいろの方式がある。		(英) electric hand
3506	装飾手袋	人の手の外観をできるだけ復元したゴム、軟性プラスチック製（シリコン、ウレタン、塩化ビニール）の手袋。ハンドにかぶせて用いる（図 3506 参		(英) cosmetic glove

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		照)。		
3507	可動指	能動ハンド・電動ハンドの5本の指のうち、実際に機能をもって動く指の総称。		
3508	インナーグラブ	能動ハンド、電動ハンドで、開閉機能をもった3～5本指機構の骨格にかぶせて、人の手としての輪郭を整えるために用いる弾性のあるプラスチック製の手袋状のもの。		(英) inner glove
3509	能動フック	手こう(鉤)形にわん(彎)曲した2本の金属製の指こう(鉤)を組み合わせた手指の機能を代償する手先具で、可動指こう(鉤)と固定指こう(鉤)とから成り、可動指こう(鉤)の根元の制御レバーにコントロールケーブルを接続して開閉操作を行う構造の手先具の総称(図 3509 参照)。		(英) utility hook
3510	可動指こう(鉤)	能動フックの2本の指こう(鉤)のうち、可動軸を中心に開閉運動をする指こう(鉤)(図 3509 参照)。		
3511	固定指こう(鉤)	能動フックの2本の指こう(鉤)のうち、可動指こう(鉤)と対立し、軸受部及び台座、取付けねじと一体になった動かない指こう(鉤)(図 3509 参照)。		
3512	(能動フックの)制御レバー	能動フックの可動指こう(鉤)の基部から横方向に出た腕状の突起。この先端にコントロールケーブルを接続して開閉する(図 3509 参照)。	能動フックの母指	(英) thumb of hook
3513	取付けねじ	手先具の基部に取り付けたねじ。手部コネクタに結合する役目をもつ(図 3504, 図 3509 参照)。		
3514	随意開き式	コントロールケーブルを引っ張ると、能動ハンドの可動指又は能動フックの指こう(鉤)が開くように作動する方式。		(英) voluntary opening type (VO. type)
3515	随意閉じ式	コントロールケーブルを引っ張ると、能動ハンドの可動指又は能動フックの指こう(鉤)が閉じるように作動する方式。		(英) voluntary closing type (VC. type)
3516	電動フック	小形電動機によって、2本の指こう(鉤)の開閉動作を行う手先具の総称。		(英) electric hook
3517	作業用手先具	作業用義手の手部コネクタに結合して使用する専用の手先具。双しこう(嘴鉤), 曲こう(鉤), かま(鎌)持ち金具, くわ(鍬)持ち金具, 手かぎ(鉤), 丸環, 物押さえなどがある。作業用義手に限らず、他の義手にも交		

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		換用手先具として使用する（図 3517 参照）。		

(3.6) 義手の懸垂装置に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3601	ハーネス	義手を懸垂し、また上肢帯及び体幹の運動をケーブルのけん（牽）引力に変換する目的で、肩、胸郭などに装着する装置。ウェビング、テープ、バンドなどで構成する。		（英）harness
3602	肩ハーネス〔胸郭バンド式〕	主として肩義手に用いるハーネス。非切断側の胸郭を周るバンドで構成する（図 3602 参照）。		
3603	8 字ハーネス	上腕義手又は前腕義手に用いるハーネス。非切断側のえきか（腋窩）部にかけたループが背中で交差するため、ベルトが 8 字形に見えるのでこの名がある（図 3603 参照）。		（英）figure-eight harness
3604	上腕ハーネス〔胸郭バンド式〕	上腕義手に用いるハーネス。非切断側の胸郭を一周するバンドで構成する。重量物を持ち上げるとき、肩にかかる負荷が小さいという特長がある（図 3604 参照）。		
3605	前腕ハーネス〔胸郭バンド式〕	前腕義手に用いるハーネス。非切断側の胸郭を一周するバンドで構成する。		
3606	前腕 9 字ハーネス	前腕義手に用いるハーネス。非切断側のえきか（腋窩）部にかけたループがコントロールケーブルと接続しており、9 字形に見えるのでこの名がある（図 3606 参照）。		（英）figure-nine harness
3607	ノースウエスタン・リングハーネス	前腕・上腕義手に用いるハーネス。背中の交差する部分に丸いリングを取り付け、それぞれのバンドを調整することができる（図 3607 参照）。		（英）Northwestern ring harness
3608	複環式ハーネス	両側のえきか（腋窩）部にループを装着し、背中の接点でコントロールケーブルを操作する形式のハーネス。手義手、手根中手義手などに用いる（図 3608 参照）。	リュックサックハーネス	
3609	上腕カフ	主として前腕義手に用いる懸垂装置の一種。ひじ（肘）ヒンジ継手と組み合わせ、上腕部を半周して締め付け固定する装置。		

(3.7) 義手のコントロールシステムに関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3701	コントロールケーブルシステム	能動義手の手先具又はひじ（肘）継手とハーネスとの間を結び、上肢帯又は		（英）control cable system

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		体幹の運動を有効に伝達するシステム全体のこと。ケーブルハンガー、ケーブルハウジング、リテーナー、ベースプレート、クロスバー、浮動アンカー、ケーブル、リフトレバー、ボールターミナル、ケーブルハウジングカバーなどから成る（図 3701 参照）。		
3702	ボーデンケーブル	たわみやすい鋼製のワイヤケーブルと、これを包む鋼線を密にコイル巻きした円筒状のケーブルハウジングから成る運動伝達用の要素部品。		(英) Bowden cable
3703	単式コントロールケーブルシステム	1 本のケーブルで単一のコントロール機能を果たすシステム。能動前腕義手の手先操作ケーブルシステムが代表的である（図 3703 参照）。		(英) single control cable system
3704	複式コントロールケーブルシステム	1 本のケーブルで、二つのコントロール機能を果たすように工夫したシステム。一般に、能動肩義手、能動上腕義手に用い、ひじ（肘）の屈曲と手先具の開閉を操作する（図 3704 参照）。		(英) dual control cable system, (英) fair lead control cable system
3705	筋電制御システム	電動義手の操作を、断端の筋電位によって制御するシステム。		(英) myoelectric control system

(3.8) 義手の検査に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
3801	(義肢の) 最終適合検査	義手の完成時に行う検査のこと。ソケットの適合、コントロールケーブルの効率など、必要なすべての検査を含む。		(英) final check-out
3802	コントロールケーブルの効率	義手の手先具の操作〔可動指又は指こう（鉤）の開閉〕に要する力に対して、コントロールケーブルを介して手先具を操作するのに要する力の比率(%)。		(英) control cable efficiency
3803	引張安定性テスト	義手を装着し、自然に手を垂らした状態で手先具に引張荷重をかけ、ソケットの適合及びハーネスの適合を調べること。		
3804	ねじれ安定性テスト	上腕義手を装着し、ひじ（肘）を 90 度屈曲した状態で、前腕部に横方向の力を加えて上腕部のトルクに対する抵抗力を調べること。		

(4) 義足に関する用語

(4.1) 下肢切断部位に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4101	片側骨盤切断	片側の骨盤の腸骨部での下肢切断。		(英) trans-pelvic amputation,

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
				(英) hemipelvectomy
4102	こ（股）離断	こ（股）関節部での離断。	こ（股）関節離断	(英) hip disarticulation
4103	大たい（腿）切断	大たい（腿）部での切断。		(英) trans-femoral (above-knee) amputation
4104	ひざ（膝）離断	ひざ（膝）関節部での離断。	ひざ（膝）関節離断	(英) knee disarticulation
4105	下たい（腿）切断	下たい（腿）部での切断。		(英) trans-tibial (below-knee) amputation
4106	サイム離断	下たい（腿）骨を足関節部の直上で切り、断端をかかと（踵）の皮膚でおおう離断。	足関節離断	(英) The Syme ankle disarticulation
4107	ピロゴフ切断	しょう（踵）骨の後半分を回転させて、けい（脛）骨下端に癒合させる切断。		(英) Pirogoff amputation
4108	ボイド切断	距骨を摘出し、しょう（踵）骨を前方にずらしてけい（脛）骨下端に癒合させる切断。		(英) Boyd amputation
4109	足根中足切断	足根部から中足骨の範囲の切断。ショパール離断を含む。	足部切断	(英) partial foot amputation
4110	足指切断	足指の範囲の切断。		(英) toe amputation

(4.2) 義足の名称に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4201	片側骨盤用義足	片側骨盤切断に用いる義足。		(英) trans-pelvic amputation prosthesis, (英) hemipelvectomy prosthesis
4202	こ（股）義足	こ（股）関節離断、大たい（腿）極短断端切断に用いる義足の総称。		(英) hip disarticulation prosthesis
4203	こ（股）義足〔カナダ式〕	自己懸垂機能をもち、この（股）継手の位置をソケットの前下部に設定し、こ（股）、ひざ（膝）継手をすべて遊動で構成した最も一般的なこ（股）義足（図 4203 参照）。		(英) Canadian-type hip disarticulation prosthesis
4204	こ（股）義足〔ティルティングテーブル式〕	切断側の腸骨りょう（稜）に至るソケットが、固定可能な継手によって大たい（腿）部と連結したこ（股）義足（図 4204 参照）。		(英) tilting-table type hip disarticulation prosthesis
4205	こ（股）義足〔受け皿式〕	洋皿形の浅いソケットをもち、こ（股）継手と骨盤帯とによって懸垂するこ（股）義足（図 4205 参照）。		(英) saucer type hip disarticulation prosthesis
4206	大たい（腿）義足	大たい（腿）切断に用いる義足の総称。		(英) trans-femoral (above-knee) prosthesis
4207	大たい（腿）義足〔差込み式〕	差込みソケットを、懸垂装置によって懸垂して使用する大たい（腿）義足。ひざ（膝）継手は歩行時に固定の状態になる構造（前止め式、横引き式など）		

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		の継手を使用するのが普通である（図 4207 参照）。		
4208	大たい（腿）義足 [全面接触式]	全面接触ソケットを用いる大たい（腿）義足の総称。補助的に懸垂装置を使用することもある。		（英） total contact trans-femoral (above-knee) prosthesis
4209	大たい（腿）義足 [吸着式]	吸着式ソケットを用いた自己懸垂性のある大たい（腿）義足。原則として、遊動のひざ（膝）継手を用いる。補助的に懸垂装置を取り付けることもある		（英） suction type trans-femoral (above-knee) prosthesis
4210	スタビー	両大たい（腿）切断に用いる、訓練のための短い義足（図 4210 参照）。		（英） stubbies
4211	ひざ（膝）義足	ひざ（膝）関節離断に用いる義足の総称。		（英） knee disarticulation prosthesis
4212	ひざ（膝）屈曲義足	下たい（腿）短断端切断で、ひざ（膝）関節に屈曲拘縮のある場合に用いる義足。		（英） bent knee prosthesis
4213	下たい（腿）義足	下たい（腿）切断に用いる義足の総称。殻構造義足と骨格構造義足がある（図 4213 参照）。		（英） trans-tibial (below-knee) prosthesis
4214	下たい（腿）義足 [在来式]	差込みソケットを用い、両側の支柱式ひざ（膝）ヒンジ継手を取り付けた大たい（腿）コルセットで懸垂、支持を行う下たい（腿）義足（図 4214 参照）。		（英） conventional trans-tibial (below-knee) prosthesis
4215	下たい（腿）義足 [PTB 式]	機能解剖学的適合をもち、しつがいじん（膝蓋靱）帯部での体重支持性をもったソケットと、カフベルト [か（頤）部の懸垂装置] をもつ下たい（腿）義足。		（英） PTB (patellar tendon-bearing) trans-tibial (below-knee) prosthesis
4216	下たい（腿）義足 [PTS 式]	機能解剖学的適合をもち、しつがい（膝蓋）部を含めたか（頤）上部までを収め、自己懸垂性をもったソケットと支持部材から成る下たい（腿）義足。	下たい（腿）義足 [PTES 式]	（仏） prothèse tibiale à îtage supracondylien, （英） supra-patellar supracondylar trans-tibial prosthesis
4217	下たい（腿）義足 [KBM 式]	西独ミュンスター大学で開発した、大たい（腿）骨か（頤）部をソケット内に収め、しつがい（膝蓋）部を露出して、自己懸垂性をもちながら安定した支持性をもつ下たい（腿）義足。		（独） KBM (Kondylen-Bettung-Münster) Prothese
4218	下たい（腿）義足 [TSB 式]	選択部位で体重を支持するのではなく、切断部全面にわたって体重を支持するソケットをもつ下たい（腿）義足（図 4218 参照）。		（英） TSB (total surface bearing) trans-tibial (below-knee) prosthesis
4219	サイム義足	サイム切断に用いる義足の総称（図 4219 参照）。		（英） Syme prosthesis
4220	足根義足	ピロゴフ切断、ボイド切断、ショパール切断などに用いる義足で、下たい（腿）部前半部を覆う殻構造部分をもつ。	か（頤）義足、 下たい（腿）式 足根義足	（英） partial foot prosthesis

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4221	足根中足義足	リスフラン切断，中足骨切断などに用いる足袋式の義足。		(英) partial foot prosthesis
4222	足指義足	足指の切断に用いる義足。		(英) toe prosthesis

(4.3) 義足のソケットに関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4301	片側骨盤切断用ソケット	片側骨盤切断に用いるソケット。カナダ式こ（股）義足ソケットに類似している		(英) trans-pelvic amputation (hemipelvectomy) socket
4302	こ（股）ソケット [カナダ式]	合成樹脂製で，両側の腸骨りょう（稜）で懸垂し，ソケット底部で体重を支持するこ（股）義足用ソケット。		(英) Canadian-type hip disarticulation socket
4303	こ（股）ソケット [受け皿式]	極短断端大たい（腿）切断に用いる，洋皿形のソケット。		(英) saucer-type hip disarticulation socket
4304	ダイアゴナルソケット	こ（股）義足カナダ式ソケットの切断側の腸骨りょう（稜）の部分を取り去り，骨盤に斜にたすきを掛けた形のソケット（図 4304 参照）。		(英) diagonal socket
4305	大たい（腿）ソケット	大たい（腿）義足に用いるソケットの総称。		
4306	大たい（腿）ソケット [吸着式]	大たい（腿）義足に用いるソケットで，ソケット後壁上縁にざ（坐）骨受けがあり，ソケットには大たい（腿）断端部筋肉の納まる走路がある。したがって，上から見ると四辺形，ハート形又は卵形に見える吸着ソケット。		(英) trans-femoral (above-knee) suction socket
4307	坐骨収納型ソケット	前後径を長く，内外径を短くし，坐骨をソケット内に収納するソケット（図 4307 参照）。		(英) ischial-ramal-containment socket, (英) IRC socket
4308	ひざ（膝）離断用ソケット	ひざ（膝）義足に用いるソケットの総称。		(英) knee disarticulation socket
4309	ひざ（膝）離断用ソケット [在来式]	ひざ（膝）義足に用いる差込式ソケット。懸垂装置によって懸垂して使用する。体重の支持方式に断端末支持式とざ（坐）骨支持式がある		
4310	ひざ（膝）離断用ソケット [全面接触式]	断端末端部の膨隆に合わせて軟性内ソケットを全面接触させ，内ソケットの外周を平滑にしてスリットを入れて脱着を容易にし，全体の適合を良くしたひざ（膝）義足用ソケット。		
4311	下たい（腿）ソケット	下たい（腿）義足に用いるソケットの総称。		
4312	PTB ソケット	PTB 下たい（腿）義足のソケット。しつがいじん（膝蓋靱）帯部を体重支持に用いることを主眼に生体力学的に設計したソケット（図 4312 参照）。		(英) PTB socket
4313	PTS ソケット	PTS 下たい（腿）義足に用いるソケット（図 4313 参照）。		(英) PTS socket

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4314	KBM ソケット	KBM 下たい（腿）義足に用いるソケット（図 4314 参照）。		（英） KBM socket
4315	サイムソケット	サイム義足に用いるソケットの総称。		（英） Syme socket
4316	サイムソケット【有窓式】	サイム義足に用いるソケットで、断端果部の出し入れを容易にし、装着後の懸垂性をもたせるために、ソケットに窓状の開口部を設けた構造のソケット。		
4317	サイムソケット【無窓式】	サイム義足に用いるソケットで、窓状の開口部がないもの。		
4318	サイムソケット【全面接触式】	軟性の内ソケットを断端に密着させ、スリットを入れて断端果部の出し入れを容易にし、外周を平滑にして硬ソケットに全面接触させる方式のソケット。		

(4.4) 義足の継手及び部品に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4401	こ（股）ヒンジ継手	義足のこ（股）継手として用いるヒンジ継手。		
4402	こ（股）継手【カナダ式】	カナダ式こ（股）義足のこ（股）継手として開発した継手。		（英） Canadian hip joint
4403	単軸ひざ（膝）ヒンジ継手	義足のひざ（膝）継手として用いるヒンジ継手。		
4404	単軸ひざ（膝）ブロック継手	大たい（腿）末端部を構成するひざ（膝）ブロックを貫通する継手軸の両端に、下たい（腿）部と連結する支柱が付いている継手。		（英） single axis knee joint
4405	多軸ひざ（膝）継手	回転軸が 2 本以上の軸で構成し、屈曲運動に対応して仮想回転軸を設定する構造のひざ（膝）継手。		（英） polycentric knee joint
4406	定摩擦ひざ（膝）継手	遊脚相のすべての時期に、一定の摩擦力がかかるひざ（膝）継手。		（英） constant friction knee joint
4407	可変摩擦ひざ（膝）継手	遊脚相の時期によって、摩擦力が変化するひざ（膝）継手。		（英） variable friction knee joint
4408	安全ひざ（膝）継手	立脚相ひざ（膝）屈曲位で、体重がかかっても軸に抵抗が働き、ひざ（膝）折れを制御する機構をもったひざ（膝）継手。		（英） safety knee
4409	空（油）圧制御ひざ（膝）継手	空気（又は油）の流動抵抗を利用したシリンダーで、遊脚相のひざ（膝）の動きを制御する機構をもったひざ（膝）継手の総称。		（英） pneumatically (hydraulically) controlled knee
4410	コンピュータ制御ひざ（膝）	空圧又は油圧のシリンダーの運動をコンピュータで制御するひざ（膝）。	インテリジェントひざ（膝）	（英） computer-controlled knee
4411	前止め固定ひざ（膝）継手	伸展位では固定し、ひざ（膝）を屈曲するために大たい（腿）前面の押しボタンを押して固定を解除する機構の		

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		ひざ（膝）継手。		
4412	横引き固定ひざ（膝）継手	伸展位では固定し、ひざ（膝）を屈曲するために大たい（腿）外側部にあるレバーの操作によって固定を解除する機構のひざ（膝）継手。		
4413	輪止め固定ひざ（膝）継手	単軸ヒンジひざ（膝）継手で、金属製輪状の部品によって継手の固定・解除を行う方式の継手。		
4414	ひざ（膝）用伸展補助装置	義足のひざ（膝）の伸展を補助する装置。		(英) extension assist
4415	伸展止め	義足のひざ（膝）の過伸展を防止する装置。		(英) knee extension stop, (英) knee stop
4416	トルクアブソーバー	義足に生じる長軸方向のトルクを吸収して、ねじれの負荷を軽減する補助装置。		(英) torque absorber, (英) torsion adaptor
4417	キップシャフト	こ（股）関節の屈曲が不十分な大たい（腿）切断短断端に用いる補助屈曲装置で、ソケット底部の位置に取り付けて座位をとりやすくしたもの。		(独) Kippschaft
4418	（義足の）足継手	足部と下たい（腿）部を連結する継手の総称。		(英) ankle joint
4419	足部	人の足の外観、機能を代償補てん（填）する義足の部品の総称。		(英) foot ankle assembly
4420	単軸足部	底・背屈機能をもつ単軸足継手の付いた足部（図 4420 参照）。		(英) single axis foot
4421	多軸足部	底・背屈機能のほかに、二つ以上の軸によって動く機能をもった構造の足部。		(英) multi axis foot
4422	固定足部	足継手をもたず、底・背屈機能のない木製の足部。		(英) solid ankle foot
4423	サッチ足部	足関節の機能を代償する継手はないが、かかと（踵）部のくさび状のフォームラバーのクッションを利用して底屈機能を代償させる足部。普通は、靴に合わせたかかと（踵）の差高が設けてある（図 4423 参照）。		(英) SACH (Solid Ankle Cushion Heel) foot
4424	ドリンガー足部	舟底形の足底をもった固定足部。主として水田作業に用いる（図 4424 参照）。		(独) Dollingerfuß
4425	エネルギー蓄積足部	歩行中の一時期にエネルギーを蓄積して踏切りを補助する機能をもつ足部（図 4425 参照）。		(英) energy storing prosthetic foot
4426	トゥブレイク	義足足部の、中足部とつま先との間の継手（図 4420、図 4423 参照）。		(英) toe-break
4427	かかと（踵）の差高	靴のかかと（踵）の高さに対応する、義足の足部のかかと（踵）の上がりのこと。		(英) heel height
4428	後方バンパー	足継手の底屈を制動するバンパー（図 4420 参照）。		(英) posterior bumper
4429	前方バンパー	足継手の背屈を制動するバンパー。		(英) anterior bumper

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4430	かかと（踵）ウェッジ	サッチ足部のかかと（踵）のくさび状フォームラバー部分（図 4423 参照）。		（英） heel wedge

(4.5) 義足の懸垂装置に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4501	大たい（腿）コルセット	下たい（腿）義足に、単軸ひざ（膝）ヒンジ継手と共に取り付け、大たい（腿）部を一周する皮革又は柔軟な合成樹脂性の部分。義足の懸垂、体重の支持、体の左右方向の安定保持の機能をもつ。		（英） thigh corset, （英） thigh lacer, （英） thigh cuff
4502	肩つ（吊）り帯	こ（股）義足、大たい（腿）義足に用いる懸垂バンド。健足の肩から斜めに掛け、また（股）つり革によって義足を連結する		（英） shoulder suspension system
4503	腰バンド	義足を懸垂する革又は布製の腰を一周するバンド。		（英） pelvic band
4504	義足用また（股）つ（吊）り	大たい（腿）義足用の肩つ（吊）り又は腰つ（吊）りの一部で、それぞれの背部から始まり、義足の大たい（腿）部内外側に付けたローラ金具を通して前面で肩バンド又は腰バンドに連結する革製のひも。		
4505	腰つ（吊）り	腰バンドと義足大たい（腿）部外側を結ぶつり革によって義足を懸垂する装置。	横つ（吊）り帯	
4506	シレジアバンド	吸着式大たい（腿）義足に用いる懸垂補助装置。		（英） Silesian bandage
4507	ひざ（膝）カフ	下たい（腿）義足 PTB 式の懸垂装置で、しつがい（膝蓋）骨直上部で大たい（腿）部を一周する皮革又は布製のバンド。		（英） knee cuff

(4.6) 義足のコントロールシステムに関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4601	固定式	歩行時に可動性をもたない継手の形式を表す語。		
4602	遊動式	歩行時に可動性をもつ継手の形式を表す語。		
4603	ひざ（膝）の随意制御	大たい（腿）義足に適切なアライメントを与えて、大殿筋を随意的に働かせ、立脚時のひざ（膝）折れを制御すること。		（英） voluntary control of knee
4604	ひざ（膝）の不随意制御	大たい（腿）義足のひざ（膝）折れを、機械的な方法で制御すること。		（英） involuntary control of knee
4605	遊脚相制御	義足の遊脚相において、振り出しを制御すること。		（英） swing phase control
4606	立脚相制御	義足の立脚相において、義足の安定性		（英） stance phase control

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		を制御すること。		

(4.7) 義足の検査に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
4701	義足歩行の異常	切断者側又は義足側の状態不良によって起こる義足装着時の歩行異常。訓練や調整によって改善できることが多い。		(英) prosthetic gait deviation
4702	ひざ(膝)の不安定	下たい(腿)義足歩行で、義足側のひざ(膝)が立脚相の初め又は終わりにひざ(膝)折れを起こす状態(図 4702 参照)。		(英) knee instability, (英) drop off
4703	過度のひざ(膝)安定	義足歩行で、義足側のひざ(膝)が立脚相の後半に上体がもち上がるような動きをする状態(図 4703 参照)。		(英) excessive knee stability from mid-stance to toe-off
4704	乗越え歩行	立脚中期のかかと(踵)離床時に、ひざ(膝)が後方へ押され坂を上るような状態。		(英) walking uphill
4705	側方不安定	義足歩行で、義足側の立脚中期に起こる身体の左右に不安定な状態(図 4705 参照)。		(英) medio-lateral instability
4706	外転歩行	切断者が歩行しようとする進行方向に対して、義足のかかと(踵)が著しく外側方に外れて接地する状態の歩きぶり。しばしば骨盤の著しい側方移動や体幹の側傾を伴う(図 4706 参照)。		(英) abduction gait
4707	体幹の側屈	義足が支持脚になっているとき、上体が義足側に傾斜する状態(図 4707 参照)。	体幹の側方傾斜	(英) lateral bending of trunk
4708	内側ホイップ	義足の遊脚相前半に、かかと(踵)が内側へ動く状態(図 4708 参照)。		(英) medial whip
4709	外側ホイップ	義足の遊脚相前半に、かかと(踵)が外側へ動く状態(図 4709 参照)。		(英) lateral whip
4710	かかと(踵)接地時の回旋	義足のかかと(踵)が接地するとき、足部が外旋する状態(図 4710 参照)。	接しよう(踵)時の足部の外旋	(英) rotation at heel contact
4711	フットスラップ	かかと(踵)接地後、義足に体重がかかるとき、足部が急速に底屈して地面をたたくように接地する状態(図 4711 参照)。		(英) foot slap
4712	ひざ(膝)継手の不安定	立脚時にひざ(膝)継手が不安定で、ひざ(膝)折れを起こす状態。	ひざ(膝)の中折れ, ひざ(膝)折れ	(英) instability of prosthetic knee, (英) early knee drop off
4713	過度の腰つい(椎)前わん(彎)	義足が立脚相にあるときに、生理的な腰つい(椎)前わん(彎)が過度に増強する状態(図 4713 参照)。		(英) excessive lumbar lordosis
4714	ぶんまわし歩行	遊脚相において、義足が外側に円弧を描いて歩く状態(図 4714 参照)。		(英) circumduction gait
4715	けり上げの不同	踏切り後に、義足のかかと(踵)が健		(英) uneven heel raise

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		側下肢のかかと（踵）に比べて高く跳ね上がる状態。ときには逆に義足のかかと（踵）の跳ね上がりが低いこともある（図 4715 参照）。		
4716	伸び上がり歩行	義足が遊脚中期にあるとき、健肢でつま（爪）先き立ちして伸び上がる歩き方。体の上下移動の振幅が正常より大きくなる（図 4716 参照）。	背のび歩行	（英） vaulting
4717	ひざ（膝）のインパクト	遊脚相の終わりに、下たい（腿）部が急速に前方へ振れ動いてきて、ひざ（膝）が伸び切ったとき、衝撃を伴って急に停止する状態（図 4717 参照）。	ターミナルインパクト	（英） terminal impact
4718	歩幅の不同	義足側と健側との歩幅が不均等な状態（図 4718 参照）。	歩長の不ぞろ（揃）い	（英） uneven length of step
4719	有痛性歩行	歩行時の痛みをなるべく軽くするために、切断者が示す歩行の異常。		（英） antalgic gait
4720	ピストン運動	ソケットと断端の適合が不適切か、又は懸垂が不十分なため、ソケットと断端との間に生じる上下方向の相対的な滑り運動。		（英） piston action
4721	手の振りの不同	義足側の手が自然に振り出されず、体から離れずに歩行する状態（図 4721 参照）。		（英） uneven arm swing

(5) 装具に関する用語

(5.0) 一般用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
5001	上肢装具	上肢に用いる装具の総称。	スプリント	（英） upper extremity (limb) orthosis
5002	下肢装具	下肢に用いる装具の総称。		（英） lower extremity (limb) orthosis
5003	体幹装具	体幹に用いる装具の総称。		（英） spinal orthosis
5004	治療用装具	医学的治療が完了する前に使用する装具、又は医学的治療の手段の一つとして使用する装具。		（英） orthosis for medical treatment
5005	即席装具	簡単な材料を用いて短時間で作ることのできる治療用装具。		（英） quick made orthosis
5006	更生用装具	医学的治療が終わり、変形又は機能障害が固定した後に日常生活動作などの向上のため使用する装具。		（英） permanent orthosis
5007	固定保持用装具	ある一定肢位に身体の一部を固定又は保持するために使用する装具。		
5008	矯正用装具	変形を矯正するために使用する装具。		（英） corrective orthosis
5009	免荷装具	下肢にかかる体重を減少させるために使用する装具。		（英） weight bearing orthosis
5010	歩行用装具	歩行の際に使用する装具。		
5011	交互歩行用装具	対麻ひ（痺）者が交行できるようにこ（股）継手部を工夫した装具（図 5011		（英） reciprocating gait orthosis (RGO)

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		参照)。		
5012	立位保持用装具	起立のために使用する装具。移動が可能なものもある (図 5012 参照)。		
5013	スポーツ用装具	スポーツのときに用いる装具。		(英) orthosis for sports and recreation
5014	夜間装具	変形の予防や矯正のために夜間就寝時又はベッド上の安静時に使用する装具。		(英) night orthosis
5015	けん(牽)引装具	けん(牽)引を目的に使用する装具。		(英) traction orthosis
5016	組立式装具	必要な部品を組み合わせて短時間で完成させる装具。		(英) assembling orthosis, (英) constructable orthosis
5017	プラスチック装具	プラスチックを主材料として作った装具。		(英) plastic orthosis
5018	金属枠装具	金属フレーム構造の装具。主として体幹装具に用いる。		(英) metal frame orthosis
5019	軟性装具	軟性材料で作った装具の総称。		
5020	硬性装具	硬性材料で作った装具の総称。		
5021	モールド装具	陽性モデルを用いてプラスチック材をモールド成形した装具。		(英) molded orthosis
5022	モジュラー装具	単元化した部品を選択し結合することによって組み立てる装具。原則として部品は標準化され、互換性をもっている。		(英) modular orthosis
5023	機能的骨折装具	骨折治療に用いる装具で、関節運動が可能なもの。		(英) functional fracture orthosis
5024	筋緊張緩和装具	脳性麻痺(痺)や脳卒中片麻痺(痺)などのけい(痙)性を柔らげる工夫をした装具。		(英) tone-reducing orthosis
5025	動力装具	外部力源によって作動する装具で、力源として電気・空圧・油圧などを利用する。		(英) externally powered orthosis
5026	機能的電気刺激装置	神経を電気刺激し、筋を収縮し動作をさせる装置。電極、刺激発生装置、スイッチなどから成る (図 5026 参照)。		(英) functional electrical stimulator
5027	ハイブリッド装具	2 種以上の異なった系統の装具などを組み合わせて用いる装具。従来の装具と機能的電気刺激装置を組み合わせたりする。		(英) hybrid orthosis

(5.1) 装具の部品及び附属品に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
5101	半月	上肢装具や下肢装具の支柱に取り付け、四肢の後面又は前面を半周する半円筒状の帯板部品。装具を肢体に固定するとともに、支柱の位置決め機能をもち、装具の強度も高める (図 5101 参照)。	カフ	(英) cuff

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
5102	継手【固定式】	継手のうち、全く動きのないもの（図 5102 参照）。		(英) solid joint, (英) joint with motion hold
5103	継手【遊動式】	継手のうち、動作を制限しないもの（図 5103 参照）。		(英) free motion joint
5104	継手【制限付き】	継手のうち、特定の動作を制限したもので、1 方向制限付き・2 方向制限付きなどがある（図 5104 参照）。		(英) joint with motion stop
5105	継手【制限付調節式】	継手（制限付き）のうち、可動範囲を調節できるもの。		(英) joint with adjustable motion stop
5106	継手【補助式】	継手のうち、特定の動作を補助するもので、1 方向補助付き、2 方向補助付きなどがある。動作補助には、ばねなどを用いる（図 5106 参照）。		(英) joint with motion assist
5107	継手【補助付調節式】	継手（補助付き）のうち、可動範囲や補助の程度を調節できるもの。		(英) joint with adjustable motion assist
5108	継手【ロック式】	継手にロック機構を付けたもの。輪止め、スイスロックなどがある（図 5108 参照）。		(英) joint with lock
5109	継手【たわみ式】	継手のうち、プラスチックなどのたわみによって動作するもの（図 5109 参照）。		
5110	継手【ダイヤルロック付き】	継手のうち、全体が円盤状で固定ねじなどによって可動範囲を制限するもの。スロット付き、セレーション付きなどがある（図 5110 参照）。		(英) dial lock joint
5111	継手【ファンロック付き】	継手のうち、全体が扇状で固定ねじなどによって可動範囲を制限するもの（図 5111 参照）。		(英) fan lock joint
5112	パッド	装具の支柱や支持部に取り付け、身体の一部を圧迫して矯正するもの（図 5112 参照）。		(英) pad
5113	ストラップ	装具や支柱や支持部に取り付けるひも状のもので、身体の一部を引き寄せて矯正するもの。		(英) strap
5114	ツイスター	布ひも、ゴムひも又は鋼索入りコイルばねなどによって主として下肢の回旋変形を矯正するもの（図 5114 参照）。		(英) twister
5115	ターンバックル	装具の支柱や支持部に取り付けて可動範囲を調整するもので、関節拘縮の改善などに用いる（図 5115 参照）。		(英) turn buckle

(6) 上肢装具に関する用語

(6.1) 上肢装具の名称に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
6101	指装具	指関節の動きを制御する装具の総称。		(英) finger orthosis (FO)
6102	指固定装具	IP 関節を固定するための装具（図 6102 参照）。		(英) finger immobilization orthosis

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
6103	IP 屈曲補助装具	指の IP 関節に伸展拘縮のある場合などに用い、ゴムバンドによって IP 関節を屈曲させる装具（図 6103 参照）。	指用小型ナックルベンダー	(英) IP flexion assist orthosis, (英) finger bender splint
6104	IP 伸展補助装具	指の IP 関節に屈曲拘縮のある場合などに用い、ゴムバンドによって IP 関節を伸展させる装具（図 6104 参照）。	指用小型逆ナックルベンダー	(英) IP extension assist orthosis
6105	IP 伸展補助装具 [コイルスプリング式]	指の IP 関節に屈曲拘縮のある場合などに、コイル状の針金ばねを用いてその伸展を図る装具（図 6105 参照）。	時計ばね装具	(英) coil spring type IP extension assist orthosis, (英) coil spring finger splint
6106	IP 伸展補助装具 [針金枠式]	指の IP 関節に屈曲拘縮がある場合などに用い、ばね用針金によって伸展を図る装具（図 6106 参照）。	安全ピン装具	(英) wire frame type IP extension assist orthosis, (英) spring safety pin splint
6107	手関節指固定装具	全指を一定の肢位に固定する装具で、通常、手関節固定装具と組み合わせて用いる構造によって(1)プラットホーム型、(2)サンドイッチ型、(3)パンケーキ型などがある（図 6107 参照）。		(英) wrist hand immobilization orthosis (1)platform type (2)hand sandwich type (3)pancake type
6108	MP 固定装具	MP 関節を固定するための装具（図 6108 参照）。		(英) MP immobilization orthosis
6109	MP 屈曲補助装具	MP 関節に伸展拘縮などがある場合に用いる装具。ゴムバンドやコイル状の針金ばねなどを用いて MP 関節を屈曲させる（図 6109 参照）。	ナックルベンダー	(英) MP flexion assist hand orthosis, (英) knuckle bender
6110	MP 伸展補助装具	MP 関節に屈曲拘縮などがある場合に用いる装具。ゴムバンドやコイル状の針金ばねなどを用いて MP 関節を伸展させる（図 6110 参照）。	逆ナックルベンダー	(英) MP extension assist hand orthosis, (英) reverse knuckle bender
6111	対立装具	母指を対立位に保持するために用いる装具の総称。短対立装具と長対立装具がある		(英) opponens orthosis
6112	短対立装具	対立装具で、手部に用いる装具。ランチョ型、エンゲン型などがある（図 6112 参照）。		(英) short opponens hand orthosis
6113	長対立装具	対立装具で、手関節の動きを制御するもの（図 6113 参照）。		(英) long opponens wrist hand orthosis
6114	手関節装具	手関節の動きを制御する装具の総称。		(英) wrist hand orthosis (WHO)
6115	手関節固定装具	手関節を固定するための装具（図 6115 参照）。		(英) wrist immobilization orthosis
6116	手関節背屈保持装具	手関節伸筋群に麻痺（痺）又は筋力低下などのある場合に、手関節を軽度背屈して良肢位に保持するための装具。パネル型は、前腕を受ける前腕支持板とだ（楯）円形の手掌部パッド、手関節を背屈位に保持する金属製ばね板、前		(英) cock-up wrist hand orthosis, (英) Bunnell type cock up splint

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		腕に装具を固定するベルトなどから成る (図 6116 参照)。		
6117	トーマス型懸垂装具	手関節, MP 関節, 母指の伸展補助機能をもつ装具。前腕背側板から手の背側に出るピアノ線及びゴムひもで懸垂する (図 6117 参照)。		(英) Thomas type finger MP extension assist wrist hand orthosis, (英) Thomas suspension splint
6118	オープンハイマー型装具	手関節, MP 関節, 母指の伸展補助機能をもつ装具。前腕屈側・手関節背側・母指及び指の屈側を支持点とし, ピアノ線及びゴムひもで伸展を補助する (図 6118 参照)。		(英) Oppenheimer type MP extension assist wrist hand orthosis
6119	把持装具	筋力低下のためにつまみ動作ができない場合に, これを可能とする装具の総称。母指と第 2・3 指とで 3 点つまみを行う。		(英) prehension orthosis, (英) flexor hinge splint
6120	把持装具 [指駆動式]	把持装具のうち, 力源に指の運動を用いるもの (図 6120 参照)。		(英) finger-driven prehension orthosis
6121	把持装具 [指駆動補助式]	把持装具指駆動式に屈曲又は伸展補助用のばねを取り付けたもの (図 6121 参照)。		(英) finger-driven prehension orthosis with flexion or extension assist
6122	把持装具 [手関節駆動式]	把持装具のうち, 屈筋けん (腱) 固定術の原理を応用して, 手関節背屈によって示指・中指の MP 関節を他動的に屈曲させ, 対立位にある母指との間で把持を行うもの。ランチョ型, エンゲン型などがある (図 6122 参照)。		(英) wrist-driven prehension orthosis, (英) tenodesis splint
6123	把持装具 [つめ車式]	把持装具につめ車を付け, 指を任意位置に他動的に固定するもの (図 6123 参照)。		(英) ratchet type prehension orthosis
6124	把持装具 [肩駆動式]	把持装具のうち, 肩甲骨の運動を用いてハーネスとコントロールケーブルによって作動させるもの (図 6124 参照)。		(英) shoulder-driven prehension orthosis
6125	把持装具 [体外力源式]	把持装具のうち, 高位けいずい (頸髄) 損傷のように作動力源が体内に得難いとき, 電気・空圧・油圧などの外部力源によって駆動させるもの (図 6125 参照)。		(英) externally powered prehension orthosis
6126	ひじ (肘) 装具	ひじ (肘) 関節の動きを制御する装具の総称。		(英) elbow orthosis (EO)
6127	ひじ (肘) 固定装具	ひじ (肘) 関節の固定のために用いる装具 (図 6127 参照)。		
6128	ひじ (肘) 屈曲補助装具	ひじ (肘) 関節の屈曲を補助する装具。ゴムバンドやコイルスプリングなどで屈曲を補助する (図 6128 参照)。		(英) elbow flexion assist orthosis
6129	ひじ (肘) 伸展補助装具	ひじ (肘) 関節の伸展を補助する装具。ゴムバンドやコイルスプリングなど		(英) elbow extension assist orthosis

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		で伸展を補助する（図 6129 参照）。		
6130	肩装具	肩関節の動作を制御する装具の総称。		(英) shoulder orthosis (SO)
6131	肩外転装具	肩関節の外転位保持を行う装具。通常肩関節 70～90 度外転。ひじ（肘）関節約 90 度屈曲位で上肢を支持し、下部は骨盤で支持する（図 6131 参照）。	エアプレーン装具	(英) shoulder abduction orthosis, (英) airplane splint
6132	肩甲骨保持装具	肩甲骨内縁の突出（翼状肩甲骨）を防止するために、肩甲骨押さえパッドと胸郭部の体幹装具で構成する装具（図 6132 参照）。		
6133	機能的上肢装具	麻痺（痺）のある上肢に支持性を与え、機能の改善を目的とした装具。骨盤ガードル部、肩継手、上肢支持部、ひじ（肘）継手、前腕部及び回旋機構などから成る（図 6133 参照）。		(英) functional arm orthosis
6134	上肢懸垂装具	肩関節挙上筋力の弱いときに、肩挙上を補助するために上肢をつ（吊）る装具。主に車いすに取り付けて使用する（図 6134 参照）。		(英) arm suspension sling, (英) shoulder abduction assist
6135	腕つ（吊）り	麻痺（痺）による肩関節脱ぎゅう（臼）を予防する装具（図 6135 参照）。		(英) arm sling
6136	BFO	上肢の筋力低下が著しいときに用い、ひじ（肘）と前腕を支え、二つの玉軸受と軸を利用して、食事その他の日常生活動作の独立を目的とするもの。通常、車いすに取り付けて使用する（図 6136 参照）。		(英) balanced forearm orthosis, (英) ball-bearing feeder orthosis, (英) mobile arm support

(6.2) 上肢装具の部品及び附属品に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
6201	C バー	母指・示指の指間部を保持するための C 字型の板（図 6201 参照）。		(英) C bar
6202	対立バー	母指を対立位に保持するための金属又はプラスチック板（図 6201 参照）。		(英) opponens bar
6203	母指支え	対立装具の対立バーに取り付けて、母指を把持位置に固定するための金属又はプラスチック板の支え（図 6203 参照）。		(英) thumb post, (英) rigid thumb orthosis
6204	虫様筋バー	MP 関節を一定角度に保つように働く装置（図 6204 参照）。		(英) lumbrical bar, (英) MP extension stop
6205	母指外転補助装置	母指の外転を補助する装置（図 6205 参照）。		(英) spring swivel thumb
6206	母指 IP 伸展補助装置	対立装具の対立バーに取り付けたばね装置で、母指の IP 関節の伸展を補助する（図 6206 参照）。		(英) thumb IP extension assist
6207	第一背側骨間筋補助装置	第一背側骨間筋の機能を代償するために、示指外転を補助するばね装置。指カフとばねで構成する（図 6207 参		(英) first dorsal interosseous assist

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		照)。		
6208	MP 伸展制限装置 [調節式]	第 2～5 基節骨の背側に沿う金属又はプラスチック板の圧迫によって、MP 関節の伸展角度を調整し制限する装置 (図 6208 参照)。		(英) variable MP extension stop
6209	MP 伸展制限装置 [IP 伸展補助付き]	MP 伸展制限装置に IP 伸展補助装置を取り付けたもの (図 6209 参照)。		(英) variable MP extension stop with IP extension assist
6210	MP 屈曲補助装置	カフのついたゴムバンドで各指に屈曲方向のけん (牽) 引力を加え、MP 関節を屈曲位に保つ装置 (図 6210 参照)。		(英) MP flexion assist
6211	MP 伸展補助装置	第 2～5 基節骨に取り付けたカフの付いたゴムバンドによって、手指の MP 関節の伸展位を補助する装置。ばねや滑車を用いたものもある (図 6211 参照)。		(英) MP extension assist
6212	IP 伸展補助装置	虫様筋バーから突き出たアウトリガーと、更にこれと指の末節部とを結ぶカフの付いたゴムバンドによって各指の IP 関節の伸展を補助する装置 (図 6212 参照)。		(英) IP extension assist
6213	アウトリガー	装具から張り出した装置で、これにゴムバンドやコイルスプリングをつけて変形の矯正や運動の補助を行う (図 6209～6212 参照)。		(英) outrigger
6214	尺側偏位防止装置	尺側偏位を防止するために、第 5 中手骨頭から基節骨頭に沿う部分と、とう (撓) 側の手関節部及び前腕の近位尺側部との 3 点に支持を求めた装置又は装具 (図 6214 参照)。		(英) ulnar deviation stop

(7) 下肢装具に関する用語

(7.1) 下肢装具の名称に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
7101	整形靴	医師の処方に基づき、変形の矯正、とう (疼) 痛のない圧力分散などの特定の目的のために特定の患者の足部に適合させた靴。靴型を基本に製作しアップパーの付いたもの。	靴型装具	(英) orthopedic shoes, (英) corrective shoes
7102	標準靴型	健康人の靴を作るために造形した木・プラスチック又は金属製の型。	木型	(英) standard shoe last
7103	特殊靴型	特定の患者の形態に応じて靴を作るために木・プラスチックを造形した型。		
7104	靴の補正	医師の処方に基づき、変形の矯正、とう (疼) 痛のない圧力分散など、特定の目的のために特定の患者の足部に		(英) shoe modification

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		既製靴を用いて種々の補正を行うこと。		
7105	短靴	靴のうち、腰革の高さが果部より 2～3cm 低いもの（図 7105 参照）。		(英) low shoes, (英) Oxford shoes, (英) half shoes
7106	チャッカ靴	靴のうち、腰革の高さがほぼ果部までのもの（図 7106 参照）。		(英) chukka
7107	半長靴	腰革の高さが果部を覆う靴（図 7107 参照）。	編上靴	(英) high quarter shoes
7108	長靴	腰革の高さが下たい（腿）2/3 までかかる靴（図 7108 参照）。		(英) boots
7109	特殊深靴	中敷やインレイなどを靴内に挿入するために、特に靴の内部が深い靴（図 7109 参照）。		(英) extra-depth shoes
7110	足装具	足部に装着するもので、足部の生理的わん（彎）曲支持・とう（疼）痛除去等のために用いる装具の総称。ただし靴を除く。		(英) foot orthosis (FO)
7111	靴インサート	履物の中に差し込む装具で、プラスチック、皮革などで作る（図 7111 参照）。		(英) shoe insert
7112	踏まず支え	足部の生理的アーチを支持するための装具（図 7112 参照）。	アーチサポート， 足底搜板	(英) arch support, (独) Fußeinlage
7113	短下肢装具	下肢装具のうち、下たい（腿）部から足底に及ぶ構造をもち、足関節の動きを制御するものの総称。		(英) ankle foot orthosis (AFO)
7114	短下肢装具〔両側支柱付き〕	短下肢装具のうち、下たい（腿）の内側と外側とに支柱があるもの（図 7114 参照）。		(英) double upright ankle foot orthosis
7115	短下肢装具〔片側支柱付き〕	短下肢装具のうち、下たい（腿）の内側又は外側のいずれかに支柱が 1 本だけあるもの。		(英) single upright ankle foot orthosis
7116	短下肢装具〔らせん状支柱付き〕	短下肢装具のうち、支柱が下たい（腿）をらせん状に囲むもの。		(英) spiral ankle foot orthosis
7117	短下肢装具〔両側ばね支柱付き〕	短下肢装具のうち、両側支柱に鋼線又はエポキシファイバークラスなどの弾性材を用いたもの。		(英) double flexible rod ankle foot orthosis
7118	短下肢装具〔後方板ばね支柱付き〕	短下肢装具のうち、支柱が下たい（腿）の後方にあり、しかも支柱が金属又はプラスチック板ばね製のもの。		(英) posterior flexible upright ankle foot orthosis
7119	プラスチック短下肢装具	主にプラスチックで作った短下肢装具の総称。後面支柱，前面支柱，らせん状支柱などがある		(英) plastic ankle foot orthosis
7120	プラスチック短下肢装具〔足継手付き〕	プラスチック短下肢装具のうち、プラスチック又は金属製足継手がついたもの（図 7120 参照）。		(英) articulated plastic ankle foot orthosis
7121	短下肢装具〔プラスチック製靴インサート付き〕	短下肢装具のうち、プラスチック製靴インサートが付いたもの（図 7121 参照）。		(英) ankle foot orthosis with plastic shoe insert

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
7122	PTB 短下肢装具	しつがいじん（膝蓋靱）帯部で体重を支持する短下肢装具。	PTB 式 下たい（腿） 免荷装具	(英) PTB (patellar tendon-bearing) ankle foot orthosis
7123	長下肢装具	下肢装具のうち、大たい（腿）部から足底に及ぶ構造をもち、ひざ（膝）関節と足関節との動きを制御するものの総称。		(英) knee ankle foot orthosis (KAFO)
7124	長下肢装具〔両側支柱付き〕	長下肢装具のうち、支柱が下肢の内側と外側にあるもの（図 7124 参照）。		(英) double upright knee ankle foot orthosis
7125	長下肢装具〔片側支柱付き〕	長下肢装具のうち、支柱が下肢の内側又は外側のいずれかに 1 本だけあるもの。		(英) single upright knee ankle foot orthosis
7126	プラスチック長下肢装具	主にプラスチックで作った長下肢装具の総称。		(英) plastic knee ankle foot orthosis
7127	ざ（坐）骨支持長下肢装具	長下肢装具のうち、ざ（坐）骨結節で体重を支持するもの。		(英) ischial weight-bearing knee ankle foot orthosis
7128	ひざ（膝）装具	下肢装具のうち、大たい（腿）部から下たい（腿）部に及ぶ構造をもち、ひざ（膝）関節の動きを制御するものの総称（図 7128 参照）。		(英) knee orthosis (KO)
7129	ひざ（膝）装具〔スウェーデン式〕	スウェーデンで考案したひざ（膝）装具で、反張ひざ（膝）の矯正に用いるもの。ひざ（膝）継手はない（図 7129 参照）。		(英) Swedish knee cage
7130	ひざ（膝）装具〔軟性〕	弾性のある織布を主材料に用いたひざ（膝）装具。平ばねの入ったものもある。	ひざ（膝） サポーター	(英) elastic knee orthosis
7131	プラスチックひざ（膝）装具	主にプラスチックで作ったひざ（膝）装具の総称。		(英) plastic knee orthosis
7132	こ（股）装具	下肢装具のうち、骨盤から大たい（腿）部に及ぶ構造をもち、こ（股）関節の動きを制御するものの総称（図 7132 参照）。		(英) hip orthosis (HO)
7133	こ（股）内・外転装具〔ちょう（蝶）番式〕	こ（股）関節の外転・内転を制御し、屈曲・伸展は遊動のこ（股）継手をもったこ（股）装具。		(英) hip abduction-adduction control orthosis
7134	骨盤帯長下肢装具	下肢装具のうち、骨盤から足底に及ぶ構造をもち、こ（股）関節・ひざ（膝）関節・足関節の動きを制御するものの総称（図 7134 参照）。		(英) hip knee ankle foot orthosis (HKAFO)
7135	骨盤帯ひざ（膝）装具	下肢装具のうち、骨盤から下たい（腿）部に及ぶ構造をもち、こ（股）関節・ひざ（膝）関節の動きを制御するものの総称。		(英) hip knee orthosis (HKO)
7136	骨盤帯長下肢装具〔ツイスター付き〕	骨盤と足部を、布ひも・ゴムひも又は鋼索入りコイルばねによって結合し、下肢の内旋・外旋を制御するもの。		(英) twister hip knee ankle foot orthosis
7137	せきつい（脊椎）長	体幹装具と長下肢装具をこ（股）継手		(英) lumbo-sacral hip

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
	下肢装具	で連結し、腰つい（椎）・仙つい（椎）・こ（股）関節・ひざ（膝）関節・足関節の動きを制御するものの総称（図 7137 参照）。		knee ankle foot orthosis (LSHKAO)
7138	せきつい（脊椎）ひざ（膝）装具	体幹装具とひざ（膝）装具をこ（股）継手で連結し、腰つい（椎）、仙つい（椎）、こ（股）関節・ひざ（膝）関節の動きを制御するものの総称。		（英）lumbo-sacral hip knee orthosis (LSHKO)
7139	ペルテス病装具	ペルテス病の治療に用いる下肢装具。トロント型・三辺形ソケット型・ポーゴスチック型などがある（図 7139 参照）。		（英）orthosis for Legg-Perthes disease
7140	先天こ（股）脱装具	先天性こ（股）関節脱臼の治療に用いる下肢装具。リーメンビューゲル型・フォンローゼン型・パチェラー型・ローレンツ型・ラング型などがある（図 7140 参照）。		（英）orthosis for congenital dislocation of the hip

(7.2) 下肢装具の部品及び附属品に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
7201	こ（股）継手	こ（股）関節の動きに協同して動く継手の総称。屈伸遊動式、伸展制限付き、内外転ちょう（蝶）番継手付き、ロック式などがある（図 7201 参照）。		（英）hip joint
7202	ひざ（膝）継手	ひざ（膝）関節の動きに協同して動く継手の総称。遊動式、伸展制限付き、オフセット式及びロック式などがある（図 7202 参照）。		（英）knee joint
7203	ひざ（膝）継手【多軸式】	ひざ（膝）継手のうち、継手の屈曲・伸展運動が生理的運動に近似するようにした継手（図 7203 参照）。		（英）polycentric knee joint
7204	（装具の）足継手	足関節の動きに協同して動く継手の総称。遊動式・一方向制御付き、二方向制御付きなどがある（図 7204 参照）。		（英）ankle joint
7205	骨盤帯	こ（股）関節などに用いるもので、両腸骨りょう（稜）と兩大転子との中間を通る金属製やプラスチック製のバンド（図 7205 参照）。		（英）pelvic band
7206	二重骨盤帯	骨盤帯の両側に、腸骨に沿う金属バンドの補強を付けたもの（図 7206 参照）。		（英）double pelvic band
7207	でん（臀）部押さえ	骨盤帯の後面にでん部を覆うように半円盤状の押さえを取り付けたもの。でん部が骨盤帯よりはみ出さないようにしたもの。	バタフライ	（英）gluteal extension
7208	ひざ（膝）当て	装具の支柱に取り付け、しつがい（膝蓋）骨を前から後ろへ圧迫し固定するストラップ（図 7208 参照）。	ニーパッド	（英）knee cap
7209	足板	足底部を支持するプラスチック又は金属製の板状のもので、あぶみ又はキ	足底板	（英）foot plate

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		ヤリパーで足継手に連結する(図 7209 参照)。		
7210	足部覆い	足部を覆う装具の部分で、足板に取り付けて下肢装具の足部とすることが多い(図 7210 参照)。		
7211	キャリパー	靴のかかと(踵)部に取り付ける装置で、キャリパープレートに溶接した丸パイプ又は四角パイプを支柱の L 型端部を差し込むことによって、装具支柱と靴を連結する(図 7211 参照)。		(英) caliper
7212	あぶみ	足板又は靴と装具とを連結するもので、乗馬のときに用いるあぶみの形状をしている。両側支柱の足継手以下の部分で通常金属製である(図 7212 参照)。		(英) stirrup
7213	歩行あぶみ	免荷下肢装具に用い、両側支柱下端を連結する水平部材に取り付けた歩行用のかかと(図 7213 参照)。		(英) patten bottom
7214	補高足部	脚長差を補正するため、下肢装具の足部の下方に取り付けた義足足部(図 7214 参照)。		
7215	T ストラップ	足関節の内反変形を矯正する目的で、支柱に向かって足関節部を引き寄せる T 字形のストラップ(図 7215 参照)。		(英) T strap
7216	Y ストラップ	足関節の外反変形を矯正する目的で、支柱に向かって足関節部を引き寄せる Y 字形のストラップ。		(英) Y strap
7217	アッパー	靴の構造のうち、靴の底部より上の足の甲部を覆う部分の総称(図 7217 参照)。	製甲, 甲革	(英) upper
7218	腰革	アッパーの後部を構成する 2 枚の革(図 7218 参照)。	裏革	(英) quarter
7219	つま(爪)革	アッパーの前部で、足のつま(爪)先を覆う部分(図 7219 参照)。		(英) vamp
7220	飾革	アッパーのつま(爪)革の先端部分(図 7220 参照)。		(英) toe cap
7221	月形しん	アッパーの型くずれを防ぎ、ヒールを固定するために靴後部の表革と裏革の間に挿入する補強材(図 7221 参照)。		(英) counter
7222	ヒールシート	靴型及び靴の底面にヒールを取り付ける部分。履いたとき足のかかと部底面が当たるところ(図 7222 参照)。		(英) heel seat
7223	かかと	ヒール・シート部の下に取り付けた支えで、所定の高さをもつ。フラットヒール、積み上げヒール、クローズシートヒール、フローティングヒール、ウエッジヒール、フレアヒール、トーマスヒール、逆トーマスヒール、キールヒール、サッチヒール、トルクヒール		(英) heel, (英) flat heel, (英) built heel, (英) close seat heel, (英) floating heel, (英) wedge heel, (英) flare heel,

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		などがある (図 7223 参照)。		(英) Thomas heel, (英) reversed Thomas heel, (英) keel heel, (英) SACH heel, (英) torque heel
7224	踏まずしん	ヒールシート部分から前方にかけて、中底と表底の間に入れるもの。木・革・金属又はプラスチックの細長い片で、靴のウエスト部とアーチ部を支える目的をもつ (図 7224 参照)。		(英) shank
7225	靴底	靴の底部で地面と直接に接する部分。ヒールが付いている場合は前部だけを指す (図 7225 参照)。		(英) sole
7226	表底	靴底の外面底部 (図 7226 参照)。		(英) outsole
7227	中底	靴底の内面底部で中敷の下部にある。靴を履くとき、この面に直接足が当たる (図 7227 参照)。		(英) insole
7228	あゆみ底	靴底で最も幅の広い部分。		(英) ball
7229	中敷	革・布などを中底の上に張って、靴の内部の体裁をよくするもの (図 7229 参照)。		(英) whole length sock, (英) long sock
7230	ウェルト	細長い革帯で、アッパーと表底を結合するもの (図 7230 参照)。		(英) welt
7231	べろ	靴の開きの部分で、つま (爪) 革の後端から伸びており、足のインステップ部を保護する (図 7231 参照)。		(英) tongue
7232	はとめ	アッパーの靴の開きの部分にはめ込んである小さな金属の輪で、靴ひもを通す (図 7232 参照)。		(英) eyelet
7233	くつひも	靴の開きを閉じるために用いるひも。		(英) lace
7234	トウスプリング	靴型に適当な高さのヒールを付けて水平に置いたとき、靴型前部底面と床面のなす角度 (図 7234 参照)。		(英) toe spring
7235	靴の開き	靴ひもを締める部分の開きの総称。		
7236	内羽根	靴の開きのうち、前方が V 字型に閉じているもの (図 7236 参照)。		(英) Balmoral, (英) Bal
7237	外羽根	靴の開きのうち、前方が両側に大きく開いたもの (図 7237 参照)。		(英) Blucher
7238	外科開き	靴の開きが飾革まで連続しているもの (図 7238 参照)。		(英) surgical convalescent
7239	後開き	靴の開きが後方にあるもの (図 7239 参照)。		(英) surgical convalescent with posterior closure
7240	中足 (骨) パッド	足の横アーチ保持などのため、中底の中足骨頭部に取り付けるパッド (図 7240 参照)。		(英) metatarsal pad
7241	舟状 (骨) パッド	足の内側縦アーチ保持などのため、中底の舟状骨部に取り付けるパッド (図		(英) navicular pad, (英) scaphoid pad

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		7241 参照)。		
7242	ウエッジ	表底や中底に取り付けるくさびで、足底の一部を傾斜させるために用いる。内側ウエッジ、外側ウエッジ、かかとウエッジ、靴底ウエッジなどがある (図 7242 参照)。		(英) wedge, (英) medial wedge, (英) lateral wedge, (英) heel wedge, (英) sole wedge
7243	ロツカーバー	靴底を舟底のように加工したもの。歩行中に MP 関節を動かさなくても踏切りをしやすくするために用いる (図 7243 参照)。		(英) rocker bar, (英) metatarsal rocker bar
7244	メタタルザルバー	てい (梯) 形の断面をもつ細長い革を、靴底の中足骨頭のやや後方に取り付けたもの。歩行中の中足骨頭の免荷に用いる (図 7244 参照)。		(英) metatarsal bar
7245	ちょう (蝶) 型踏みかえし	ロッカーバーの前方中央部をくり抜いてちょう (蝶) 型にしたもの。歩行中の第 2~4 中足骨頭の除圧に用いる (図 7245 参照)。		(英) butterfly-shaped rocker, (独) Schmetteringsrolle
7246	シャンクフィラー	踏まず部を盛り上げて、かかととあゆみ底の高さをそろえたもの。内側又は外側の踏まずを補強する (図 7246 参照)。		(英) shank filler
7247	フレアー	靴を補高したときに、歩行中の足関節の不安定を予防するために接地面に向かって幅を広くしたもの。かかとフレアー、靴底フレアーなどがある (図 7247 参照)。		(英) flaring
7248	くりぬき中底	つち (槌) 指変形などの局所の圧迫を除くために、中底を一部切り取ったもの。		(英) cut off insole
7249	くりぬきかかと	しょう (踵) 骨きょく (棘) 形成などの局所の除圧のために、かかと部の中底を一部切り取ったもの (図 7249 参照)。		(英) cut off heel
7250	靴の補高	脚長差を補うために、かかと又は靴底の厚さを増したものの。		(英) shoe lift

(8) 体幹装具に関する用語

(8.1) 体幹装具の名称に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
8101	仙腸装具	骨盤を包み、仙腸関節の動きを制御する装具の総称。		(英) sacro-iliac orthosis (SIO)
8102	仙腸ベルト	仙腸関節や恥骨結合部の不安定に用い、骨盤を環状に締める固定ベルト。		(英) sacro-iliac belt, (英) flexible sacro-iliac orthosis
8103	腰仙つい (椎) 装具	骨盤から腰部に及び、腰つい (椎) と仙腸関節の動きを制御する装具の総称。		(英) lumbo-sacral orthosis (LSO)

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
8104	腰仙つい（椎）装具 〔軟性〕	腰仙つい（椎）装具のうち、主に布製の材料で体幹の輪郭に合わせて作ったもの。腹くう（腔）内圧を上昇させることによって、つい（椎）体とつい（椎）間板の負荷を減少させる（図 8104 参照）。	ダーメンコルセット	（英） lumbo-sacral corset
8105	腰仙つい（椎）装具 〔ナイト型〕	腰仙つい（椎）装具のうち、体幹の側方及び後方を金属枠とし、前面を軟性とした装具で、前屈・後屈・側屈を制御する（図 8105 参照）。		（英） Knight type lumbo-sacral orthosis
8106	腰仙つい（椎）装具 〔ウィリアムス型〕	腰仙つい（椎）装具のうち、側方支柱に回旋軸をもち、後屈と側屈を制御し前屈を可能にするもの（図 8106 参照）。		（英） Williams type lumbo-sacral orthosis
8107	腰仙つい（椎）装具 〔チェアバック型〕	腰仙つい（椎）装具のうち、体幹の後方を金属枠とし、前面を軟性とした装具で、前屈と後屈を制御する（図 8107 参照）。		（英） chair-back type lumbo-sacral orthosis
8108	胸腰仙つい（椎）装具	骨盤から胸背部に及び、胸つい（椎）・腰つい（椎）・仙腸関節の動きを制御する装具の総称。		（英） thoraco-lumbo-sacral orthosis (TLSO)
8109	胸腰仙つい（椎）装具 〔軟性〕	胸腰仙つい（椎）装具のうち、主に布製の材料で体幹の輪郭に合わせて作ったもの。腹くう（腔）及び胸くう（腔）内圧を上昇させることによって、つい（椎）体とつい（椎）間板の負荷を減少させる。		（英） thoraco-lumbo-sacral corset
8110	胸腰仙つい（椎）装具 〔モールド式〕	胸腰仙つい（椎）装具のうち、プラスチックなどの材料で体幹の輪郭に合わせてモールドしたもの。胸腰つい（椎）の前屈・後屈・側屈及び回旋を制御する（図 8110 参照）。		（英） molded type thoraco-lumbo-sacral orthosis
8111	胸腰仙つい（椎）装具 〔ジュエット型〕	胸腰仙つい（椎）装具のうち、胸骨部と恥骨上部に対して前方から、胸腰つい（椎）部に対して後方から力を加えて、3 点固定の原理から前屈を制限し、後屈を可能にしたもの（図 8111 参照）。		（英） Jewett type thoraco-lumbo-sacral orthosis, （英） anterior hyper-extension brace
8112	胸腰仙つい（椎）装具 〔テラー型〕	胸腰仙つい（椎）装具のうち、後方に金属の支柱をもち、肩を固定するひもを付け、前面を軟性とした装具。前屈と後屈を制御する（図 8112 参照）。		（英） Taylor type thoraco-lumbo-sacral orthosis
8113	胸腰仙つい（椎）装具 〔ナイトテラー型〕	胸腰仙つい（椎）装具のうち、ナイト型装具の後方支柱を上方へ伸ばし肩を固定するひもを付け、前面を軟性とした装具。前屈・後屈及び側屈を制御する（図 8113 参照）。		（英） Knight Taylor type thoraco-lumbo-sacral orthosis
8114	胸腰仙つい（椎）装具 〔スタインドラ型〕	胸腰仙つい（椎）装具のうち、体幹の輪郭に合わせて金属フレームで作った硬性のもの。前屈・後屈・側屈及び回旋を制御する（図 8114 参照）。		（英） Steindler type thoraco-lumbo-sacral orthosis

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
8115	けいつい（頸椎）装具	胸郭上部から頭がい（蓋）に及びけいつい（頸椎）の動きを制限する装具の総称。		（英）cervical orthosis (CO)
8116	けいつい（頸椎）カラー	けいつい（頸椎）装具のうち、けい（頸）部を取り囲み、けいつい（頸椎）の運動を制御するもの（図 8116 参照）。		（英）cervical collar
8117	けいつい（頸椎）装具〔支柱付き〕	けいつい（頸椎）装具のうち、支柱が付き前屈・後屈・側屈及び回旋を制御するもの。2 本支柱、3 本支柱、4 本支柱などがある（図 8117 参照）。		（英）cervical orthosis with uprights
8118	けいつい（頸椎）装具〔モールド式〕	けいつい（頸椎）装具のうち、プラスチックなどの材料でけいつい（頸椎）の輪郭に合わせてモールドしたもの。前屈・後屈・側屈及び回旋を制御する（図 8118 参照）。		（英）molded type cervical orthosis
8119	斜けい（頸）まくら（枕）	筋性斜けい（頸）の矯正に用いるまくら（枕）。		
8120	けい（頸）胸つい（椎）装具	胸郭から頭がい（蓋）に及び、けいつい（頸椎）と胸つい（椎）の動きを制御する装具の総称。		（英）cervico-thoracic orthosis (CTO)
8121	けい（頸）胸つい（椎）装具〔ハロー式〕	けい（頸）胸つい（椎）装具のうち、頭がい（蓋）骨にピンで固定したハローを胸つい（椎）装具に連結したもの。けいつい（頸椎）の前屈・後屈・側屈及び回旋を制御する（図 8121 参照）。		（英）halo type cervico-thoracic orthosis
8122	側わん（彎）症装具	側わん（彎）症の矯正装具の総称。		（英）orthosis for scoliosis
8123	側わん（彎）症装具〔ミルウォーキー型〕	側わん（彎）症用の装具のうち、頭がい（蓋）と骨盤間の垂直方向のけん（牽）引力と、側方からの圧迫によって矯正を図るもの（図 8123 参照）。		（英）Milwaukee brace (CTL SO)
8124	側わん（彎）症装具〔アンダーアーム型〕	側わん（彎）症装具のうち、ミルウォーキー型に比べ短く、ネックリングがなく、その上端がほぼえきか（腋窩）以下のもの。ポストン型などがある（図 8124 参照）。		（英）under arm orthosis for scoliosis (TLSO), （英）low profile TLSO

(8.2) 体幹装具の部品及び附属品に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
8201	前方支柱	体幹前方の支柱。		（英）anterior upright
8202	後方支柱	体幹後方の支柱。腰仙つい（椎）支柱、胸腰仙つい（椎）支柱などがある（図 8202 参照）。		（英）posterior upright
8203	側方支柱	体幹側方の支柱（図 8203 参照）。	外側支柱	（英）lateral upright
8204	胸つい（椎）バンド	下部胸つい（椎）後方部に付ける水平方向のバンド（図 8204 参照）。		（英）thoracic band
8205	肩甲間バンド	肩甲骨の高さで水平方向のバンド（図 8205 参照）。		（英）interscapular band
8206	腹部前当て	腹部を覆う軟性の当て布（図 8206 参	エプロン	（英）abdominal support,

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		照)。		(英) apron
8207	装具用また(股)つ(吊)り	会陰に掛けて、体幹装具の上方への移動を防ぐひも(図 8207 参照)。		(英) perineal strap
8208	骨盤ガードル	側わん(彎)症装具の下部の構成部分で骨盤及び腹部を包むプラスチック又は革製のコルセット(図 8208 参照)。		(英) pelvic girdle
8209	ネックリング	側わん(彎)症装具[ミルウォーキー型]に用い、のどパッド及び後頭パッドを取り付けるリング(図 8209 参照)。		(英) neck ring
8210	のどパッド	側わん(彎)症装具[ミルウォーキー型]に用いるのど部のパッド(図 8210 参照)。		(英) throat mold
8211	後頭パッド	側わん(彎)症装具[ミルウォーキー型]に用いる後頭部を支えるパッド(図 8209 参照)。		(英) occiput (occipital) pad
8212	胸つい(椎)パッド	側わん(彎)症装具に用い、ろっ(肋)骨隆起部に当てる矯正用パッド(図 8212 参照)。		(英) thoracic pad
8213	腰つい(椎)パッド	側わん(彎)症装具に用い、腰部隆起部に当てる矯正用パッド(図 8213 参照)。		(英) lumbar pad
8214	肩リング	側わん(彎)症装具に用いる肩の形に合わせたリングで、矯正の支持点になる(図 8214 参照)。		(英) shoulder ring
8215	えきか(腋窩)つ(吊)り	側わん(彎)症装具に用い、えきか(腋窩)を斜め内上方につ(吊)り上げるひもで、矯正の支持点になる(図 8215 参照)。		(英) axillary sling

(9) 義肢・装具製作作業に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
9001	情報カード	義肢装具を製作する際に、肢体や断端の状況・状態を記録し参考・管理するカード。		(英) information card
9002	陰性モデル	ギプス包帯によって作った肢体のめず(雌)型。		(英) negative mold
9003	採型	ギプス包帯その他の印象材を用いて、肢体の外形の型取りをすること。		(英) casting
9004	採寸	テープメジャー、その他の計測具、角度計などを用いて、断端長、周径、関節可動域など、義肢・装具製作に必要な寸法、角度の計測を行うこと。		(英) measurement
9005	採型手技	採型時に、巻き終わったギプスの上から手指によって形状を形作る技術。		(英) casting technique
9006	吸引採型	PVC バックにマイクロバルン等を入れ、採型時に身体の一部、又は全部を荷重させ、バックの空気を吸引抜き取り、陰性モデルを採型する方法。		(英) vacuum casting

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
9007	投影図	肢体、切断端の輪郭を平面上に投影した図。前額面に投影した図を最も多く用いるが、必要に応じて矢状面の投影図も用いる。	トレース	(英) tracing
9008	陽性モデル	陰性モデルにギプス泥を注形し、硬化後に陰性モデルのギプス包帯をは(剥)ぎ取って得た石こう(膏)型。		(英) positive mold
9009	陽性モデル修正	断端の骨突起部などの圧力に敏感な箇所にはギプスを盛ったり、軟部組織の圧力を加えるべき部位のギプスを削り、長さ、太さの修正を行い、ソケット製作のための種型となるように陽性モデルに修正を施すこと。		(英) modification of plaster mold
9010	種型	本ソケットを成形するための基準になる陽性モデル。		(英) master mold
9011	カービング	カービングマシンを用い、木製ソケット及びソケットを埋め込むための木製ブロックを中ぐり、研磨する作業。		(英) carving
9012	樹脂注型	陽性モデルに積層材を被せ、陰圧をかけ液体状のプラスチック樹脂を流し込む方法。		(英) lamination
9013	脱泡	液状樹脂中に混入している空気その他の気泡を除くこと。		(英) degassing
9014	真空成形	熱可塑性プラスチック板をオープン等で適当な温度に熱し、軟化した時点で陽性モデルに覆い、真空ポンプで空気を抜き、モデルに密着させてソケット等を作る方法。	ドレープ法	(英) vacuum forming
9015	サンドブラスト	噴砂器で金剛砂を金属支柱などに吹き付けて、表面をすりガラス状に仕上げ加工をする方法。		(英) sand-blast
9016	プラスチック溶接	コンプレッサーとヒートガンを利用して、熱可塑性プラスチック板を溶接する作業。		(英) plastic welding
9017	塩化ビニルコーティング	金属をオープン等で熱し、塩化ビニルのパウダーを浮遊状態にして金属を挿入し、表面に溶着させる表面処理。		(英) PVC coating
9018	フォームカバー削り加工	骨格構造義肢に用いる外装用のポリウレタンフォームを削り加工する作業。		
9019	トリムライン	プラスチック成形した製品を肢体に装着できるように、余分な部分をカットするためのライン。		(英) trim line
9020	トリミング	トリムラインで決定したラインに沿ってきれいに仕上げ加工する作業。		(英) trimming

(10) 義肢・装具製作用ジグ・工具及び機械に関する用語

(10.1) 義肢・装具採型及び測定器具に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
10101	角度計	義肢・装具の採型、採寸及びチェック作業に用いる角度計（図 10101 参照）。		(英) goniometer, (英) protractor
10102	コンビネーションスコヤ	直角定規の一種。鋼製直尺かレベル付きのヘッド内を上下に滑動する（図 10102 参照）。		(英) combination square
10103	大たい（腿）用 A-P 計測器	大たい（腿）切断端の長内転筋けん（腱）とざ（坐）骨結節間の距離を測るノギス状の測定器（図 10103 参照）。	大たい（腿）用ノギス	(英) anterior-posterior calipers
10104	内周計測器	主として大たい（腿）ソケットの内周を測定する器具（図 10104 参照）。	内周計	(英) inside perimeter
10105	断端長計測器	大たい（腿）・下たい（腿）の断端長を計る器具。		(英) stump length gauge
10106	A-P・M-L ゲージ	肢体・断端の前後・左右の幅を計測する器具（図 10106 参照）。		(英) A-P・M-L gauge
10107	下たい（腿）用キャリパー	下たい（腿）切断端の前後、左右の幅を計る丸パス状の器具。M-L 計測器と、A-P 計測器がある（図 10107 参照）。		(英) trans-tibial calipers
10108	義肢用水準器	水準器の一種で、透明プラスチック板で作った六面体の内部に、倒立円すい（錐）体と液体を封入し、円すい（錐）体が常に鉛直姿勢を保つようにした角度計（図 10108 参照）。		(英) devil level
10109	骨盤水準器	義肢や下肢長の差高を見るために、立位での骨盤の水平度を気泡管で見る水準器付きの測定器（図 10109 参照）。		(英) pelvic obliquity level
10110	大たい（腿）ソケット採型用ブリム	大たい（腿）断端採型用のジグ。体重支持点近辺のソケット断面形をもち、採型時の順型を機械的に行うことができる（図 10110 参照）。		(英) trans-femoral casting brim
10111	下たい（腿）ソケット採型用ジグ	荷重状態での下たい（腿）義足の採型をする器具（図 10111 参照）。	荷重採型用ジグ	(英) trans-tibial casting apparatus
10112	重錘	糸の一端に重錘を取り付け、つり下げることによって、鉛直線を得る仕掛。	下げ振り	(英) plumb bob
10113	差高板	起立位で両脚の脚長差を見るため、足の下に敷く種々の厚さの板（図 10113 参照）。		

(10.2) 義肢・装具アライメント調整器具に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
10201	大たい（腿）切断用アジャスタブルレッグ	大たい（腿）義足専用のアライメント調節用器具。ひざ（膝）継手と長さ調節の可能な下たい（腿）部とから成る。ソケット及び足部を取り付け切断者に装着し、アライメントを自由に変えて歩容を調整するもの（図 10201 参照）。		(英) trans-femoral adjustable leg

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
10202	下たい（腿）切断用 アジャスタブルレ ッグ	下たい（腿）義足専用アライメント調 整用ジグ。長さを調節できる下たい （腿）部を備えており、ソケットと足 部を取り付けアライメントを自由に 変えて歩容を調整するもの。		（英） trans-tibial adjustable leg
10203	アライメントカッ プリング	大たい（腿）義足、下たい（腿）義足 に共用できるアライメント調節用器 具（図 10203 参照）。		（英） alignment coupling
10204	アライメント復元 装置	大たい（腿）切断用アジャスタブルレ ッグ、下たい（腿）切断用アジャスタ ブルレッグなどを用いて、アライメン トを決めた後、これらのジグを取り外 して、決定したとおりのアライメント をもつ義足にするための組立用ジグ （図 10204 参照）。		（英） alignment duplicating jig, （独） Aufbau-apparat
10205	ひざ（膝）軸アライ メント設定ジグ	機能的骨折治療用装具のひざ（膝）軸 アライメントを保持する器具（図 10205 参照）。		（英） universal alignment.fixture for knee

(10.3) 義肢・装具製作用工具に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
10301	穴あけポンチ	皮、織布などに、びょう（鉋）、かし め、はとめなどの穴あけをするポン チ。	はと（鳩）目ぬ き	（英） hollow punch
10302	革裁ち板	裁革刀で皮革を裁断するとき、台に用 いるプラスチック又は木材の板。	裁ち板	
10303	革すき板	皮革のへりすき（梳）をするとき、下 敷きとするガラス板。		（英） cutting board
10304	くい切り	びょう（鉋）、ビス、針金などを切断 する工具（図 10304 参照）。		（英） cutting nipper
10305	ハッカー受け	万力に固定し、ハッカーベンダーと共 に金属支柱などの曲げ加工に用いる （図 10305 参照）。		（英） bending forks
10306	ハッカーベンダー	金属支柱、筋金の曲げ加工用の手工 具。ストレート形とオフセット形が ある（図 10306 参照）。	くせ取り金	（英） bending irons
10307	ケーブルかしめ工 具	コントロールケーブルの端にまわり 端子金具をかしめつける工具。		（英） cable swagging tool
10308	ギブス刀	硬化したギブス包帯、石こう（膏）型 を切り開いたり、ギブスを削り取るメ ス型の刃物（図 10308 参照）。	切出し	（英） cast knife
10309	ギブスばさみ（鋏）	硬化した陰性モデルなどを切る安全 ばさみ（鋏）。		（英） bandage scissors
10310	ギブス用サイドカ ッター	硬化したギブス包帯の陰性モデル、 又は陽性モデルをえぐったり、ギブス を削り取る刃物で、長軸周りに回すよ うにして使う。		
10311	キャストスプレッ ダー	硬化したギブス包帯に刃物で割を 入れ、肢体や陽性モデルから簡単に外		（英） cast spreader

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		せるように開排させる工具（図 10311 参照）。		
10312	裁革刀	皮革の裁断，へりすき（梳）などに用いる柄付きの刃物（図 10312 参照）。		（英） skiving knife
10313	半月抜き	皮革ベルトの先端を半月形に打ち抜くポンチ（図 10313 参照）。	皮ポンチ	（英） harf-circle drive punch
10314	べろ抜き	皮革ベルトの先端を舌先状に打ち抜くポンチ。		
10315	ヤツクランプ	主として義手の仮合せのときにハーネスの布テープの仮止めを行う固定金具。断端の採型時に採型用ストックキングの固定にも用いる（図 10315 参照）。		（英） yates clamp
10316	サーフォームファイル	木材，プラスチック，ギブス，軟金属などを切削するやすり状の工具。刃を簡単に取り替えることができる（図 10316 参照）。		（英） surform file
10317	サクションチューブ	強化プラスチックソケットなどの樹脂注型時に用いるパイプ。種型モデルの中心に埋め込んで用いる（図 10317 参照）。		（英） suction tube
10318	座ぐりカッター	強化プラスチックソケット，木製殻などの壁面に，内部から座ぐりを行うときに用いるカッター。		（英） spot facing tool, （英） counter boring tool
10319	センタリングジグ	義肢ソケットの内・外両側に取り付けるヒンジ継手のしん（芯）合わせ用器具（図 10319 参照）。	しん（芯）出し	（英） joint aligning jig
10320	センターポンチ	ドリルで穴あけをする際に，中心位置を定めるために用いる工具（図 10320 参照）。		（英） center punch
10321	タップホルダー	ハンドタップ，リーマーなどを把持する工具。		（英） tap holder
10322	ピンポンチ	テーパピンを抜くときに用いるポンチ（図 10322 参照）。		（英） pin punch
10323	へら	のり，パテなどを塗りつけるときに用いる薄い板片。		（英） spatula
10324	ネールポンチ	くぎの頭を沈めるために用いるポンチ。		（英） nail punch
10325	パイプカッター	骨格構造義肢のパイプを適切な長さに切る工具（図 10325 参照）。		（英） pipe cutter
10326	パイプ面とり	骨格構造義肢のパイプを切った切口の面をとる工具。		
10327	半月曲げ機	金属製の半月を曲げ加工する工具。		
10328	あぶみ曲げ具	あぶみを寸法に合わせて曲げ加工する工具（図 10328 参照）。		（英） stirrup bender
10329	トルクレンチ	一定の力でボルト・ナットを締結する工具（図 10329 参照）。		（英） torque wrench
10330	バイスグリップ	材料の厚さに合わせてノーズの開き量を調整でき，強く握るとロックし，		（英） vise-grip pliers

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		手を離しても固定している工具（ 図 10330 参照）。		

(10.4) 義肢・装具製作用機械に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
10401	カービングマシン	義肢のソケット、その他の部品の内面、又は外形の切削・研削を行うための加工機械。作業内容に応じて、回転軸先端に種々の形状の刃物、サンディングコーンなどを取り付けて目的とする作業を行う（ 図 10401 参照）。		(英) carvig machine, (英) carver
10402	脱泡装置	注型用樹脂中に含まれる気泡やガスを減圧下で除去する装置。		(英) vacuum degassing apparatus
10403	サンディングマシン	ドラムサンダー・コーンサンダー・ディスクサンダーが一体となっている研磨機械で、プラスチック、木材の研削に使うもの。		(英) sanding machine
10404	真空成形器	熱可塑性プラスチック板をオープンで熱し、軟化した材料を真空吸引によって成形し、陽性モデルに密着させる機械。		(英) vacuum forming machine
10405	吸引ポンプ	樹脂注型のとき、PVA 筒の空気を吸引してプラスチックを硬化させるときに使う真空ポンプ。		(英) vacuum pump
10406	靴用サンダー	整形靴などの加工用に各種研磨装置を連結した機械。		(英) boot model finisher
10407	オーブン	ギプスモデル等の乾燥や熱可塑性プラスチックの軟化を目的とした恒温炉。	電気炉	(英) bench oven, (英) oven
10408	ギプスカッター	円板状ののこ（鋸）刃が微小角高速で揺動し、硬化したギプス包帯を切るのに用いる携帯形の電動工具。	バイブレーションカッター	(英) cast cutting saw
10409	革すき機	皮革のへりすき（梳）、裏革すきを行う電動式加工機械。		(英) leather skiving machine
10410	ヒートガン	携帯式電動ドライヤーの一種で、成形した強化プラスチック、熱可塑性プラスチック板などの局部加熱に用いる装置。		(英) heat gun
10411	PVA こて	ポリビニルアルコール (PVA) フィルム溶着用の電気こて。こての表面は溶着防止のためのテフロンクロスで被覆し、温度調節用つまみが付いている（ 図 10411 参照）。		(英) PVA bag sealer
10412	PVA ジグ	PVA シートを円すい（錐）状の袋状に製作するために用いる枠型（ 図 10412 参照）。		(英) PVA bag jig
10413	グラインダー	硬い金属などの切削加工や、バフを取り付けることによって仕上げ加工もできる装置。		(英) grinder

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
10414	ベルトサンダー	柔らかい金属や、木材・スポンジなどを切削・仕上げ加工をする装置。		(英) belt sander
10415	ボール盤	卓上に据え付け、ハンドルを回す手加減にてドリルを上下させて、材料に穴をあける装置。回転数も 4～5 段階に変化できる		(英) drill press

(11) 義肢・装具製作用材料に関する用語

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
11001	ギプスシーネ	ギプス包帯を巻きほどいて、板状に数層重ねたもの。		(英) plaster slab
11002	ギプス泥	微温湯に適量のギプスを入れ、混和して泥状にしたもの。		(英) plaster sludge
11003	ギプス包帯	ガーゼ、その他の生地に石こう（膏）粉をすり込み、包帯状に巻いたもの。石こう（膏）を焼き付けて、粉末の脱落を止めたものもある。30cm 幅の原反を半幅に裁ったものを 2 列、3 等分したものを 3 列という。		(英) plaster bandage
11004	弾性ギプス包帯	弾性のある織布などを用いた伸縮性のあるギプス包帯。		(英) elastic plaster bandage
11005	こくそ	のこ（鋸）くずなどの微粉末をのり（糊）、セルロイドのアセトン溶液、液状樹脂などに混ぜて、パテ状に練ったもの。	パテ	(英) gunk
11006	皮膚鉛筆	水溶性又は油性のしん（芯）をもった色鉛筆で、皮膚面に印を付けるのに用いる。	コピー鉛筆	
11007	積層材	繊維強化プラスチック (FRP) 方式において充てん（填）する複合材。ナイロン繊維、ガラス繊維、炭素繊維などがある。		(英) lay up
11008	ストッキネット	綿糸、化学繊維の糸でメリヤス編みした筒状の製品。主に強化プラスチックソケットの補強材として用いる。		(英) stockinette
11009	ポリエステルフェルト	ポリエステル繊維をニードルロック法でフェルト状にからませたもの。強化プラスチックソケットの補強材として用いる。	テトロンフェルト、 ダクロンフェルト	
11010	炭素繊維	積層材の一種。軽く強度が大きいことから、主に義肢ソケットを製作する際に用いる。		(英) carbon fiber
11011	PVA バック	ポリビニールアルコール (PVA) フィルムを裁断、接着した円すい（錐）筒。強化プラスチックソケットを積層するときのはく（剥）離膜、又は加圧バックとして用いる。		(英) PVA sleeve, (英) PVA bag
11012	鼓ねじ	義肢・装具のヒンジ継手軸として用い、おねじとブッシュで組み立てたも		

番号	用語	定義	参考	
			同義語	対応外国語
		の。外観が鼓に似ているのでこの名がある（図 11012 参照）。		
11013	みつろう	はち（蜂）の巣から抽出したろう。チェックソケットの製作に用いる		（英） bees wax
11014	熱硬化性プラスチック	一度硬化すると加熱しても変形しにくいプラスチックの総称。		（英） thermosetting plastics
11015	熱可塑性プラスチック	加熱によって軟化するプラスチックの総称。		（英） thermoplastic resin
11016	繊維強化プラスチック	陽性モデルなどに種々の積層材を重ね合わせ、液状のプラスチック樹脂を流し込み、真空成形する樹脂注型法。		（英） fiber reinforced prastics (FRP)
11017	シリコーン樹脂	熱硬化性プラスチックの一種で、耐熱性、弾力性に優れ、クッション材に用いられる。		（英） silicone
11018	ウレタンフォーム	スポンジ状のポリウレタン。義肢の外装や、断端支持のクッションに使う。	軟質ウレタン	（英） foam cover
11019	硬質ウレタン	硬質のポリウレタン。複製ソケットの印象材や、部材に用いる。		
11020	ウレタンゴム	弾力性と耐摩耗性に優れたポリウレタン。義足のバンパー等に使用する。		

図 1005 近位支持

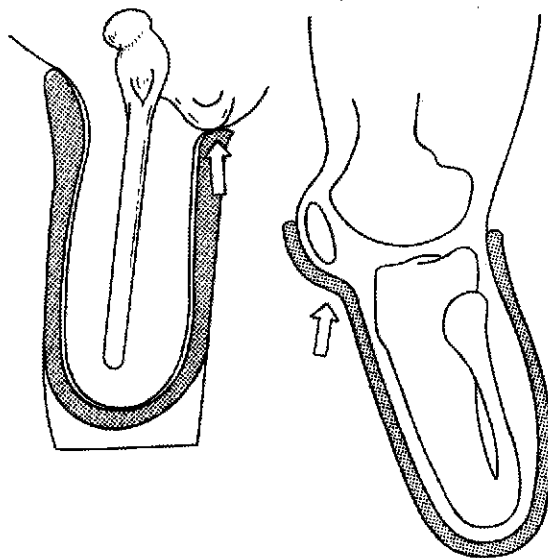


図 1006 断端支持

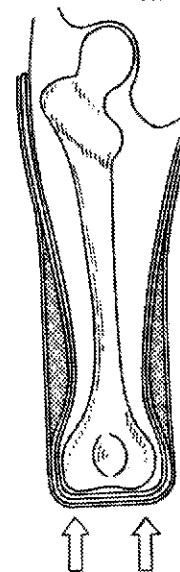


图 1012 基準線, (基準面)

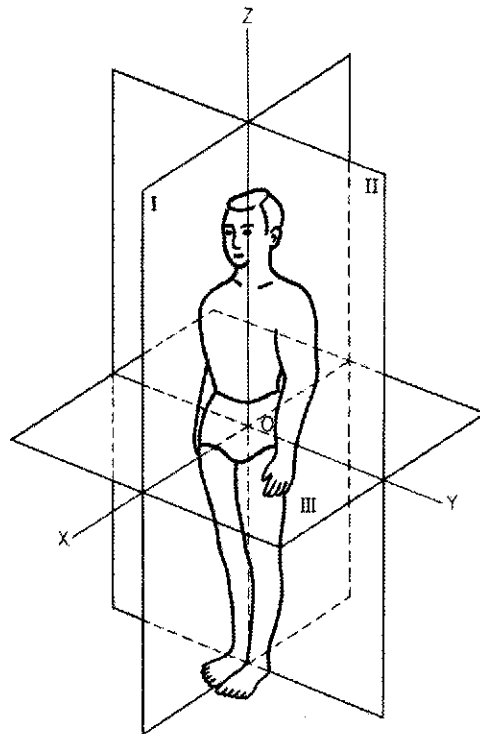


图 2003 殻構造義肢

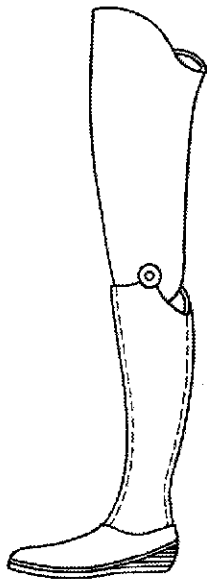


图 2004 骨格構造義肢

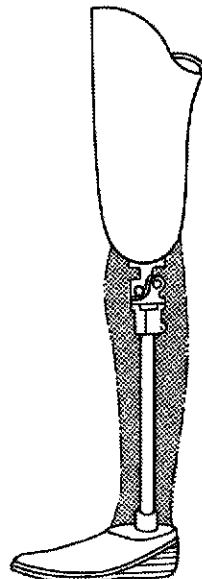


图 2009 エアバック義足


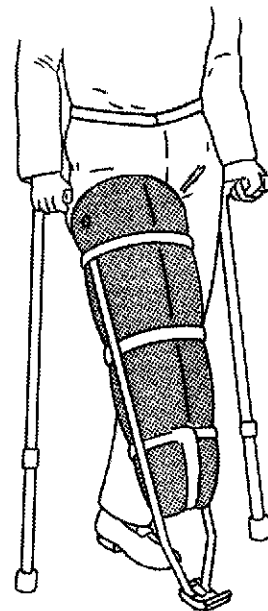


図 2302, 2303 断端軸及び義肢基準軸

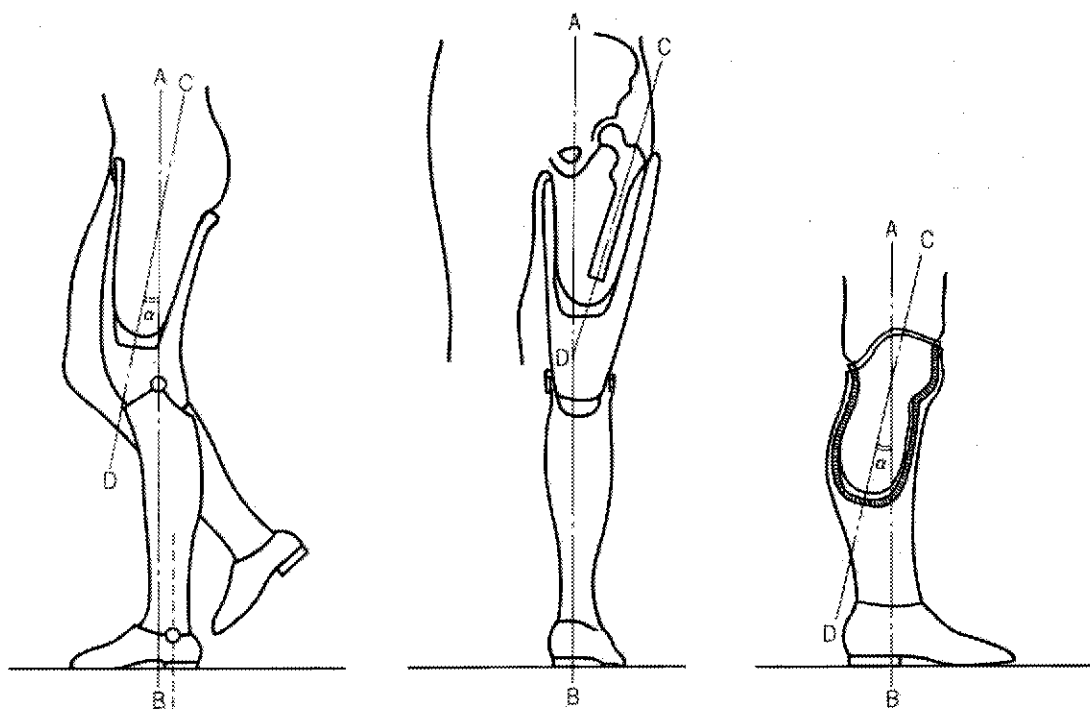

A—B：義肢基準軸

C—D：断端軸

α ：初期屈曲角

図 3006 筋電義手




図 3007 ハイブリッド義手

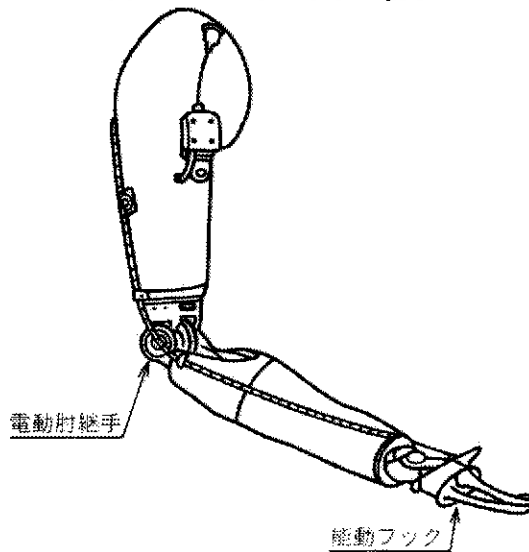


図 3304 上腕ソケット

[オープンショルダー式]



図 3307 前腕ソケット [か(顆)上部支持式]

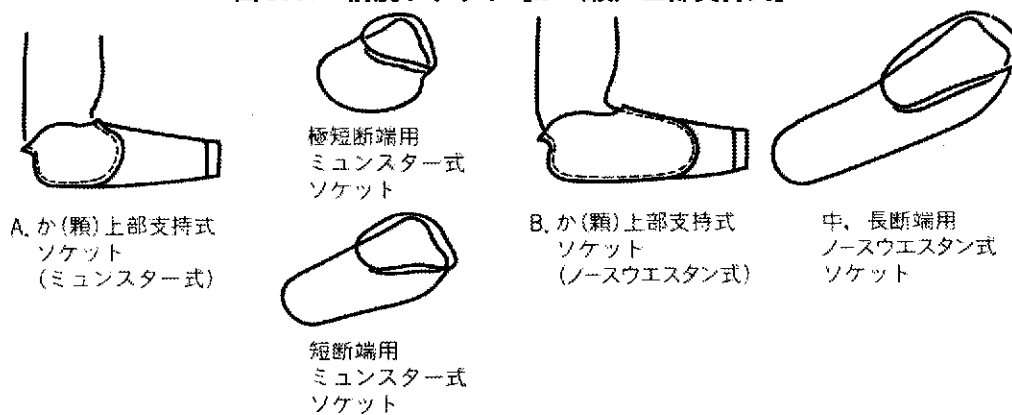


図 3401 隔板肩継手

図 3403 屈曲外転肩継手

図 3404 ユニバーサル肩継手

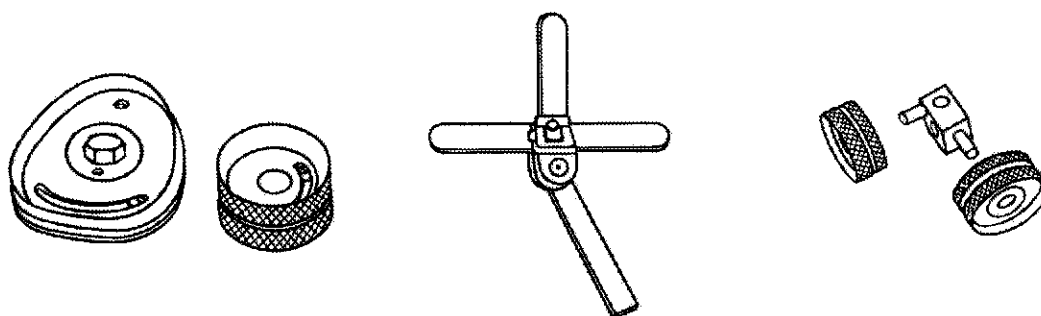


図 3407 単軸ひじ(肘) ヒンジ継手

図 3408 多軸ひじ(肘) ヒンジ継手

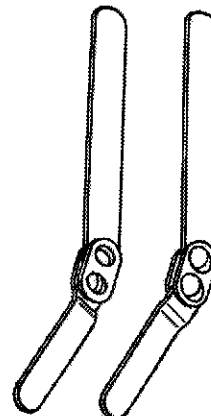


図 3409 倍動ひじ（肘）ヒンジ継手
(a) リンク式 (b) 歯車式

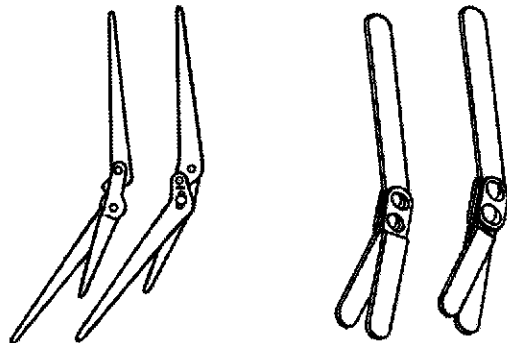


図 3410 手動単軸ひじ（肘）ヒンジ継手
(a) 筋金式 (b) 骨格構造

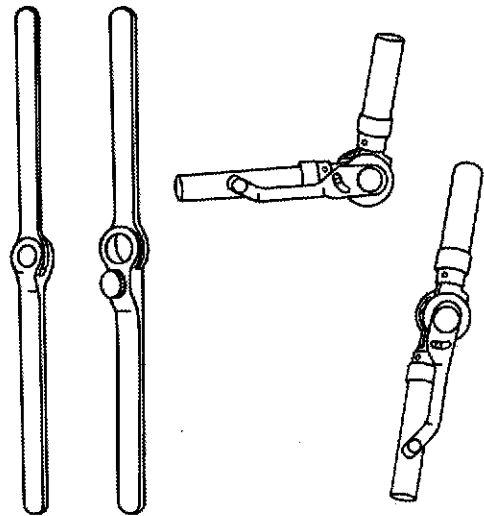


図 3411 能動単軸ひじ（肘）
ヒンジ継手

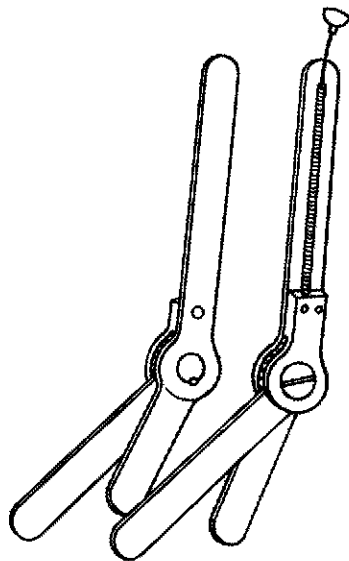


図 3412 ひじ（肘）プーリーユニット

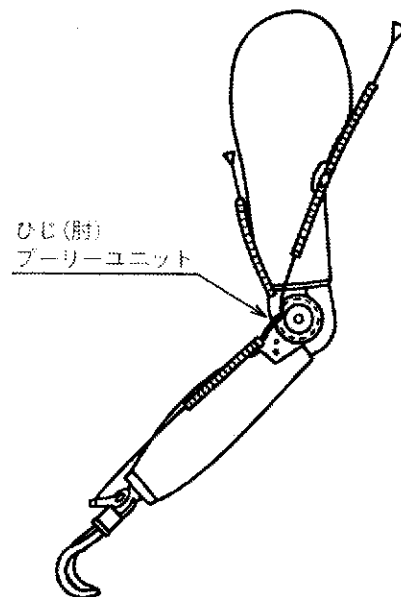


図 3416 能動単軸ひじ（肘）
ブロック継手

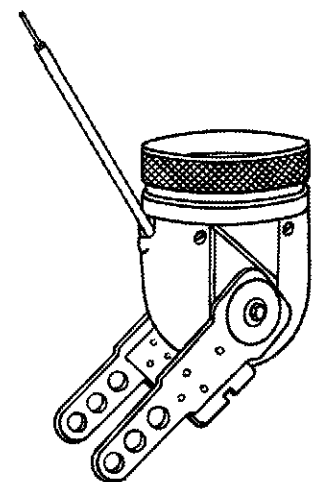


図 3418 面摩擦式手継手




図 3419 軸摩擦式手継手




図 3420 クイックチェンジ手継手




図 3421 ユニバーサル手継手




図 3422 屈曲用手継手




図 3423 手部回旋用手継手




図 3425 作業用幹部

(a) 前腕用

(b) 上腕用






図 3503 装飾ハンド



図 3504 能動ハンド

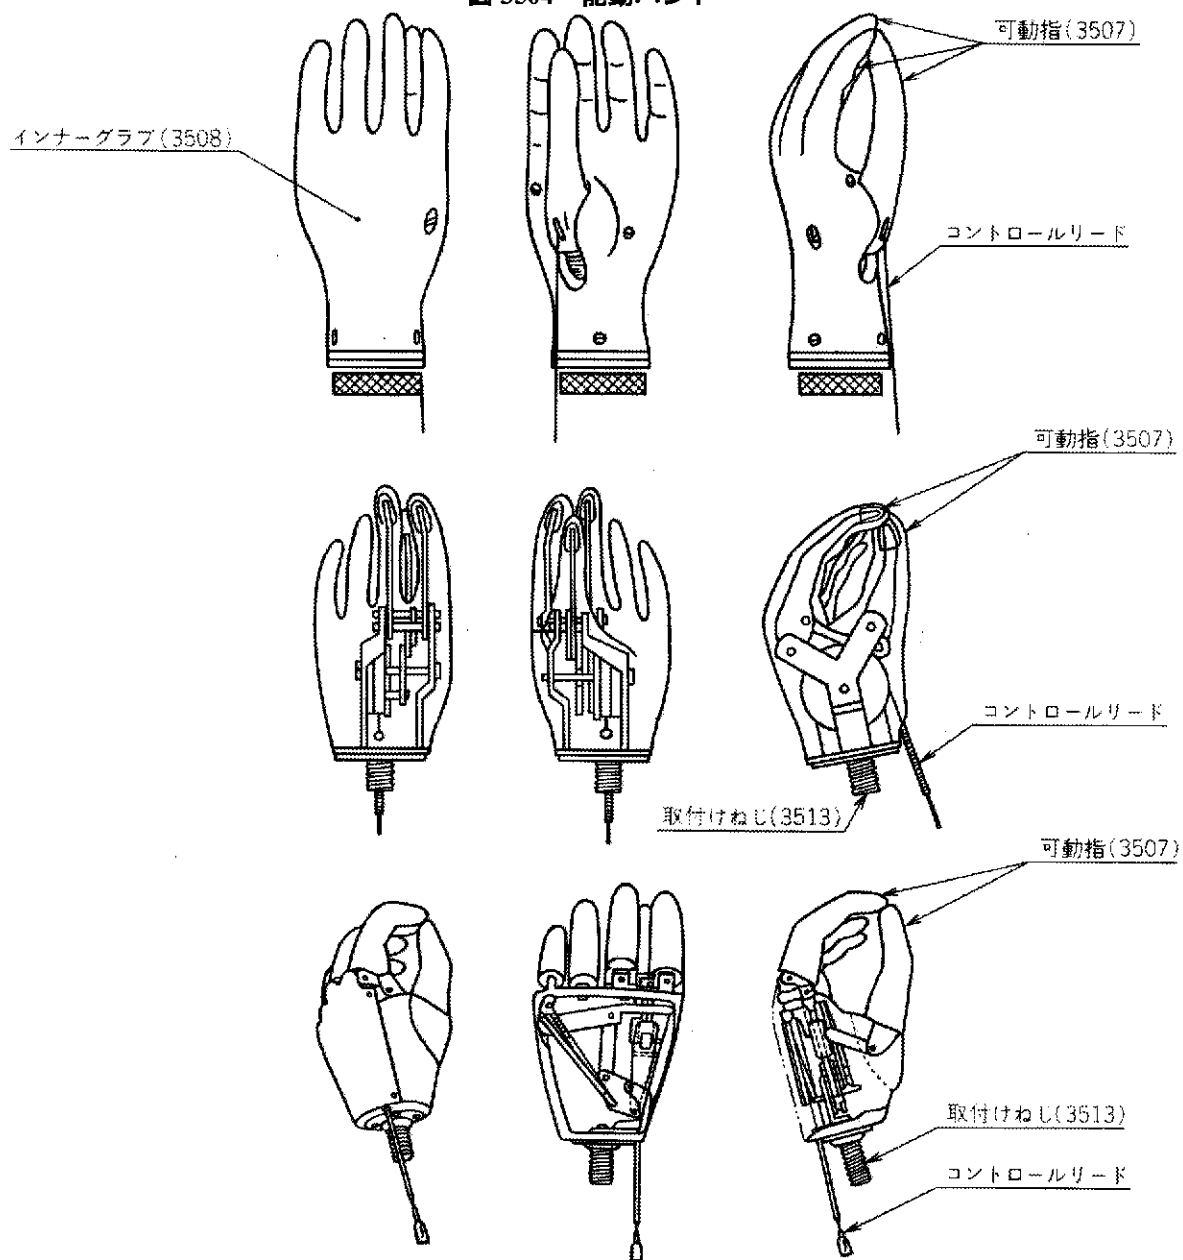


備考 () 内の数字は、用語の番号を示す。

図 3506 装飾手袋



図 3509 能動フック

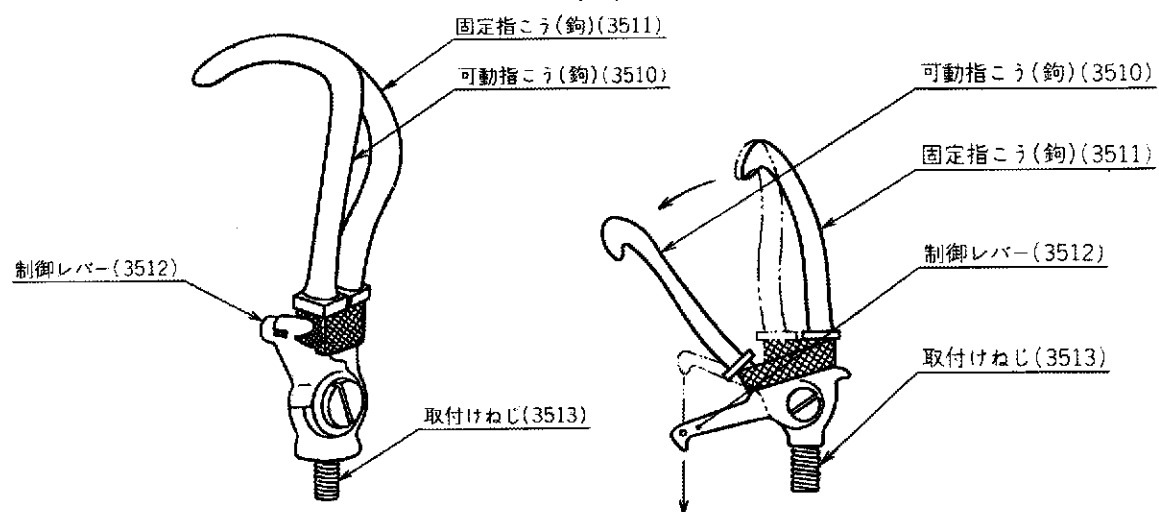

備考 () 内の数字は、用語の番号を示す。

図 3517 作業用手先具

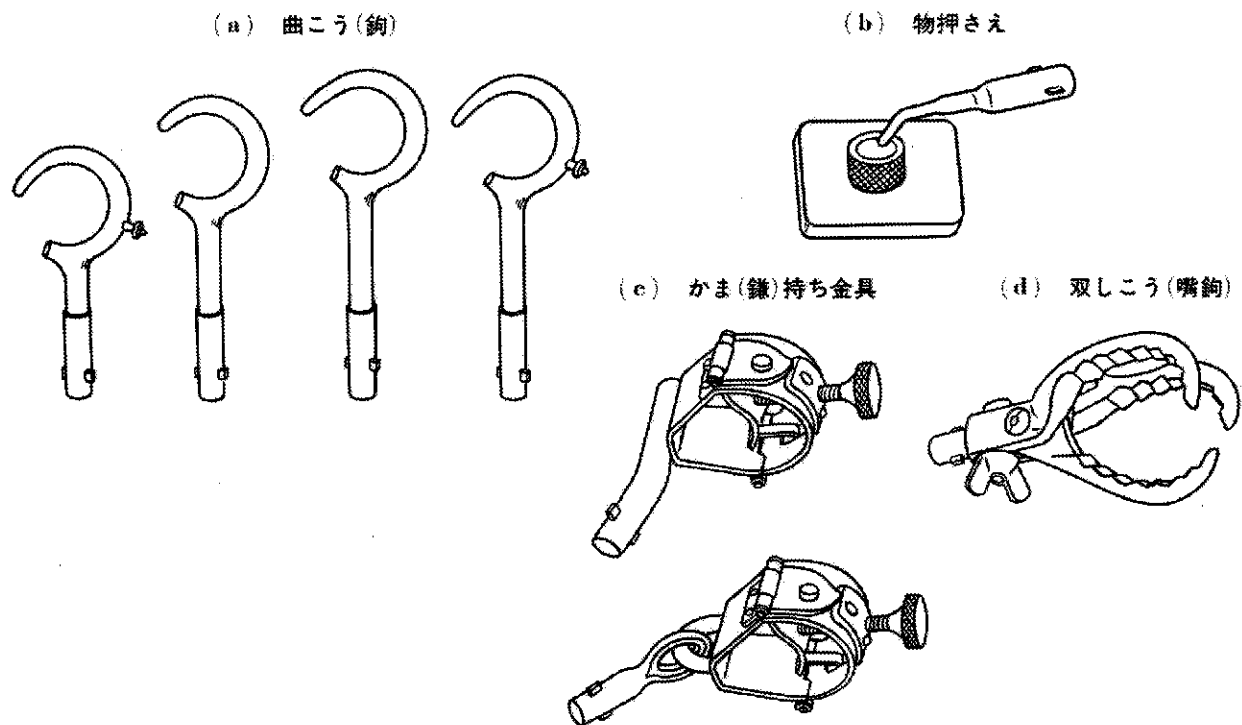


図 3602 肩ハーネス [胸郭バンド式]

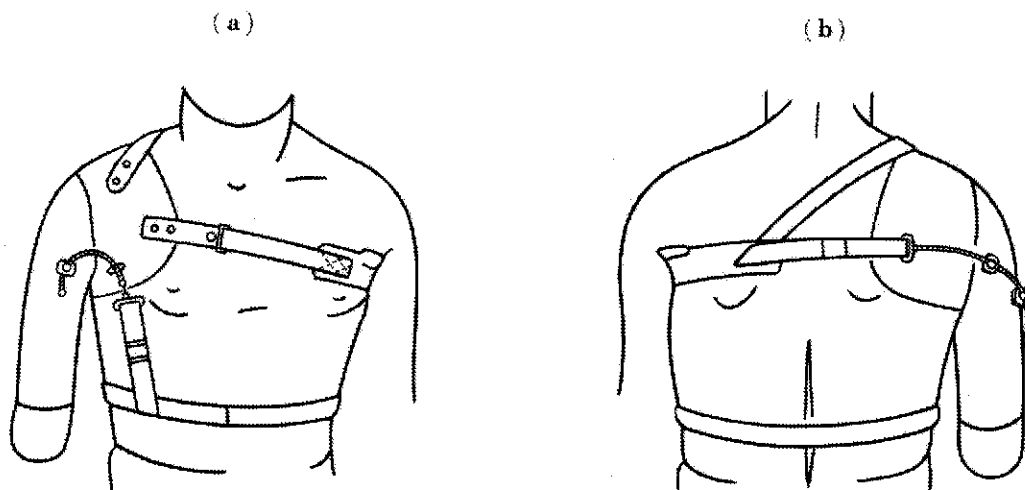


図 3603 8 字ハーネス

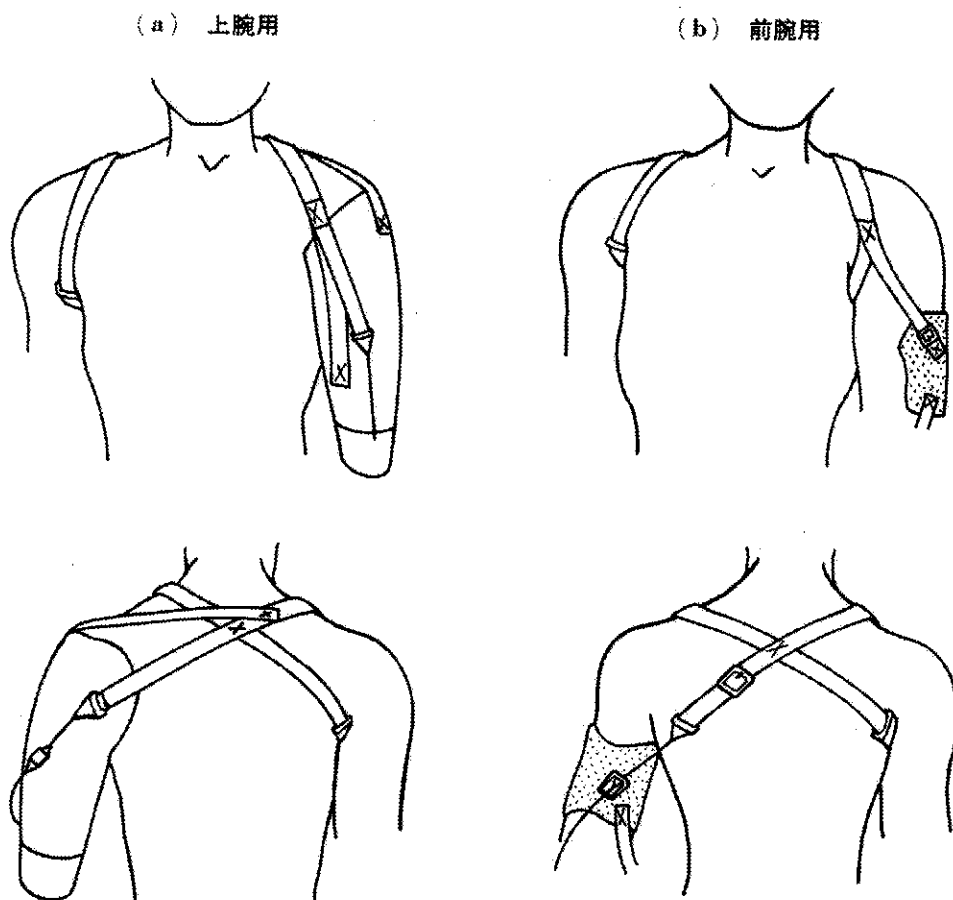


図 3604 上腕ハーネス [胸郭バンド式]

(a)

(b)

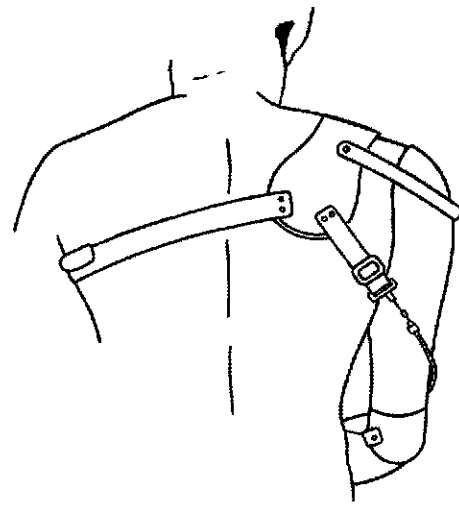
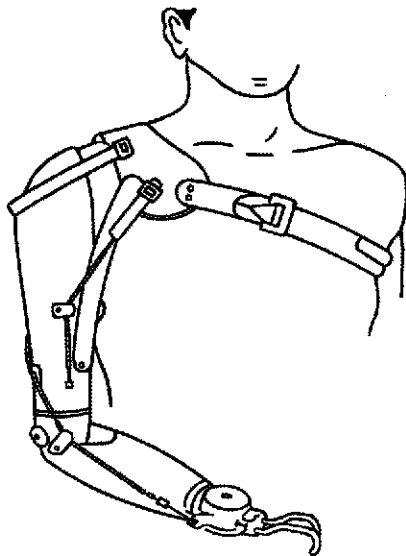


図 3606 前腕 9 字ハーネス

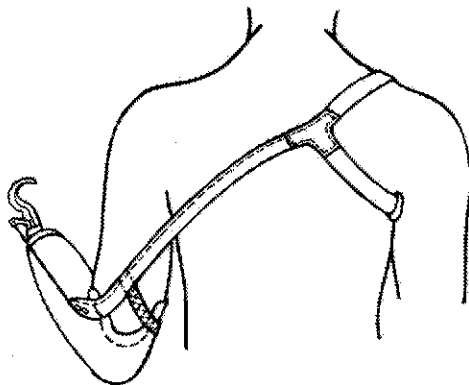


図 3607 ノースウエスタン・リングハーネス

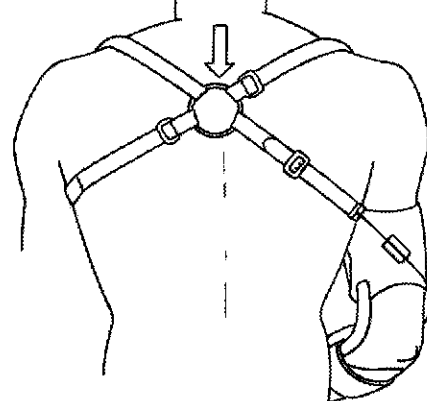


図 3608 複環式ハーネス

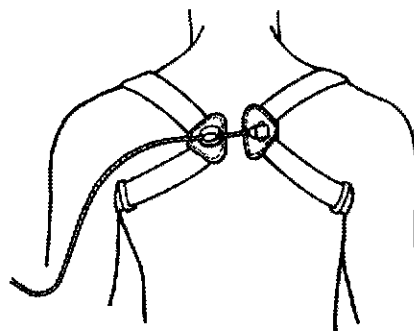


図 3701 コントロールケーブルシステム（上腕義手用を例示）


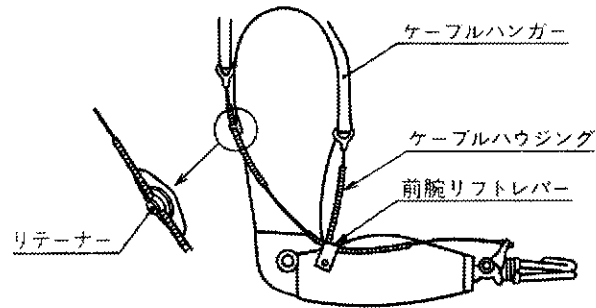


図 3703

単式コントロール
ケーブルシステム

図 3704

複式コントロール
ケーブルシステム

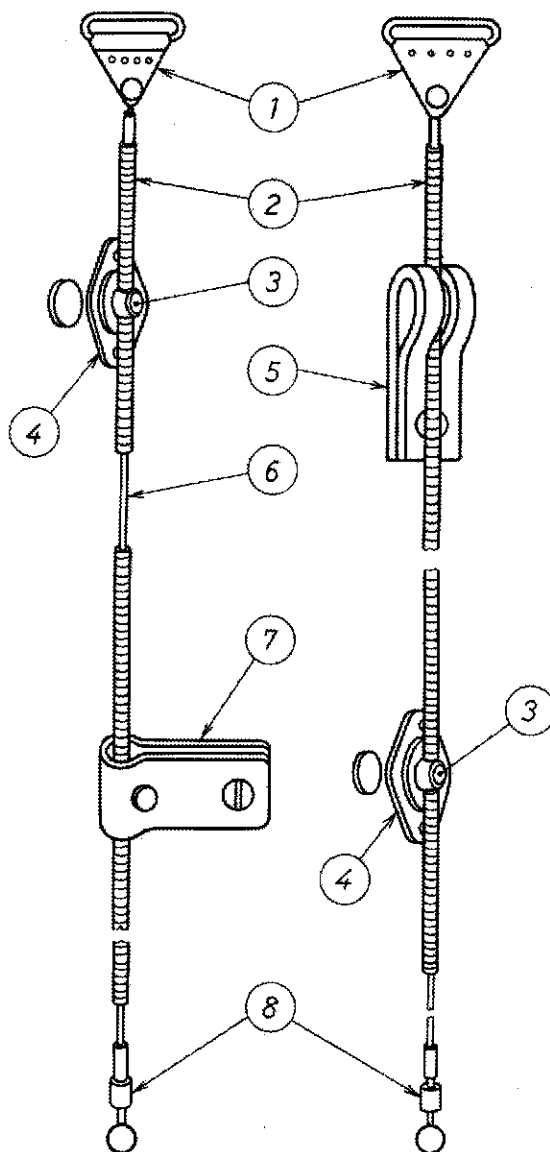

番号	名称
1	ケーブルハンガー
2	ケーブルハウジング
3	リテーナー
4	ベースプレート
5	浮動アンカー
6	ケーブル
7	前腕リフトレバー
8	回り端子

図 4203 こ（股）義足 [カナダ式]

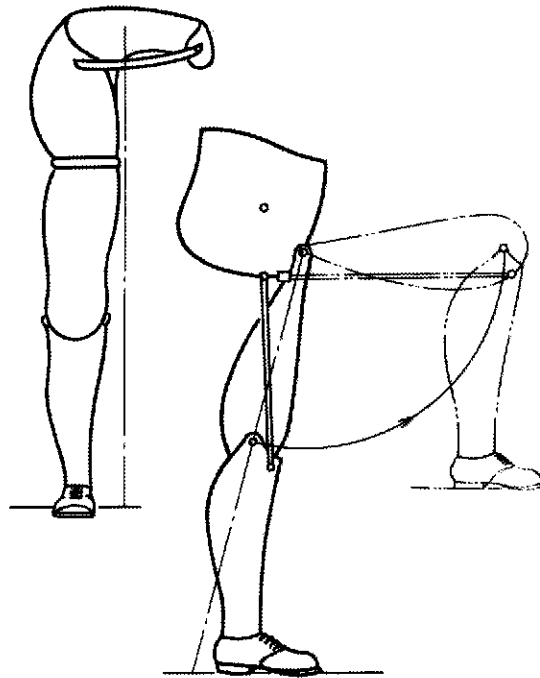


図 4204 こ（股）義足 [ティルティングテーブル式]
(a) (b) (c)

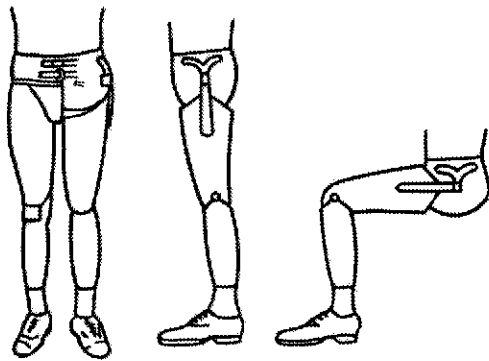


図 4205 こ（股）義足 [受け皿式]
(a) (b) (c)

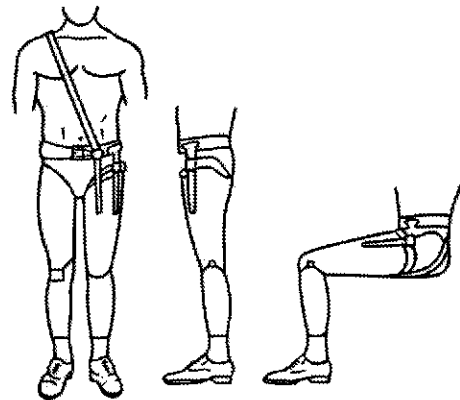


図 4207 大たい（腿）義足 [差込み式]



図 4210 スタビー

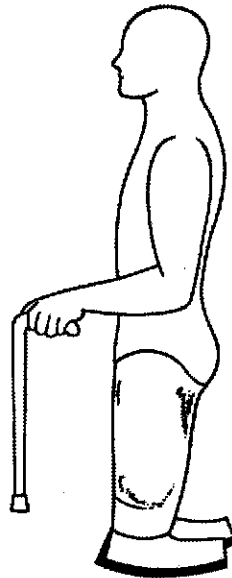


図 4214 下たい（腿）義足 [在来式]



図 4213 下たい（腿）義足

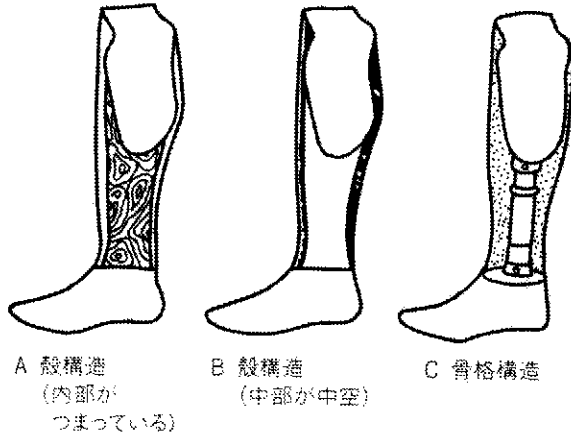


図 4218 下たい（腿）義足 [TSB 式]

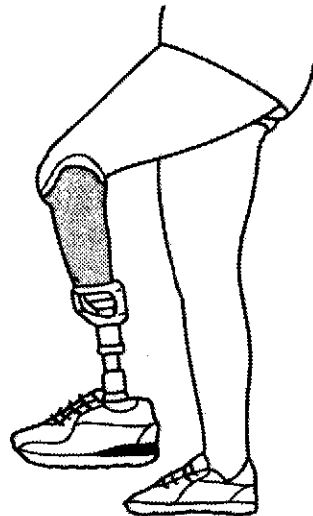


図 4219 サイム義足
(a) 有窓式ソケット (b) 全面接着式ソケット

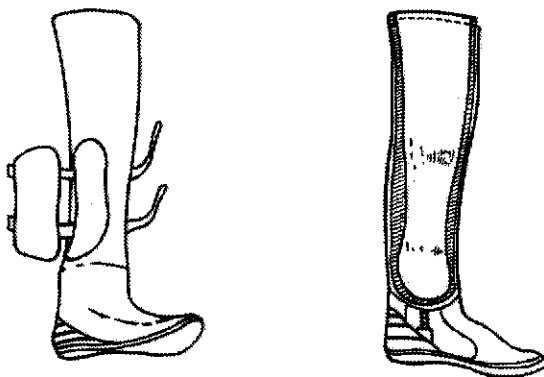


図 4304 ダイアゴナルソケット




図 4307 坐骨収納型ソケット

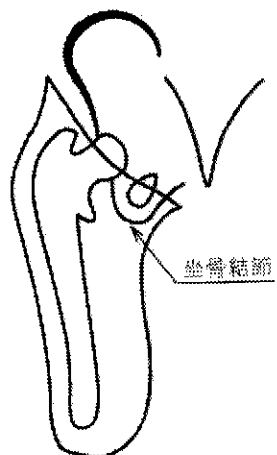


図 4312

PTB ソケット



図 4313

PTS ソケット




図 4314

KBM ソケット



図 4420 単軸足部

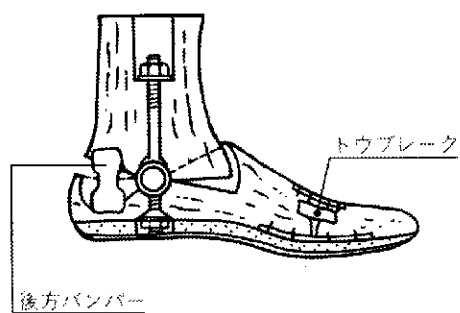
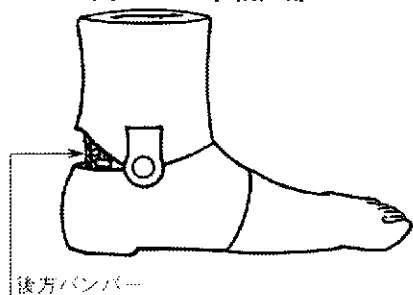


図 4423 サッチ足部

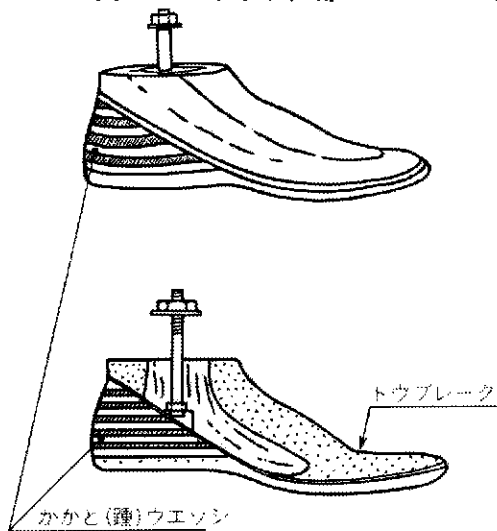


図 4424 ドリンガー足部

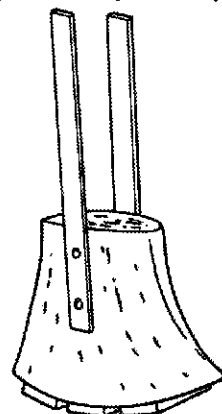


図 4425 エネルギー蓄積足部の一例

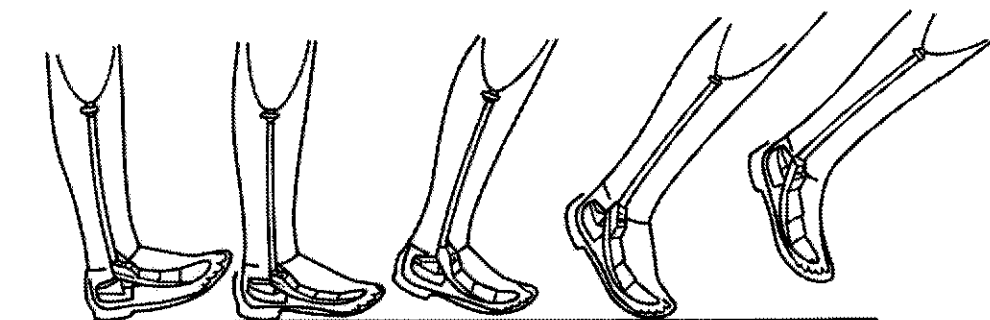


図 4702 ひざ（膝）の不安定

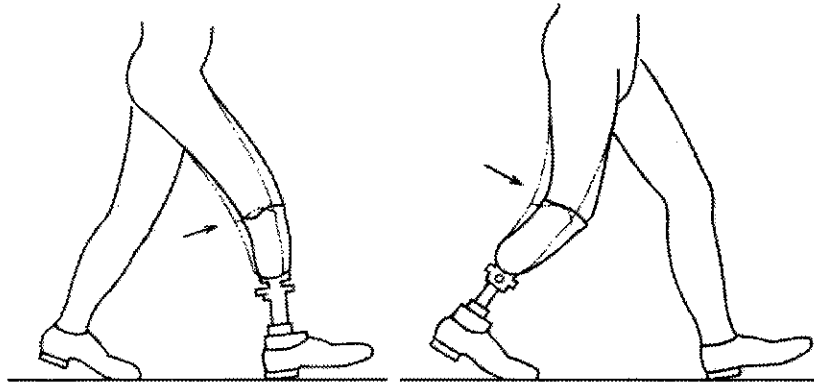


図 4703 過度のひざ（膝）安定

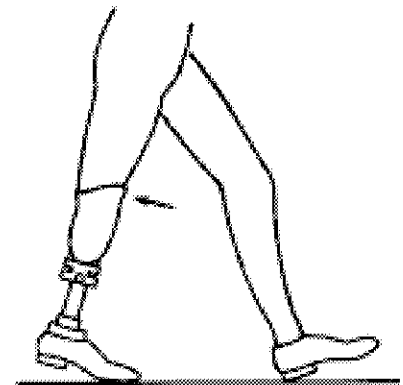


図 4705 側方不安定

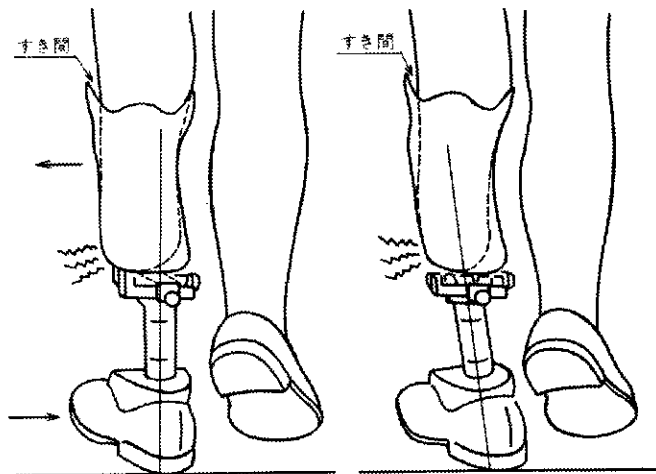


図 4706 外転歩行




図 4707 体幹の側屈




図 4708 内側ホイップ




図 4709 外側ホイップ




図 4710 かかと（踵）





図 4711 フットスラップ



接地時の回旋

図 4713 過度の腰つい 図 4714 ぶんまわし歩行
(椎) 前わん (彎)

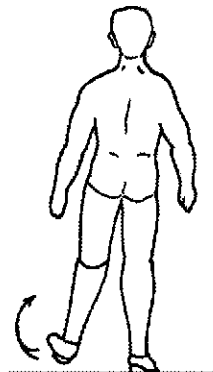


図 4715
けり上げの不同

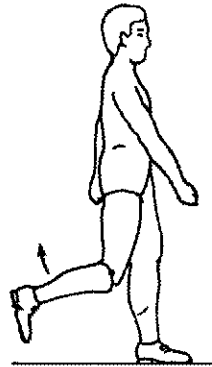


図 4716
伸び上がり歩行

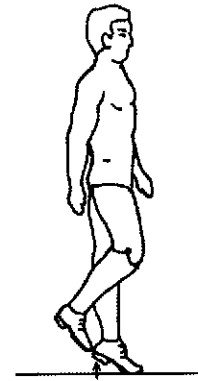


図 4717
ひざ (膝) のインパクト




図 4718 歩幅の不同

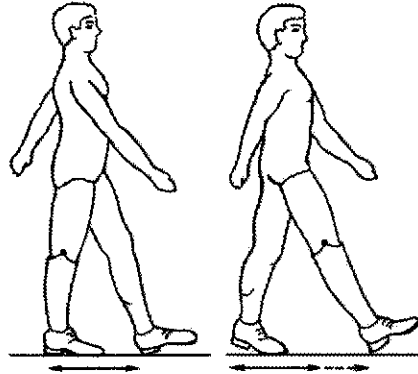


図 4721 手の振りの不同

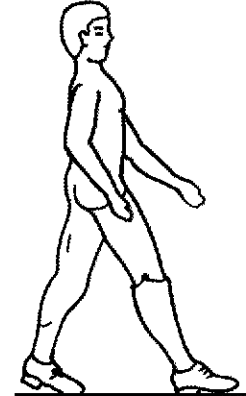


図 5011 交互歩行用装具




図 5012 立位保持用装具


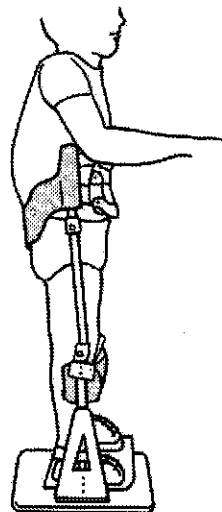


図 5026 機能的電気刺激装置

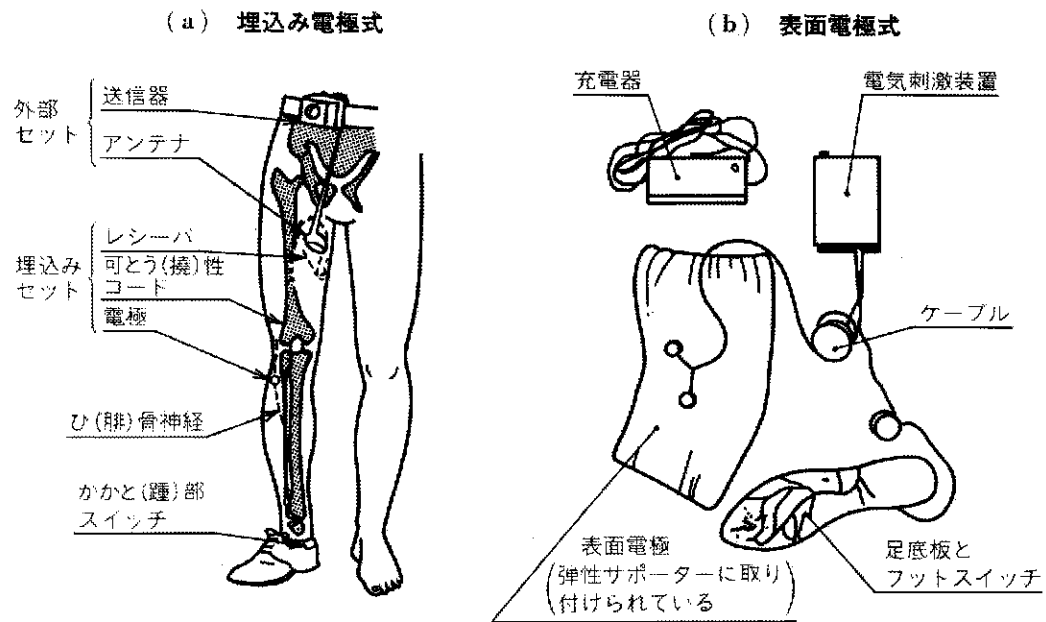


図 5101 半月

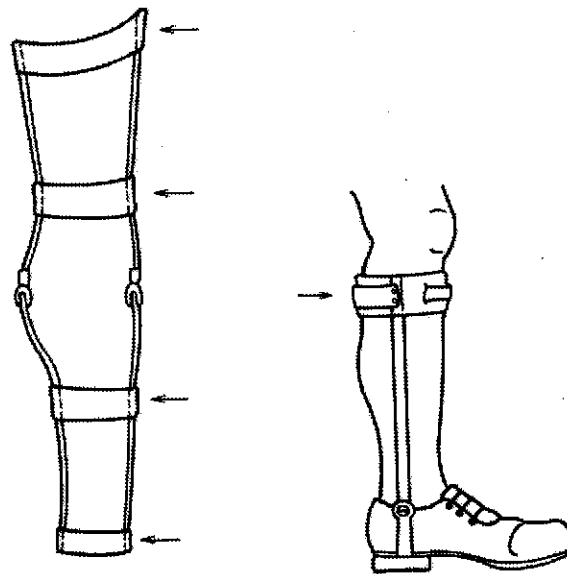


図 5102
継手〔固定式〕



図 5103
継手〔遊動式〕



図 5104
継手〔制限付き〕




図 5106
継手〔補助付き〕




図 5108
継手〔ロック式〕



図 5109
継手〔たわみ式〕




図 5110 継手〔ダイヤルロック付き〕
(a) ロット付き (b) セレクション付き





図 5111 継手〔ファンロック付き〕




図 5112 パッド

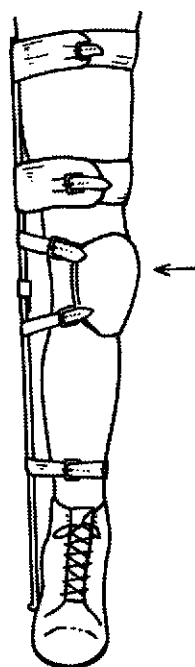


図 5114 ツイスター

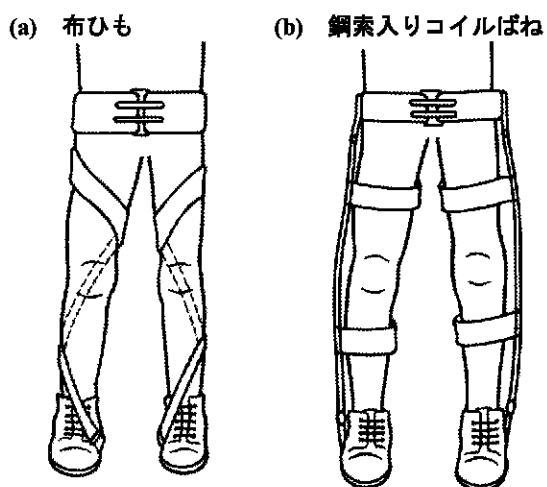


図 5115 ターンバックル

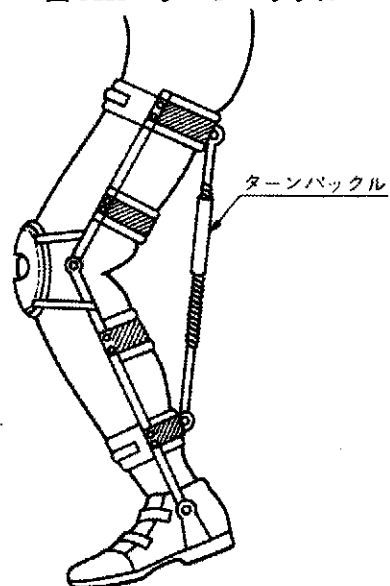


図 6102 指固定装具



図 6103 IP 屈曲補助装具

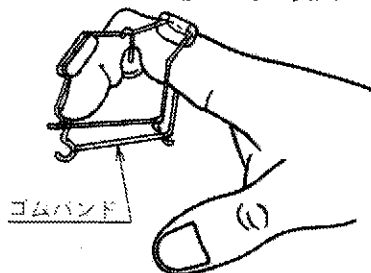


図 6104 IP 伸展補助装具

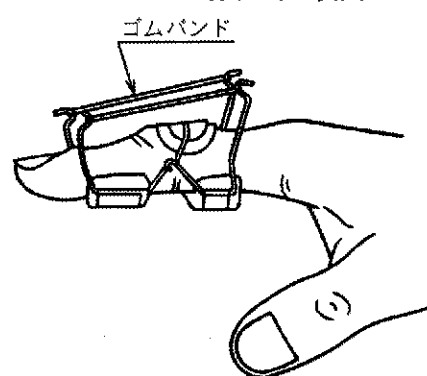


図 6105 IP 伸展補助装具
[コイルスプリング式]

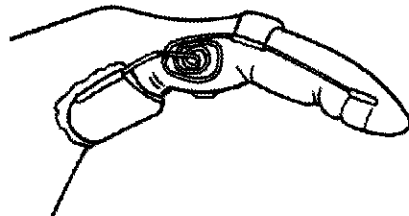


図 6106 IP 伸展補助装具 [針金棒式]



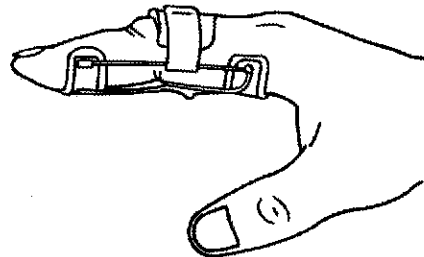


図 6107 手関節指固定装具

(1) プラットホーム型



(2) サンドイッチ型



(3) パンケーキ型

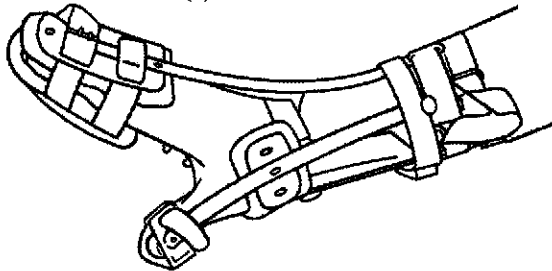


図 6108

MP 固定装具

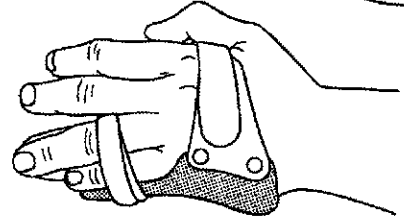



図 6109 MP 屈曲補助装具




図 6110 MP 伸展補助装具



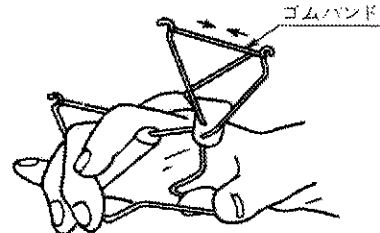


図 6112 短対立装具

(a) ランチョ型



(b) エンゲン型



(c) ベネット型







図 6113 長対立装具

(a) ランチョ型

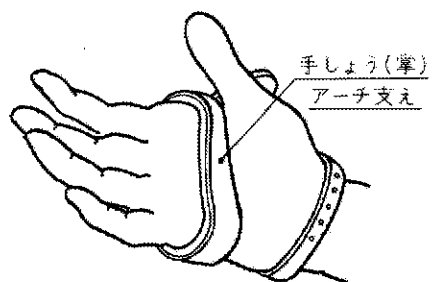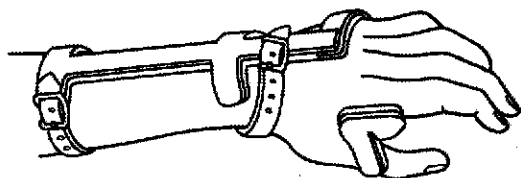

(b) エンゲン型

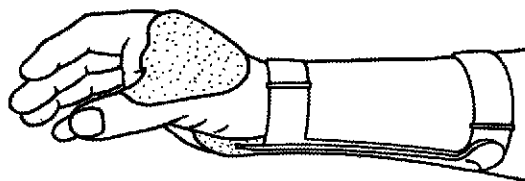

(c) ベネット型

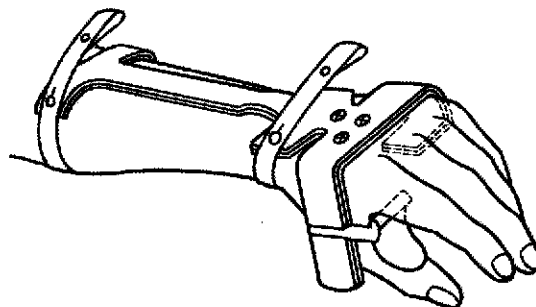


図 6115 手関節固定装具

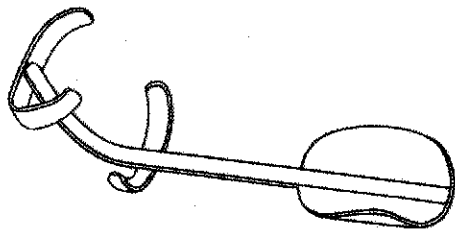


図 6116 手関節背屈保持装具

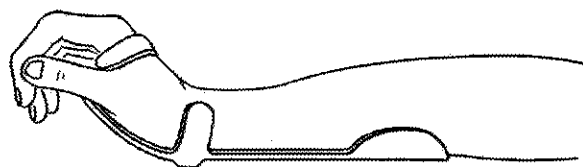
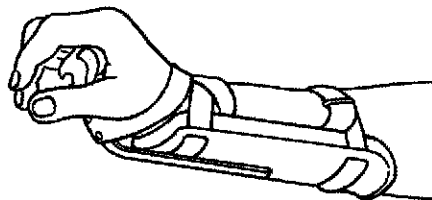


図 6117 トーマス型懸垂装具

図 6118 オッペンハイマー型装具

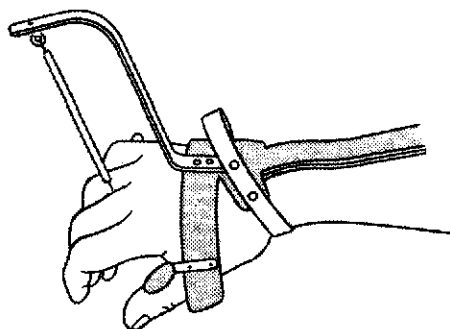
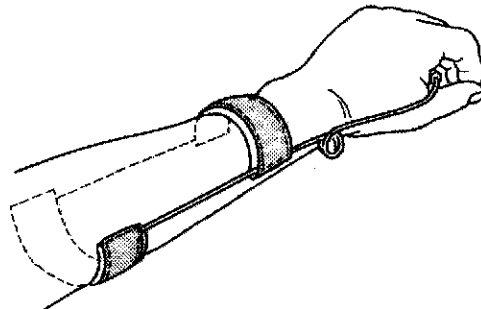
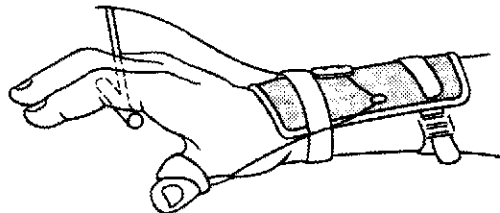


図 6120 把持装具 [指駆動式]


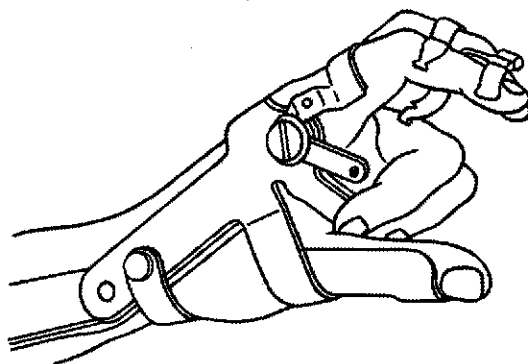


図 6121 把持装具〔指駆動補助式〕

(a) 屈曲補助式

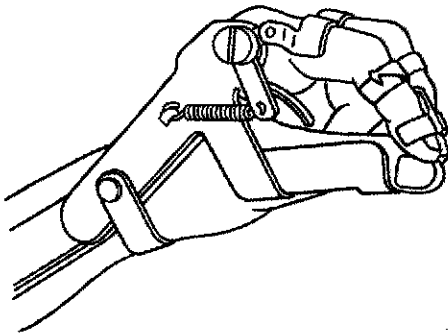

(b) 伸展補助式


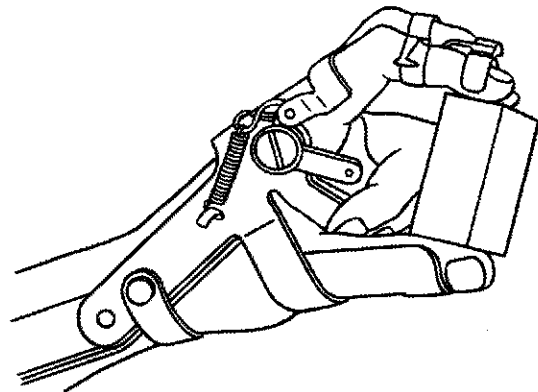


図 6122 把持装具〔手関節駆動式〕

(a) ランチョ型

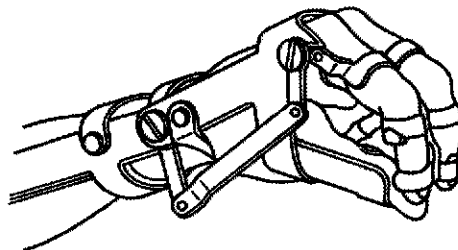

(b) エンゲン型

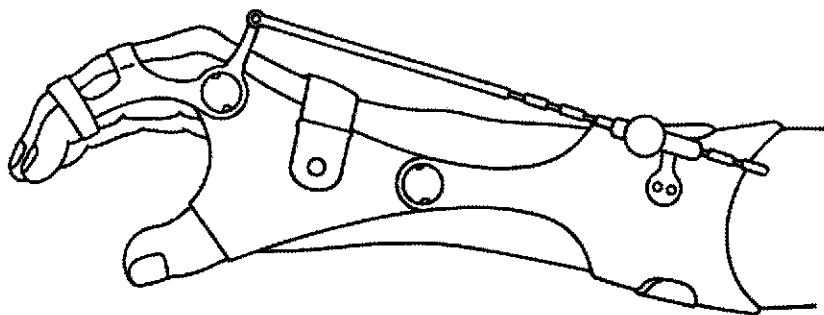


図 6123 把持装具 [つめ車式]

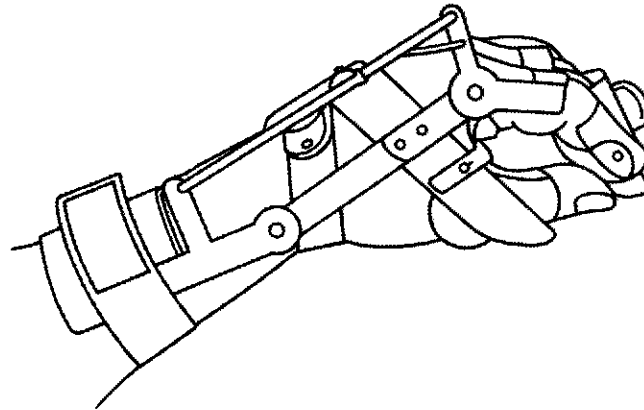


図 6124 把持装具 [肩駆動式]

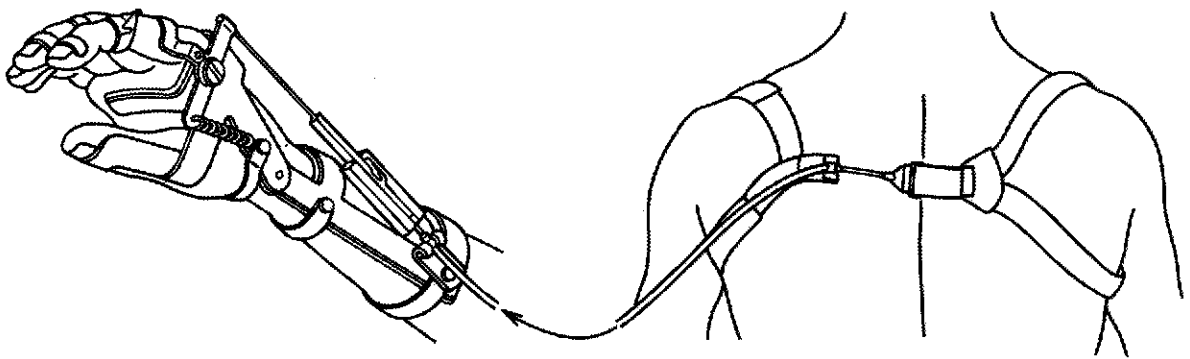


図 6125 把持装具 [体外力源式]

(a) 空圧式

(b) 電動式

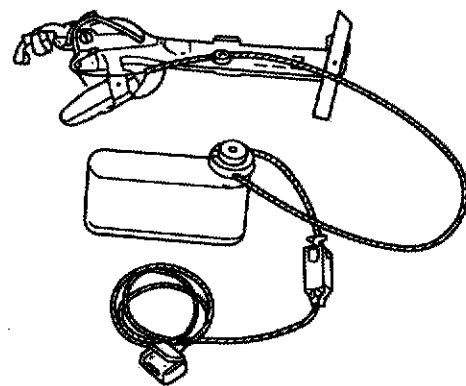
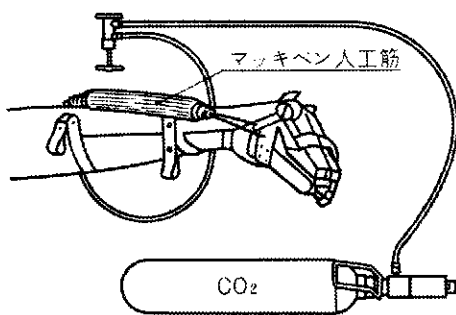


図 6127 ひじ（肘）固定装具

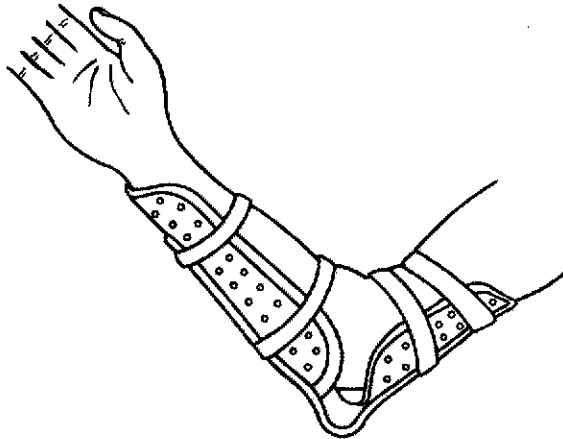


図 6128 ひじ（肘）屈曲補助装具

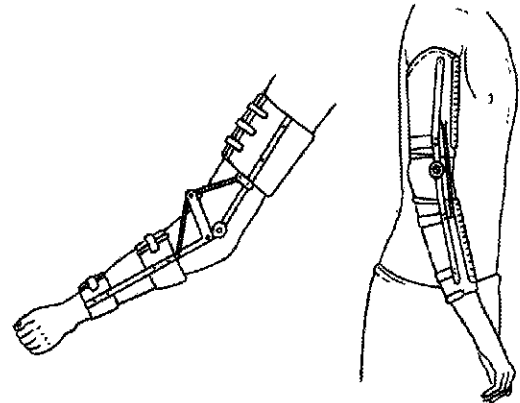


図 6129 ひじ（肘）伸展補助装具

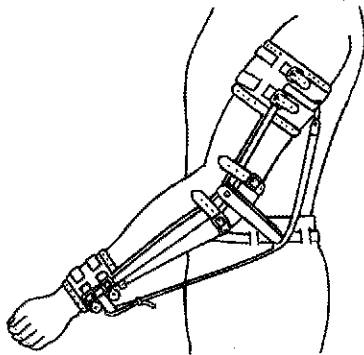


図 6131 肩外転装具

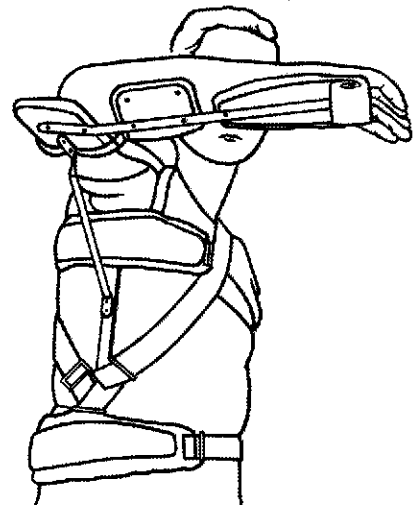


図 6132 肩甲骨保持装具

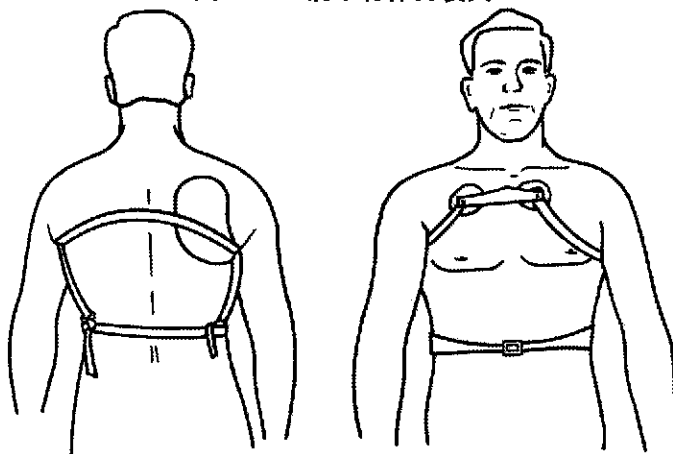


図 6133 機能的上肢装具

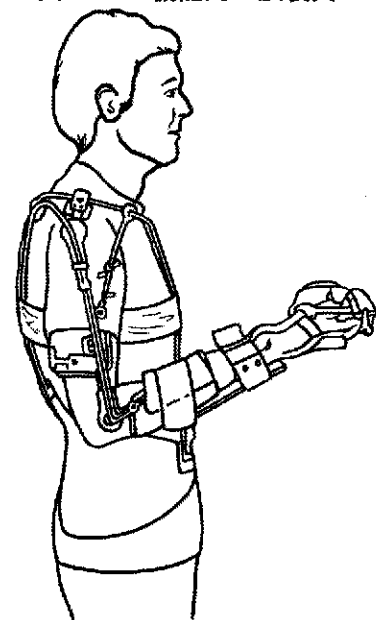


図 6134 上肢懸垂装具

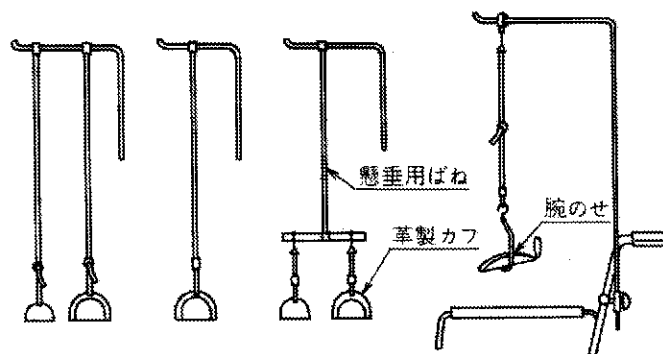


図 6135 腕つ（吊）り
(a) 屈曲型 (b) 伸展型

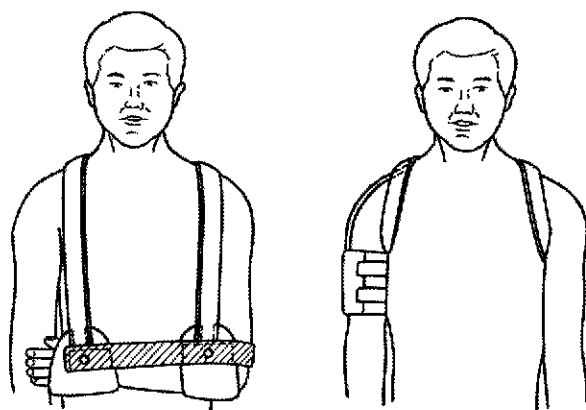


図 6136 BFO

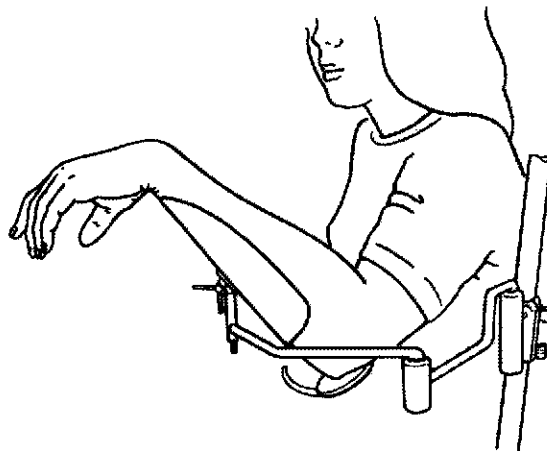


図 6201 及び 6202 C バー及び対立バー

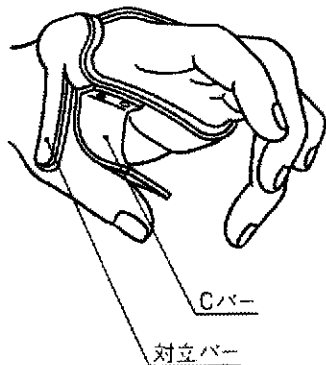


図 6203 母指支え

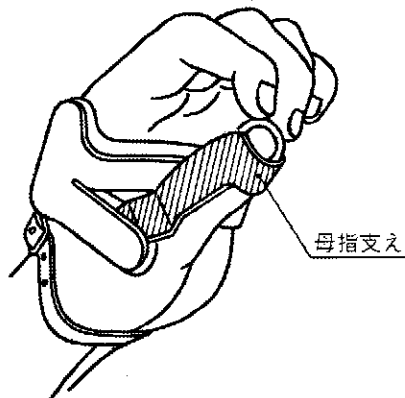


図 6204 虫様筋バー




図 6205 母指外転補助装置




図 6206 母指 IP 伸展補助装置




図 6207 第一背側骨間筋補助装置





図 6208 MP 伸展制限装置 [調節式]
(a)



(b)




図 6209 MP 伸展制限装置 [IP 伸展補助付き]

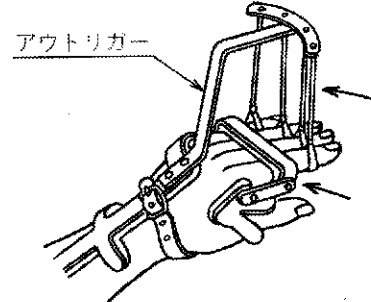


図 6210 MP 屈曲補助装置



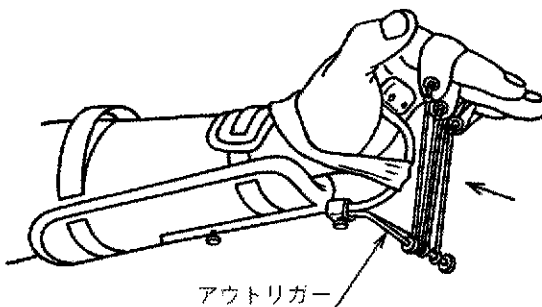


図 6211 MP 伸展補助装置

(a)

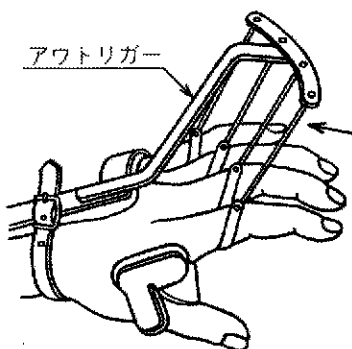

(b)

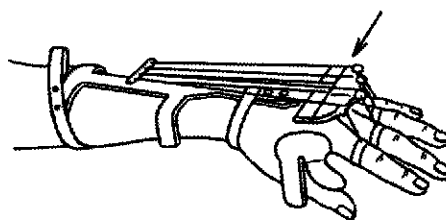

(c)

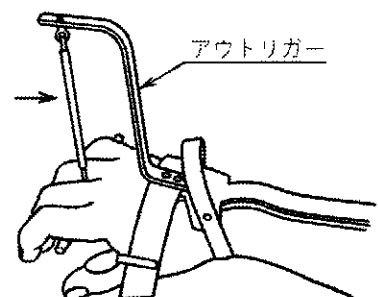


図 6212 IP 伸展補助装置

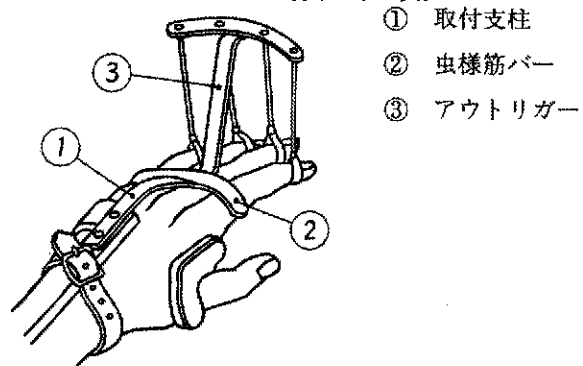


図 6214 尺側偏位防止装置

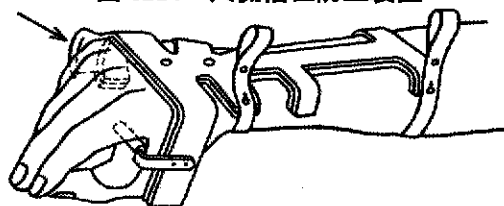


図 7105 短靴

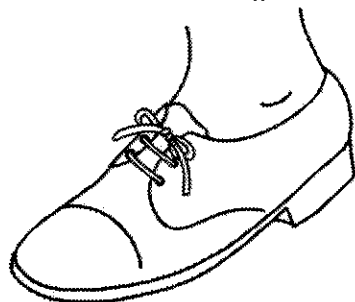


図 7106 チャッカ靴



図 7107 半長靴



図 7108 長靴

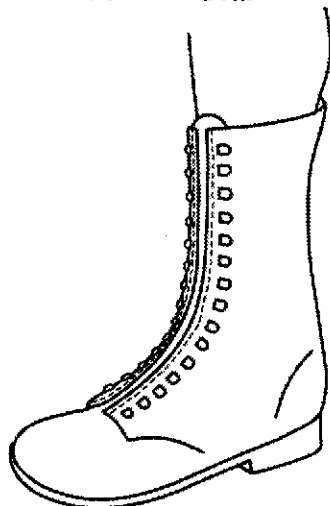


図 7109 特殊深靴



図 7111 靴インサート

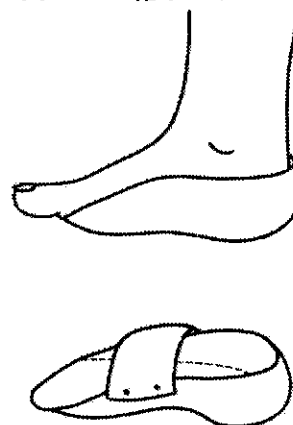


図 7112 踏まず支え




図 7114 短下肢装具

[両側支柱付き]

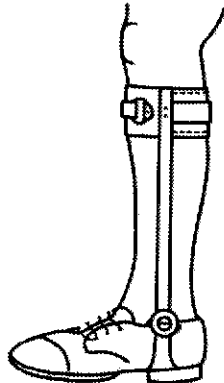


図 7120 プラスチック短下肢装具

[足継手付き]

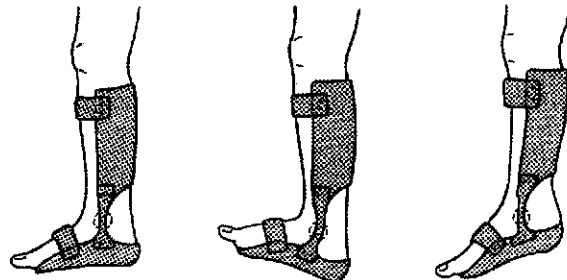


図 7121 短下肢装具 [プラスチック製靴インサート付き]

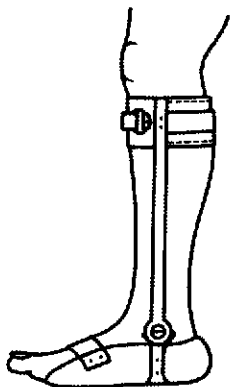


図 7124 長下肢装具

[両側支柱付き]

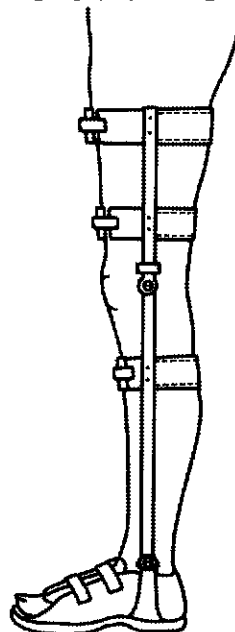


図 7128 ひざ (膝) 装具

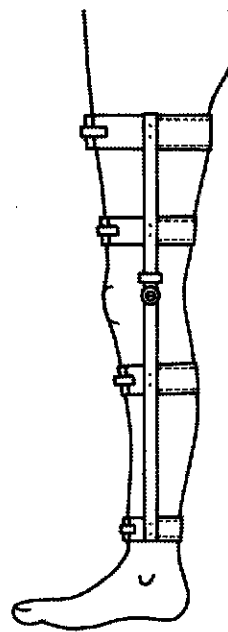


図 7129 ひざ (膝) 装具 [スウェーデン式]




圖 7132 二（股）裝具

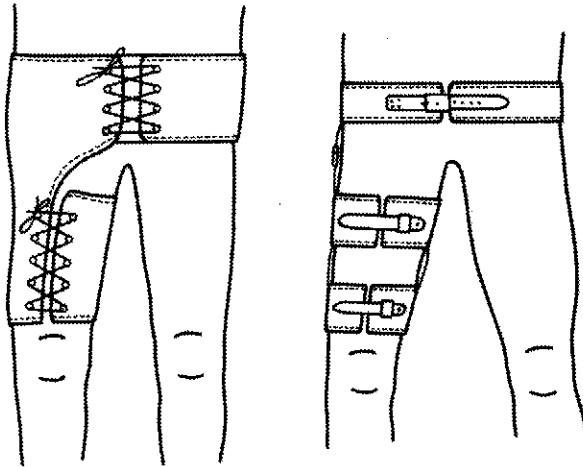


圖 7134 骨盤帶長下肢裝具

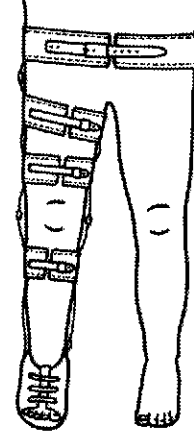


図 7137 せきつい（脊椎）長下肢装具



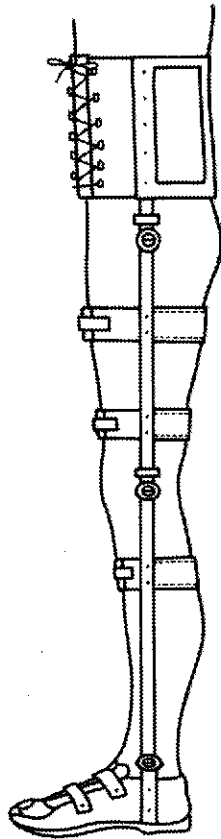


図 7139 ペルテス病装具
(a) トロント型

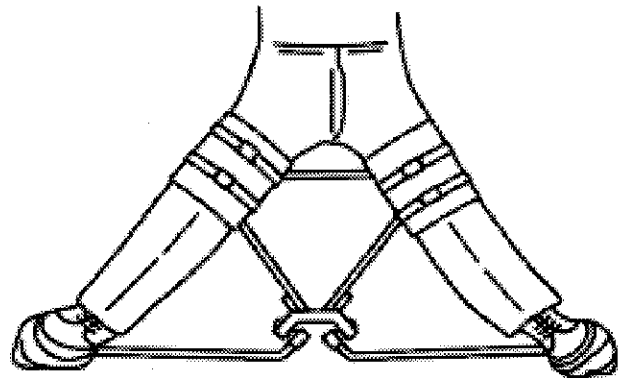

(b) 三辺形ソケット型

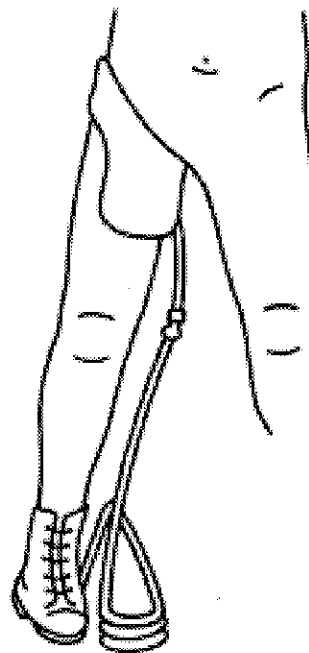

(c) ボーゴスチック型



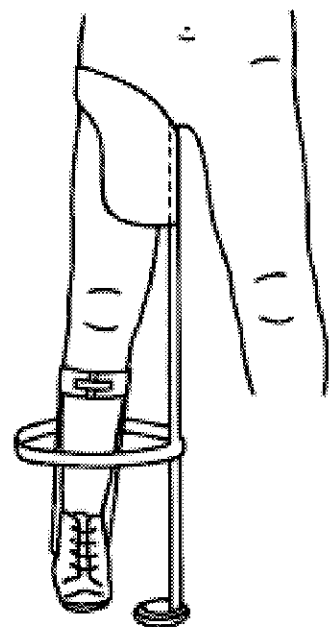


図 7140 先天こ（股）脱装具



(a) リーメンビューゲル型

(b) フォンローゼン型

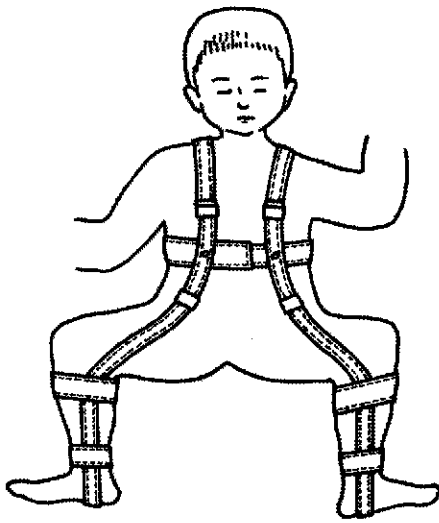

(c) バチエラー型

(d) ローレンツ型

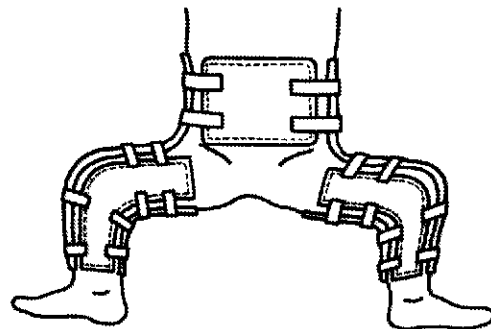

(e) ランゲ型

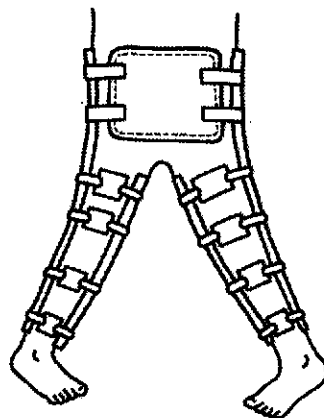


図 7201 こ（股）継手


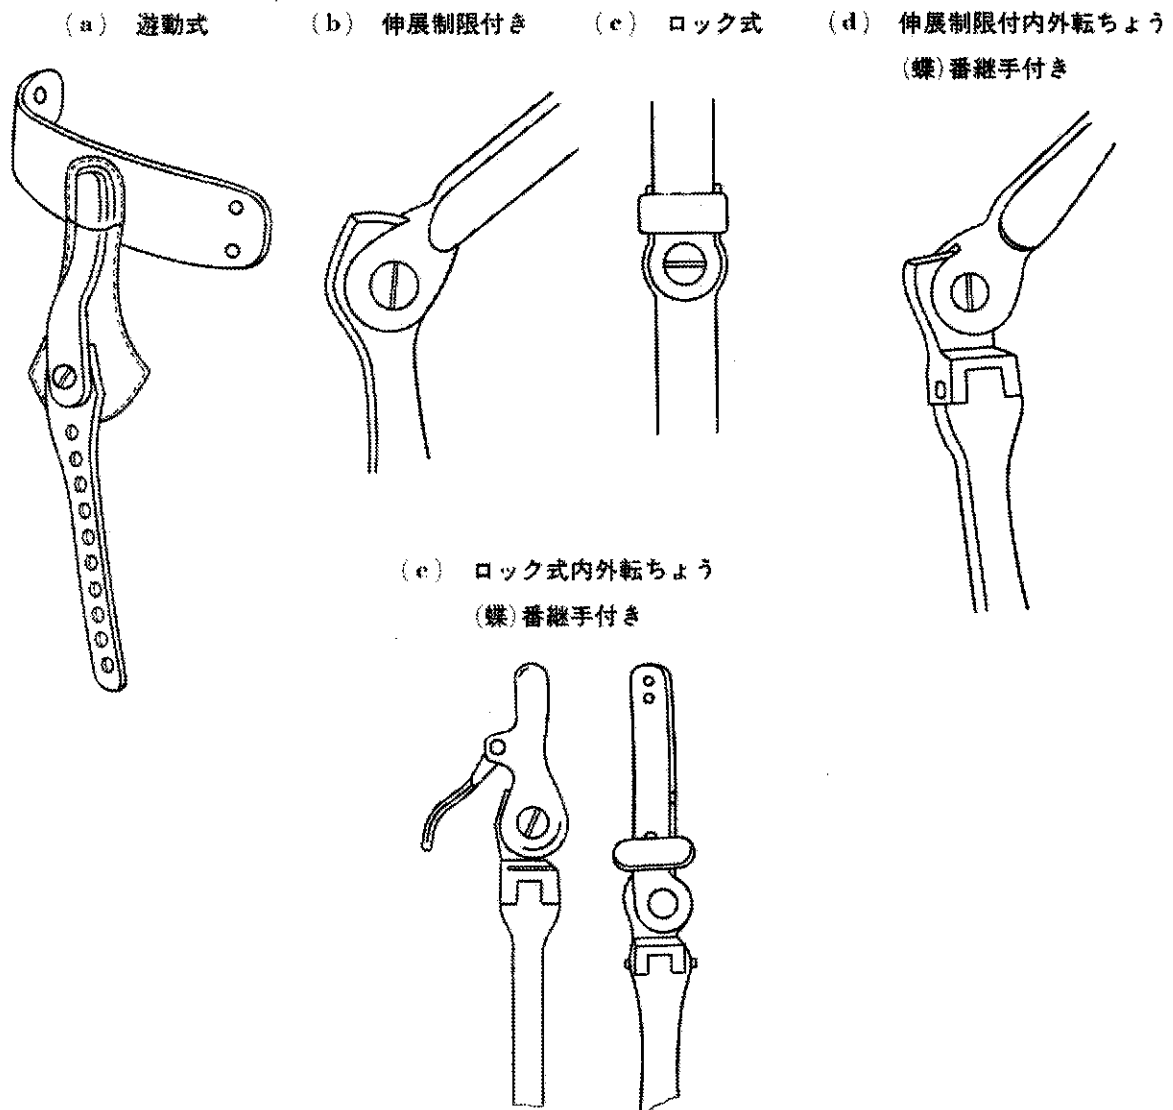


図 7202 ひざ（膝）継手

(a) 伸展制限付き



(b) オフセット式

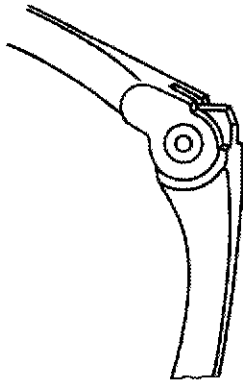

(c) ロック式


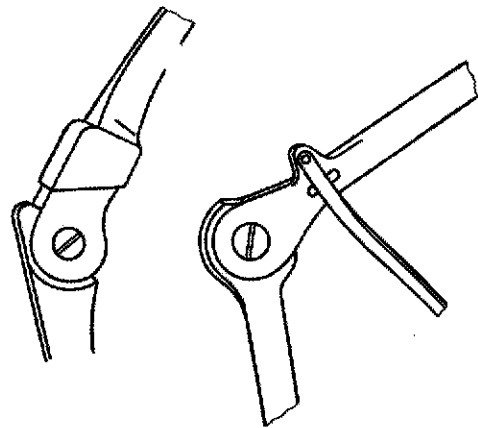


図 7203 ひざ（膝）継手 [多軸式]

(a)

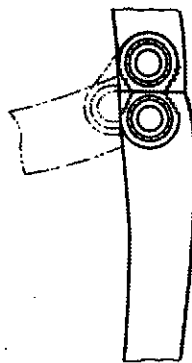


(b)




図 7204 (装具の) 足継手


(a) 遊動式

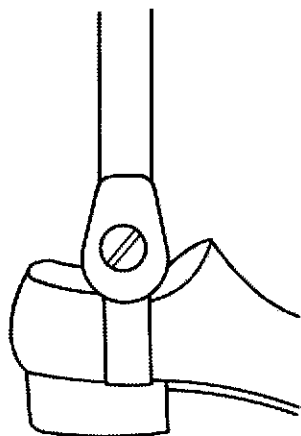


(b) 一方向制御付き




(c) 二方向ばね制御付き



(e) 二方向制御付き



(d) 一方向ばね制御付き



A ばね
B 鋼球


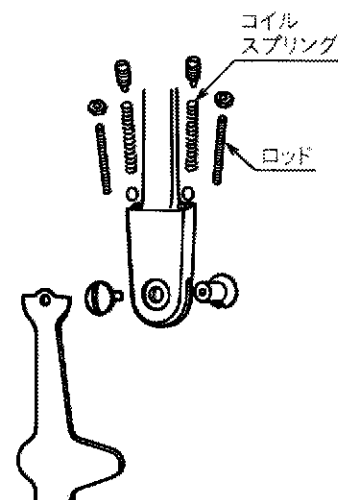


図 7205 骨盤帯

(a)



(b)





図 7206 二重骨盤帯

(a)



(b)




図 7207 でん（腎）部押さえ

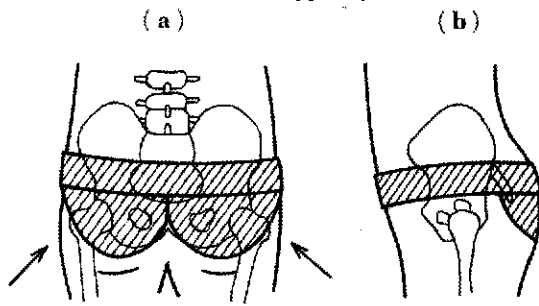


図 7208 ひざ（膝）当て

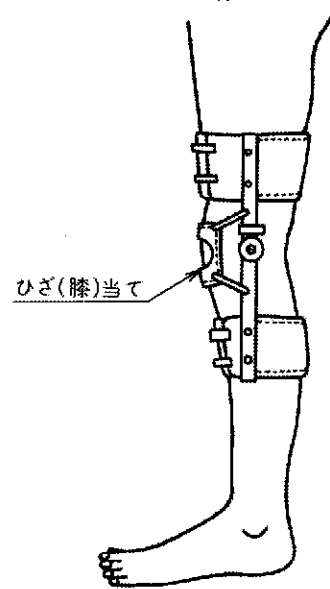


図 7209 足板

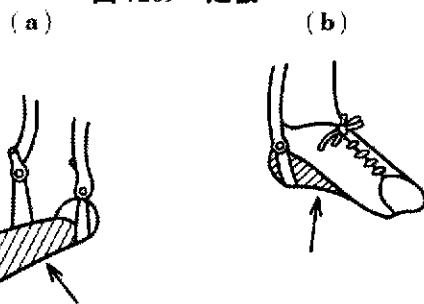


図 7210 足部覆い




図 7211 キャリパー

(a) 円形キャリパー

(b) 四角形キャリパー


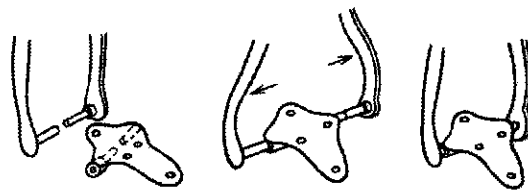


図 7212 あぶみ

(a) あぶみ

(b) あぶみを曲げたところ

(c) あぶみを靴底に付けたところ




図 7213 歩行あぶみ




図 7214 補高足部

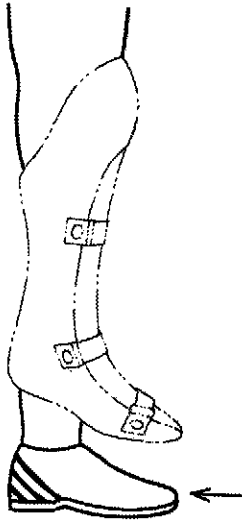


図 7215 Tストラップ

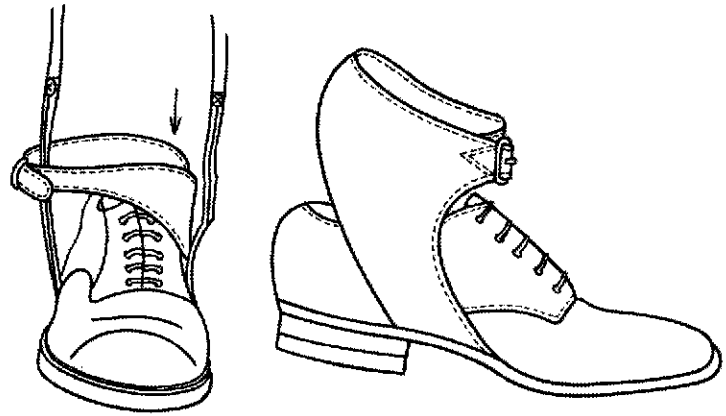


図 7217～7234 靴の部品及び附属品
(a)



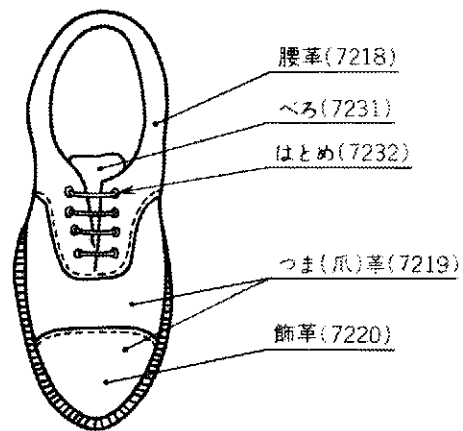


図 7217～7234 (続き)
(b)

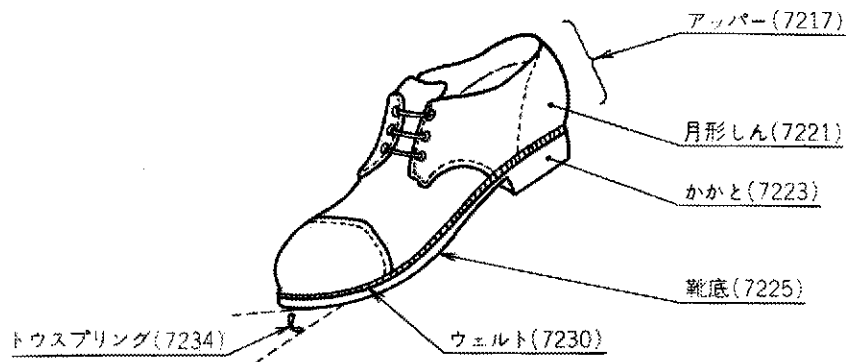

(c)

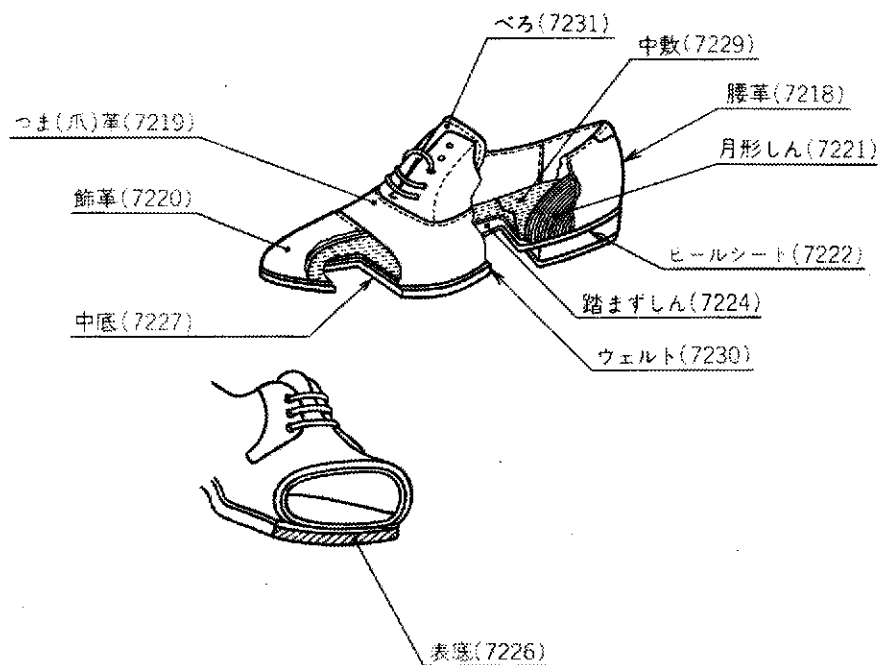

備考 () 内の数字は、用語の番号を示す。

図 7235～7239 靴の開き

- (a) 内羽根(7236) (b) 外羽根(7237) (c) 外科開き(7238) (d) 後開き(7239)



備考 () 内の数字は、用語の番号を示す。

図 7240 中足（骨）パッド



図 7241 舟状（骨）パッド

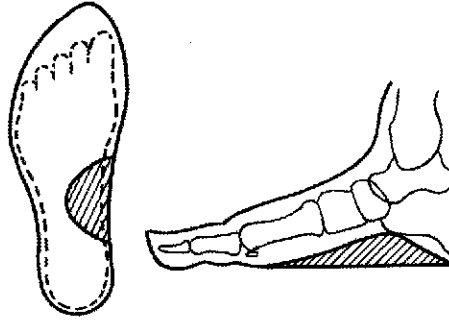


図 7242 ウエッジ
外側 内側

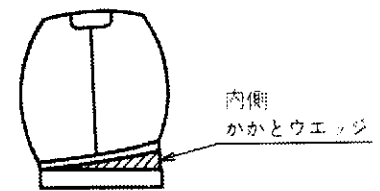


図 7243 ロツカーバー

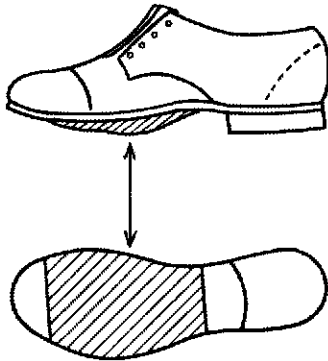


図 7244 メタルザルバー

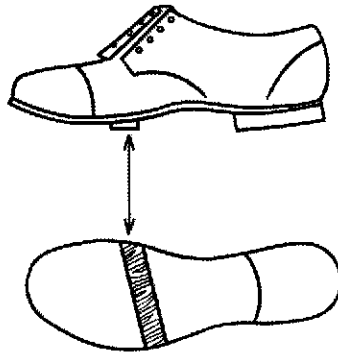


図 7245 ちょう（蝶）型踏みかえし

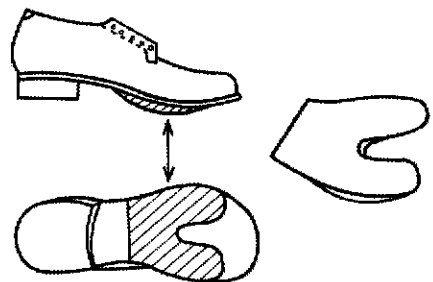


図 7246 シャンクフィラー

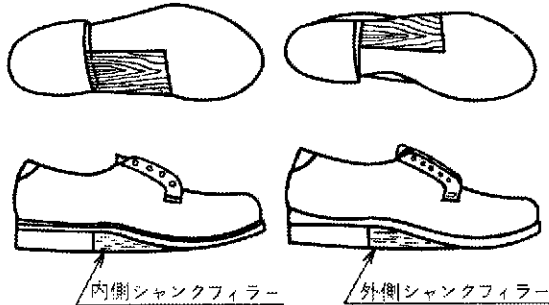


図 7247 フレアー




図 7249 くりぬきかかと




図 8104 腰仙つい（椎）装具〔軟性〕

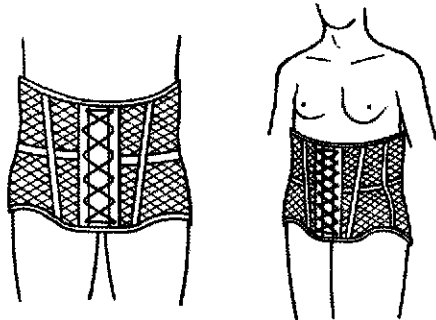


図 8105 腰仙つい（椎）装具〔ナイト型〕

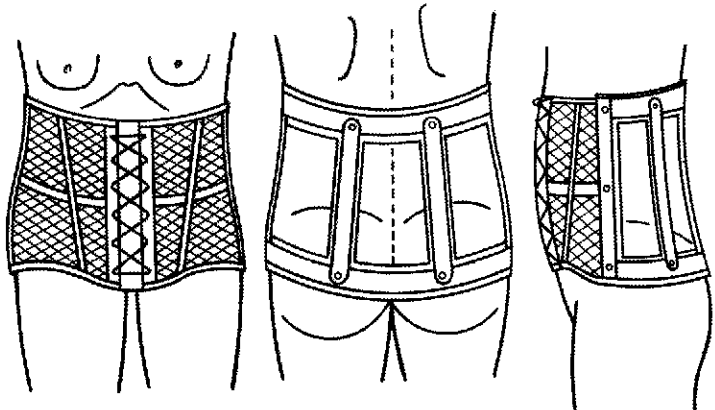


図 8106 腰仙つい（椎）装具 [ウィリアムス型]

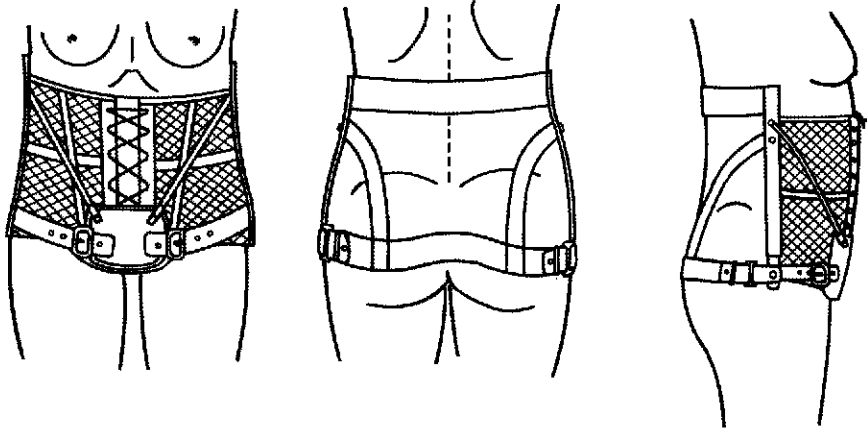


図 8107 腰仙つい（椎）装具 [チェアバック型]

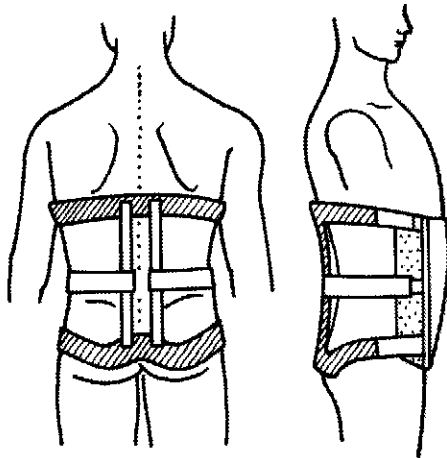


図 8110 胸腰仙つい（椎）装具
[モールド式]

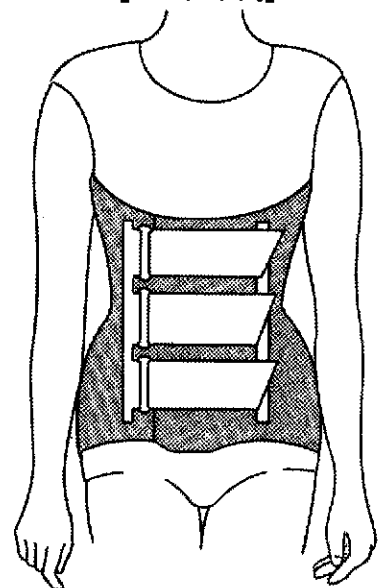
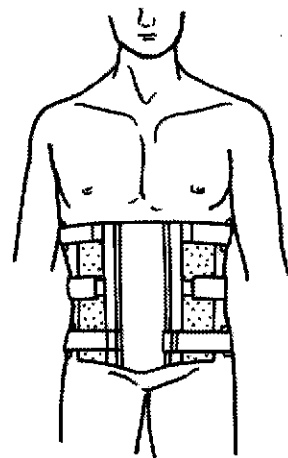


図 8111 胸腰仙つい（椎）装具 [ジュエット型]

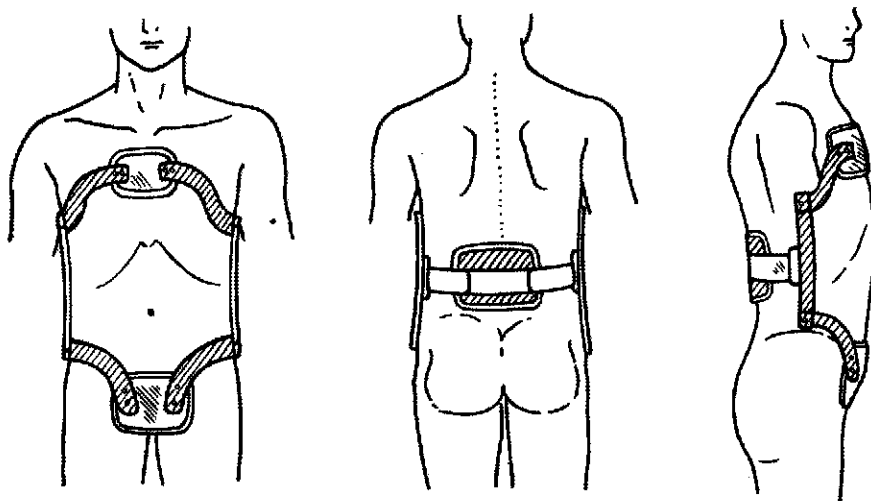


図 8112 胸腰仙つい（椎）装具 [テーラー型]

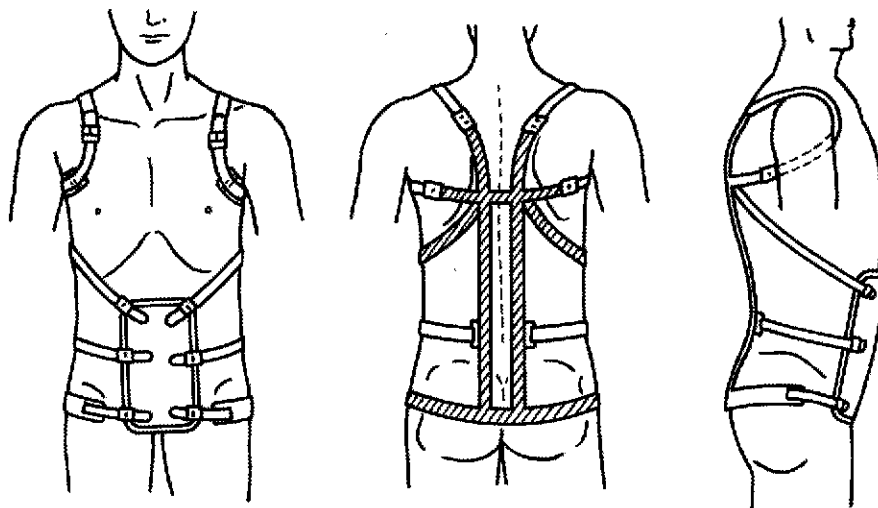


図 8113 胸腰仙つい（椎）装具 [ナイトテーラー型]

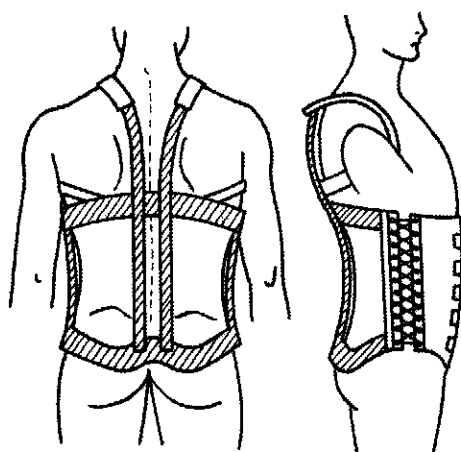


図 8114 胸腰仙つい（椎）装具
[スタインドラー型]

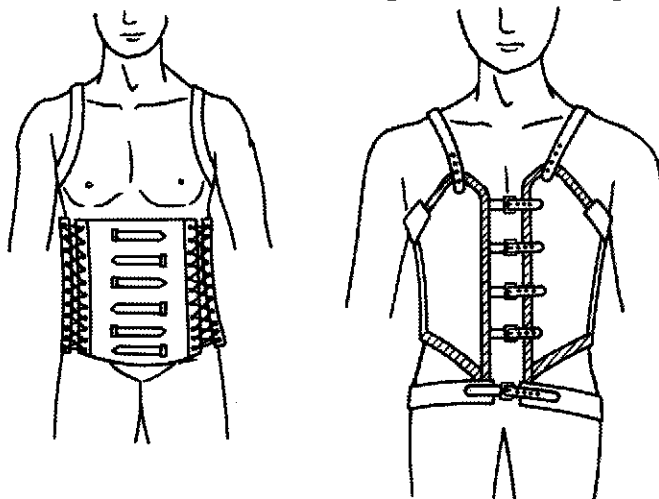


図 8116 けいつい（頸椎）カラー 図 8117 けいつい（頸椎）装具 [支柱付き] 図 8118 けいつい（頸椎）装具 [モールド式]

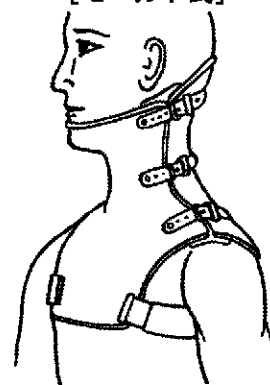
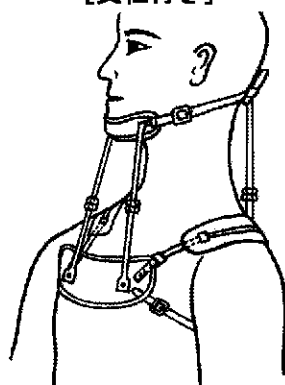



図 8121 けい（頸）胸つい（椎）装具
[ハロー式]

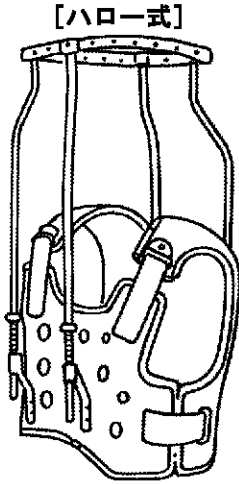


図 8123 側わん（彎）症装具 [ミルウォーキー型]

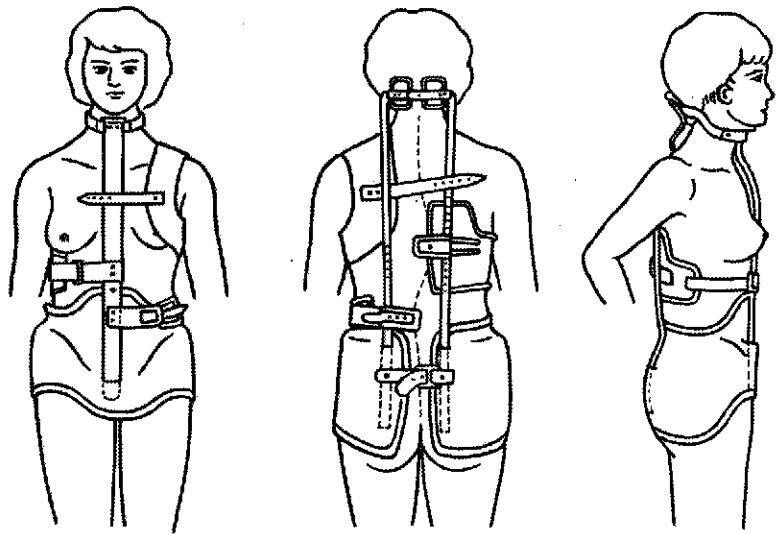


図 8124 側わん（彎）症装具 [アンダーアーム型]

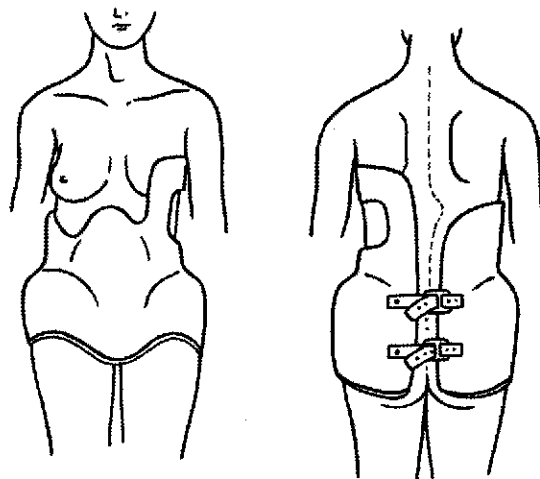


図 8202 後方支柱

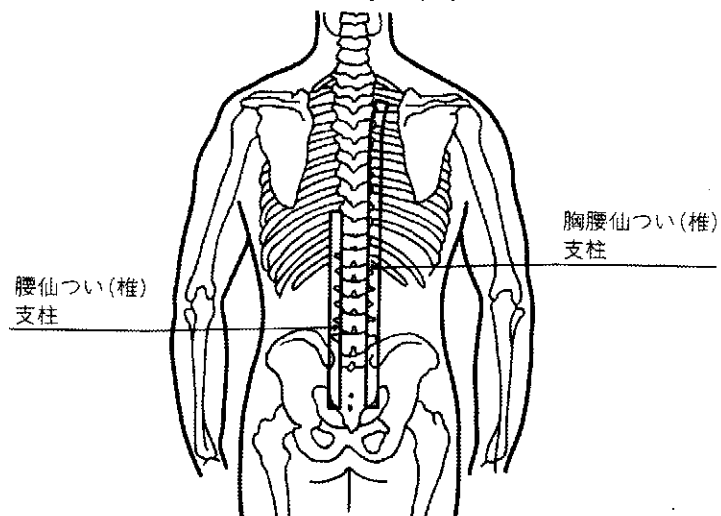


図 8203 側方支柱

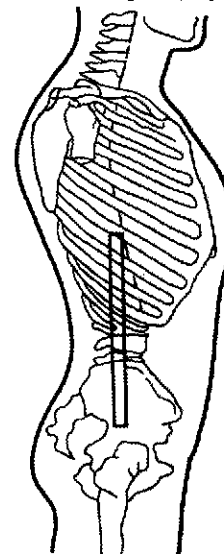


図 8204 胸つい(椎)バンド

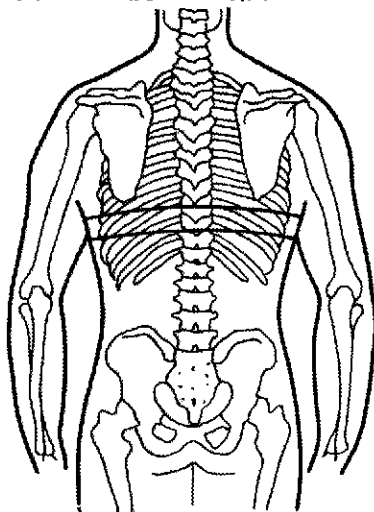


図 8205 肩甲間バンド

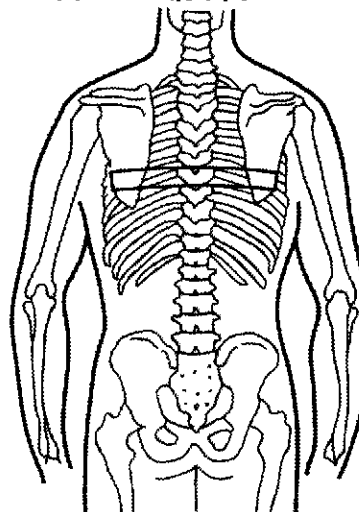


図 8206 腹部前当て

(a) レース開き (b) パッド式

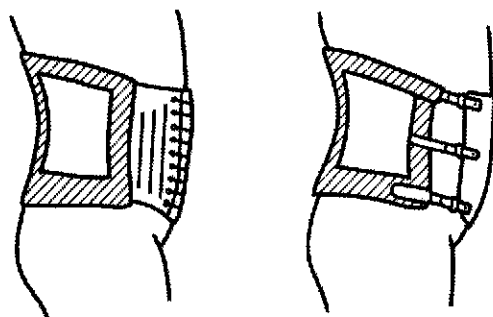


図 8207 装具用また(股)つ(吊)り

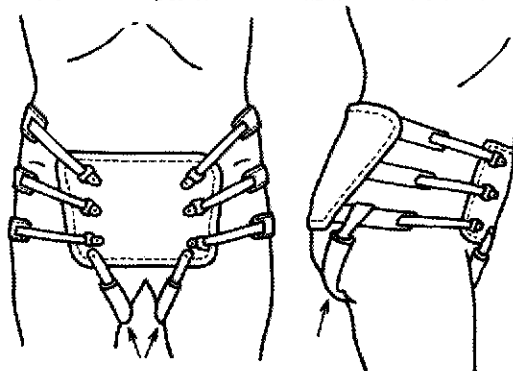


図 8208 骨盤ガードル

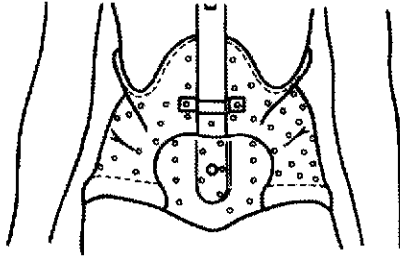


図 8209 ネックリング及び後頭パッド 図 8210 のどパッド

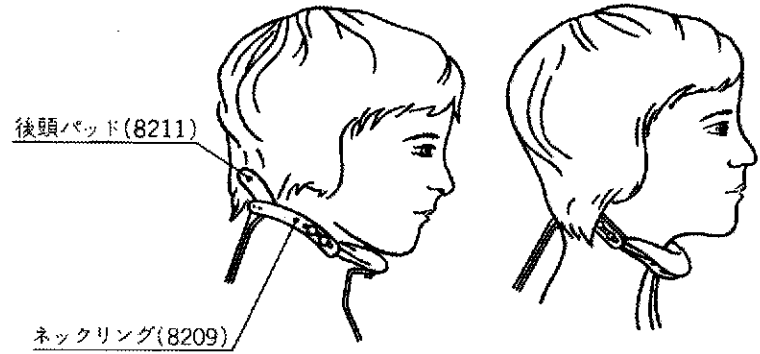


図 8212 胸つい(椎)パッド

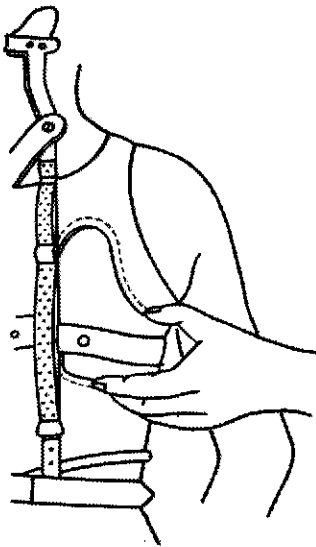


図 8213 腰つい(椎)パッド

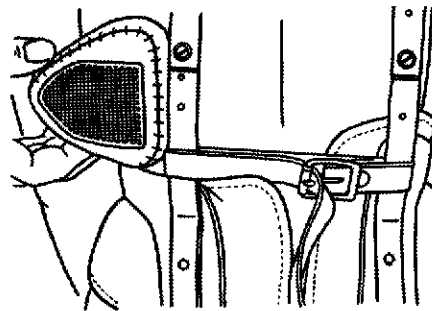


図 8214 肩リング

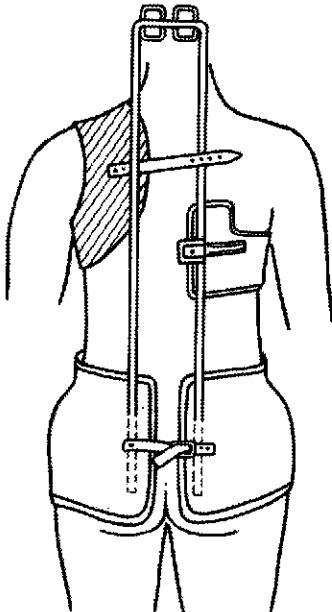


図 8215 えきか(腋窩)つ(吊)り

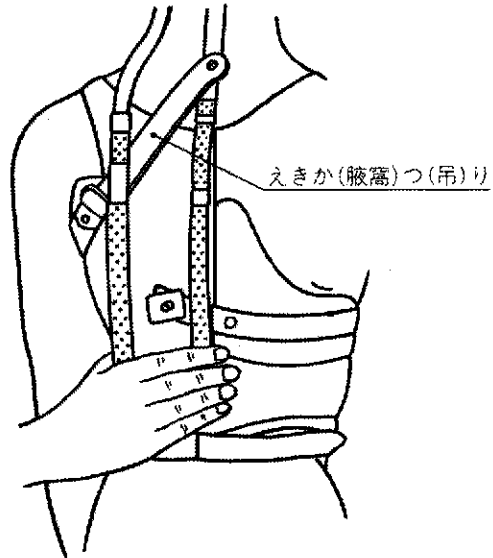


図 10101 角度計

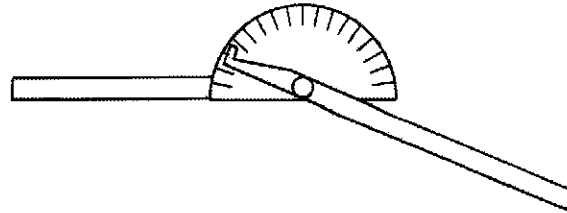


図 10102 コンビネーションスコヤ

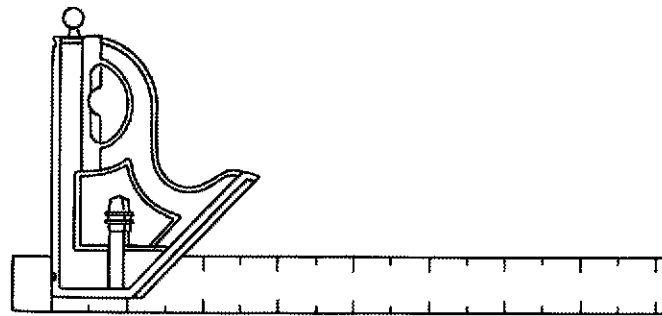


図 10103 大たい（腿）用
A-P 計測器

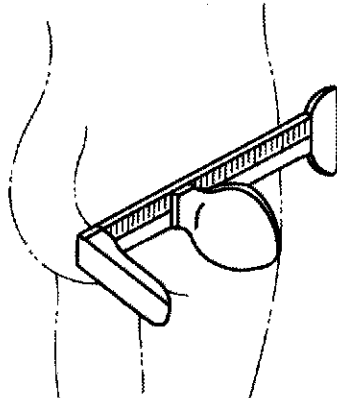


図 10104 内周計測器

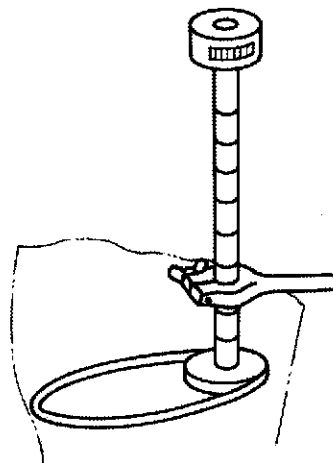


図 10106 A-P・M-L ゲージ

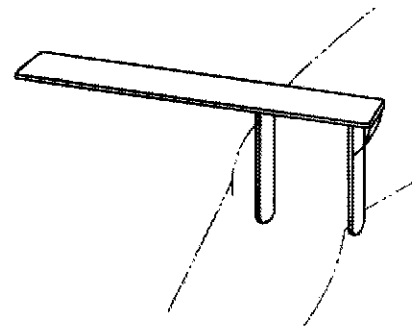


図 10107 下たい（腿）用キャリパー




図 10108 義肢用水準器

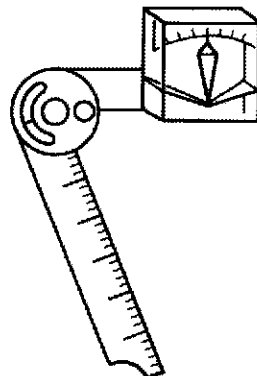


図 10109 骨盤水準器

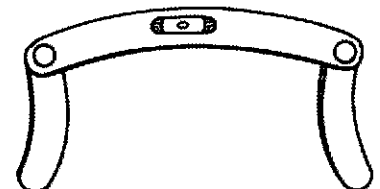


図 10110 大たい（腿）ソケット採型用ブリム
(a) スタンド (b) キャスティング
グブリム

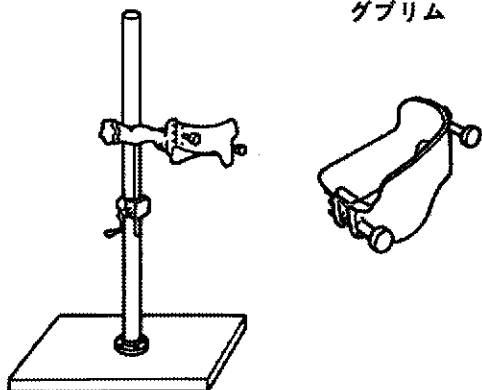


図 10111 下たい（腿）ソケット採型用ジグ

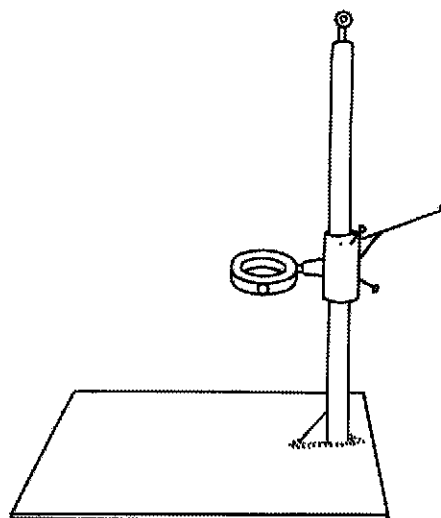


図 10113 差高板

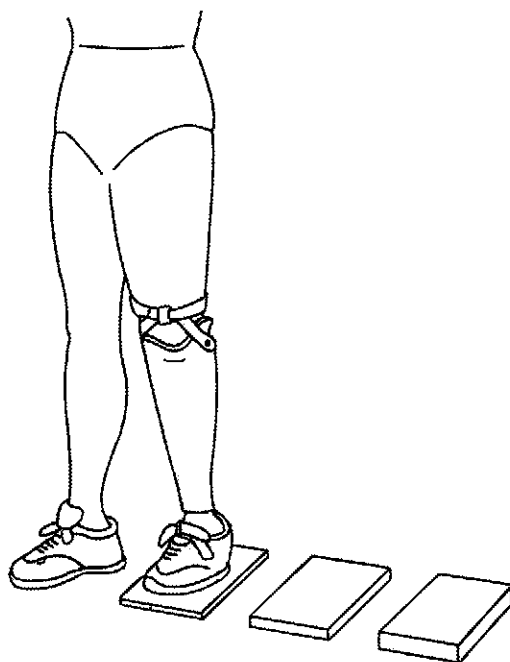


図 10201 大たい（腿）切断用アジャスタブルレッグ


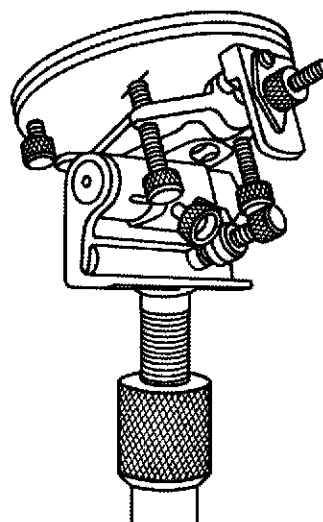


図 10203 アライメントカップリング

(a) ソケットに取り付ける上部の円板

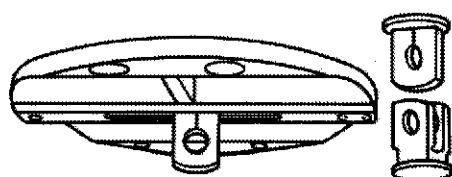

(b) 足部ブロックに取り付ける下部の円板

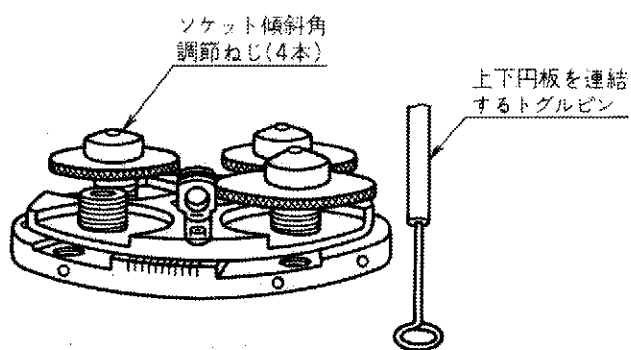


図 10204 アライメント復元装置

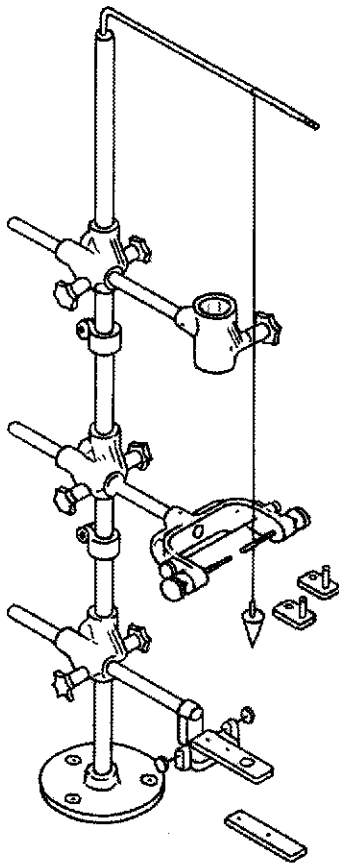


図 10205 ひざ（膝）軸アライメント設定ジグ

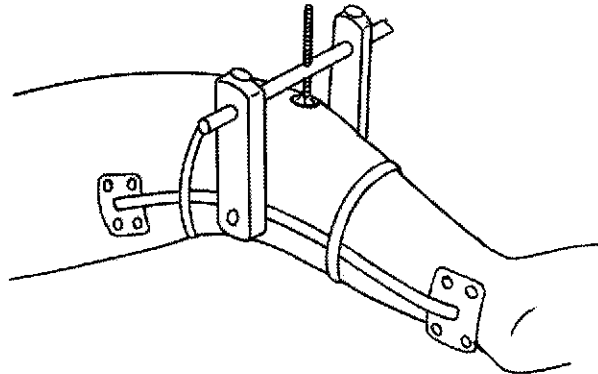


図 10304

くい切り



図 10305

ハッカー受け



図 10306

ハッカーベンダー



図 10308

ギプス刀



図 10311

キャストスプレッダー




図 10312

裁革刀



図 10313

半月抜き



図 10315

ヤツクランプ




図 10316

サーフォームファイル

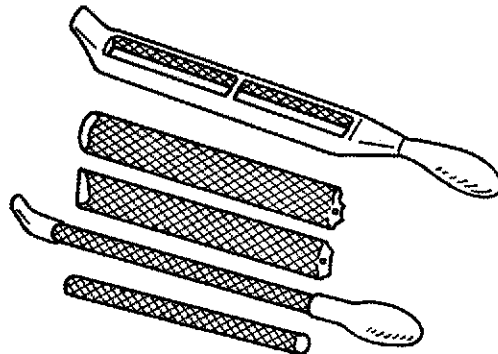


図 10317

サクシオンチューブ



図 10319

センタリングジグ



図 10320

センターポンチ



図 10322

ピンポンチ



図 10325

パイプカッター




図 10328

あぶみ曲げ具

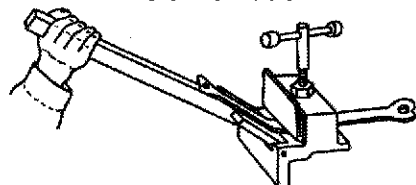


図 10329

トルクレンチ




図 10330

バイスグリップ




図 10401 カーピングマシン

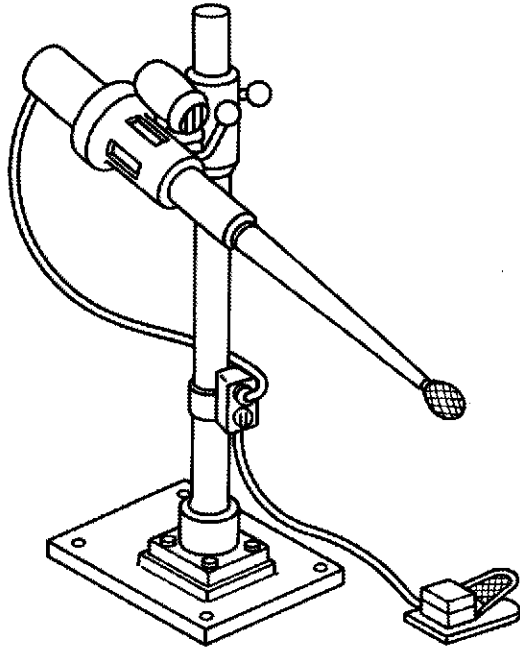


図 10412 PVA ジグ

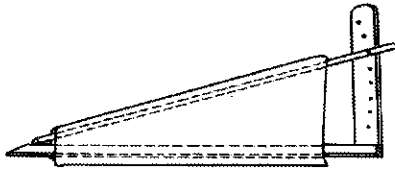


図 10411 PVA こて





図 11012 鼓ねじ

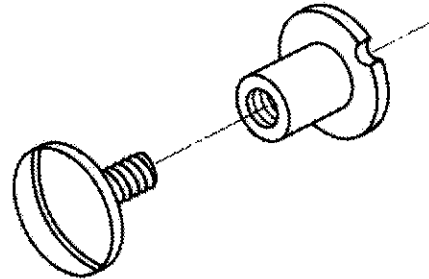

JIS T 0101 福祉関連機器用語〔義肢・装具部門〕

改正原案作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	◎ 加倉井 周 一	東京大学医学部附属病院
	初 山 泰 弘	国立身体障害者リハビリテーションセンター
	○ 渡 辺 英 夫	佐賀医科大学
	○ 江 藤 文 夫	独協医科大学
	○ 川 村 次 郎	大阪労災病院
	○ 田 中 繁	国際医療福祉大学
	田 澤 泰 弘	社団法人日本義肢協会
	○ 田 澤 英 二	株式会社田沢製作所
	○ 田 中 理	横浜市総合リハビリテーションセンター
	○ 矢 野 英 雄	国立身体障害者リハビリテーションセンター
	○ 田 村 徹	国立身体障害者リハビリテーションセンター
	富 岡 悟	厚生省社会援護局
	後 藤 芳 一	通商産業省機械情報産業局
	藤 井 隆 宏	通商産業省工業技術院標準部
	因 幸二郎	財団法人日本規格協会
(事務局)	官 路 壽 男	社団法人日本リハビリテーション医学会

備考 ◎印は、小委員長を兼ねる。

○印は、小委員会メンバーを示す。