

中华人民共和国国家标准


平面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片

GB 9126.1—88

Asbestos rubber gaskets for steel
pipe flanges with full face

本标准适用于公称压力 PN 为 0.25MPa(2.5 bar), 0.6MPa(6 bar), 1.0MPa(10 bar), 1.6MPa(16 bar) 及 2.0MPa(20 bar) 的平面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片。

1 垫片型式、尺寸按下图及下表的规定。

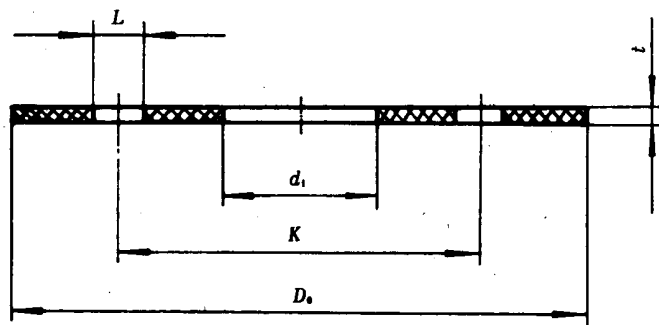

mm

公称通径 DN	垫片内径 d ₁	公 称 压 力 PN·MPa(bar)																垫片厚度 t				
		0.25(2.5)				0.6(6)				1.0(10)				1.6(16)					2.0(20)			
		垫片 外径 D ₀	螺栓 孔中 心圆 直径 K	螺栓 孔直 径 L	螺栓 孔数 n	垫片 外径 D ₀	螺栓 孔中 心圆 直径 K	螺栓 孔直 径 L	螺栓 孔数 n	垫片 外径 D ₀	螺栓 孔中 心圆 直径 K	螺栓 孔直 径 L	螺栓 孔数 n	垫片 外径 D ₀	螺栓 孔中 心圆 直径 K	螺栓 孔直 径 L	螺栓 孔数 n		垫片 外径 D ₀	螺栓 孔中 心圆 直径 K	螺栓 孔直 径 L	螺栓 孔数 n
10	18	按 PN0.6(6)				75	50	11	4	按 PN16(16)				90	60	14	4	—				
15	22					80	55	11	4					95	65	14	4					90
20	27					90	65	11	4					105	75	14	4	100	70.0	16	4	
25	34					100	75	11	4					115	85	14	4	110	79.5	16	4	
32	43					120	90	14	4					140	100	18	4	120	89.0	16	4	
40	49					130	100	14	4					150	110	18	4	130	98.0	16	4	
50	61					140	110	14	4					165	125	18	4	150	120.5	20	4	
65	77					160	130	14	4					185	145	18	4	180	139.5	20	4	
80	89					190	150	18	4					200	160	18	8	190	152.5	20	4	
100	115					210	170	18	4					220	180	18	8	230	190.5	20	8	
125	141					240	200	18	8					250	221	18	8	255	216.0	22	8	
150	169					265	225	18	8					285	240	22	8	280	241.5	22	8	
200	220					320	280	18	8	340	295	22	8	340	298.5	22	8					
250	273					375	335	18	12	395	350	22	12	405	362.0	26	12	1.5~3				
300	324					440	395	22	12	445	400	22	12	460	410	26	12		485	432.0	26	12
350	356					490	445	22	12	505	460	22	16	520	470	26	16		535	476.0	30	12
400	407	540	495	22	16	565	515	25	16	580	525	30	16	600	540.0	30	16					
450	458	595	550	22	16	615	565	26	20	640	585	30	20	635	578.0	33	16					
500	508	645	600	22	20	670	620	26	20	715	650	33	20	700	635.0	33	20					
600	610					780	725	30	22	840	770	36	20	815	749.5	36	20					
700	712					895	840	30	24	910	840	36	24									
800	813					1 015	950	33	24	1025	950	39	24									
900	915					1 115	1060	33	28	1125	1 050	39	28									
1000	1016					1 230	1180	36	28	1255	1 170	42	28									
1200	1220					1 455	1390	39	32	1485	1 380	48	32									
1400	1420					1 675	1520	42	36	1685	1 590	48	36									
1600	1620					1 915	1820	48	40	1930	1 820	56	40									
1800	1820					2 115	2020	48	44	2130	2 020	56	44									
2000	2020					2 225	2230	48	48	2345	230	62	48									

GB 9126.1-88

2 垫片技术要求按 GB 9129-88《钢制管法兰用石棉橡胶垫片 技术条件》的规定。

3 标记示例

公称通径 100 mm、公称压力 1.6MPa(16 bar)的平面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片。

垫片 100-16 GB 9126.1-88