


手柄

GB 4141.1—84

Handles

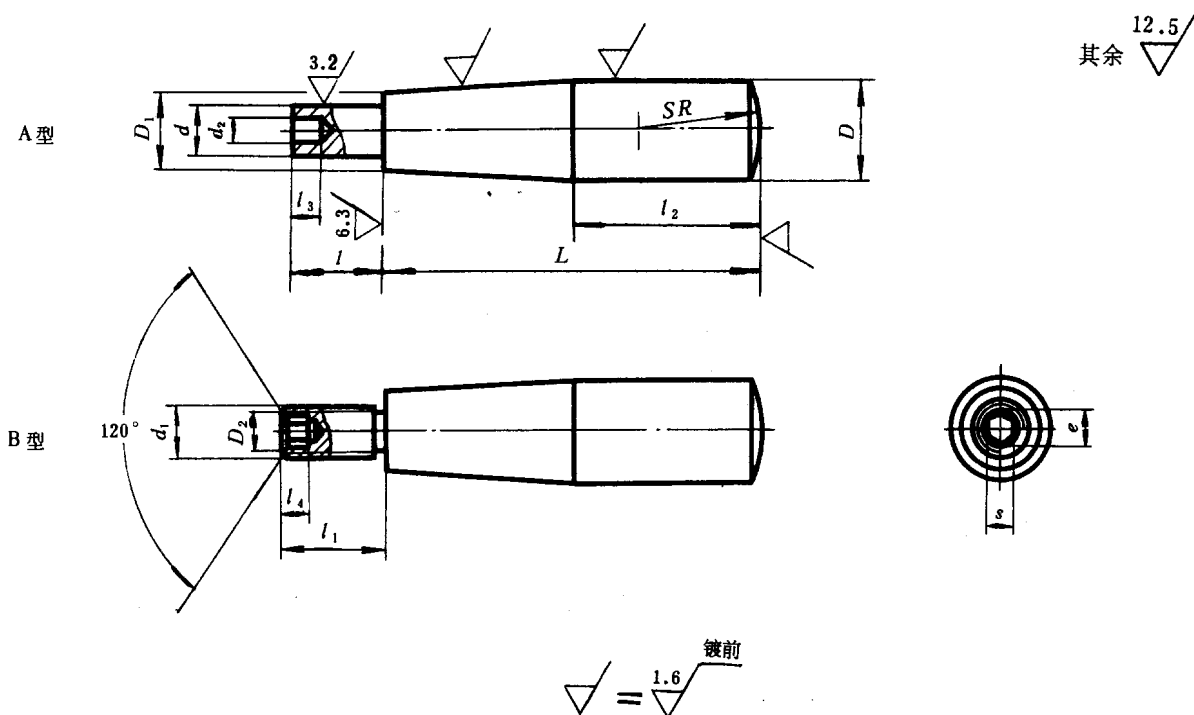

标记示例:

手柄 A型 $d=6$ $L=50$ $l=10$ 材料 35 喷砂镀铬:手柄 $6 \times 50 \times 10$ GB 4141.1—84

B型 $d_1=M6$ $L=50$ 材料 35 喷砂镀铬:手柄 $BM6 \times 50$ GB 4141.1—84

mm

d		d_1	L	l				l_1	D	D_1	D_2	d_2	l_2	l_3	l_4	e	s	SR	每件重量	
基本尺寸	极限偏差 js7																		kg ≈	
4	± 0.006	M4	32	—	—	6	8	10	8	9	7	2.5	2.5	16	3	2	2.3	2	12	0.015
5		M 5	40			8	10	12	10	11	8	3.1	3.5	20	4	2.5	2.9	2.5	14	0.025
6		M 6	50			10	12	14	16	12	13	10	4	4		25	3	3.5	3	16
8	± 0.007	M 8	63	12	14	16	18	20	14	16	12	5	5.5	32	5	4	4.6	4	20	0.087
10		M10	80	16	18	20	22	25	16	20	15	6.3	7	40		5	5	5.8	5	25
12	± 0.009	M12	100	20	22	25	28	32	18	25	18	7.5	9	50	6	6	6.9	6	32	0.262
16		M16	112	22	25	28	32	36	20	32	22	9.8	12	56	8	8	9.2	8	40	0.492

GB 4141.1-84

1. 材料: 35; A 3。
 2. 表面处理: 喷砂镀铬 (PS/D·Cr); 镀铬抛光 (D·L₃Cr); 氧化 (H·Y)。
 3. 其他技术要求按 GB 4141.33-84《操作件技术条件》。
-