


双柄对重手柄

GB 4141.10—84

Bi-Lever balanced handles

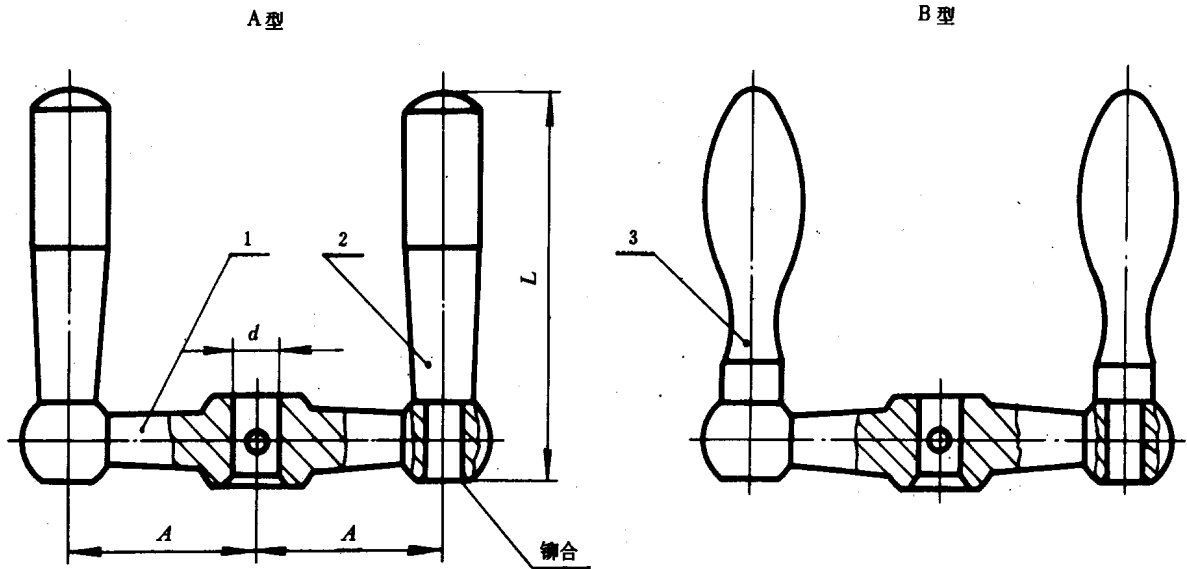

标记示例:

双柄对重手柄 A型 $d=8$ $A=25$ 材料 35 喷砂镀铬: 手柄 8×25 GB 4141.10—84
 B型 $d=8$ $A=25$ 材料 35 喷砂镀铬: 手柄 B 8×25 GB 4141.10—84

表 1

mm

主要尺寸			件 号	1	2	3	每套重量 kg~		圆锥销 GB 117—76
			名 称	手柄体	手 柄	曲面手柄			
			材 料	35; A 3	35; A 3	35; A 3			
d	A	L	数 量	1	2	2	A 型	B 型	
			标准号	—	GB 4141.1—84	GB 4141.2—84			
6	20	40	规 格	6 × 20	4 × 32 × 10		0.039	0.036	2 × 12
8	25	50		8 × 25	5 × 40 × 12		0.081	0.083	3 × 16
10	32	63		10 × 32	6 × 50 × 16		0.154	0.156	3 × 20
12	40	80		12 × 40	8 × 63 × 20		0.309	0.307	4 × 25

件号 1 手柄体

其余 $\sqrt{1.6}$ 镀前

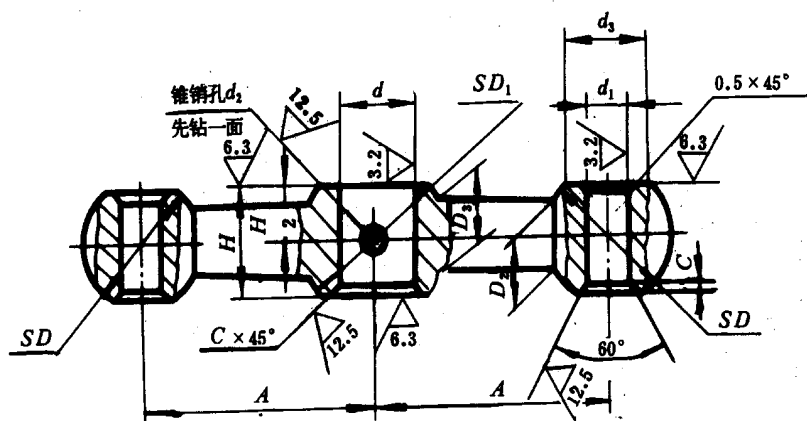


表 2

mm

d		A	d_1		H	SD	SD_1	D_2	D_3	d_2	d_3	C
基本尺寸	极限偏差 H 8		基本尺寸	极限偏差 H 8								
6	$+0.018$ 0	20	4	$+0.018$ 0	9	10	12	5	6	2	7	1
8	$+0.022$ 0	25	5		11	12	16	6	7	3	8	
10		32	6		14	16	20	8	9		10	
12	$+0.027$ 0	40	8	$+0.022$ 0	18	40	25	10	12	4	12	1.5

1. 材料: 35; A3。
2. 表面处理: 喷砂镀铬 (PS/D·Cr), 镀铬抛光 (D·L₃Cr)。
3. 其他技术要求按GB 4141.33—84《操作件技术条件》。