


锁紧手柄座

GB 4141.17—84

Locking handle seats

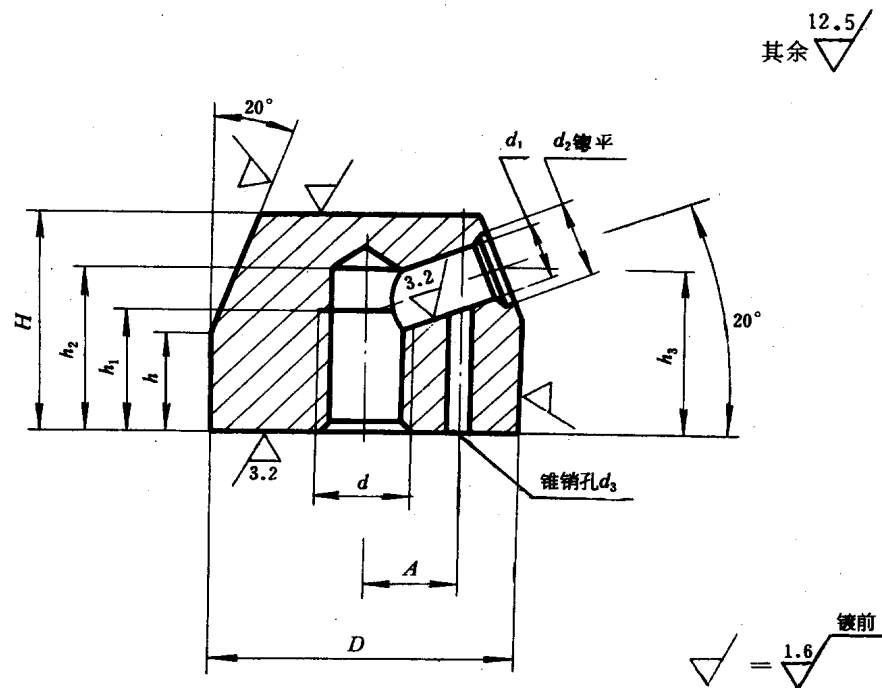

标记示例:

锁紧手柄座 $d = M12$ $D = 40$ 材料 HT20-40 喷砂镀铬: 手柄座 $M12 \times 40$ GB 4141.17—84
mm

d	D	A	H	d_1		d_2	d_3	h	h_1	h_2	h_3	每件重量 kg~	圆锥销 GB 117—76
				基本尺寸	极限偏差 H 8								
M12	40	12	28	8	+0.022 0	11	3	13	16	22	21	0.205	3 × 22
M16	50	14	35	10		13	4	16	20	28	25	0.455	4 × 30
M20	60	18	45	12	+0.027 0	17	5	22	25	34	33	0.723	5 × 40
M24	70	22	50					27	32	40	39	1.205	5 × 45
M27	80	26	60	16		21	6	34	40	48	47	1.885	6 × 55

GB 4141.17-84

1. 材料: HT20-40; 35; A3。
 2. 表面处理: 喷砂镀铬 (PS/D·Cr); 镀铬抛光 (D·L; Cr); 氧化 (H·Y)。
 3. 其他技术要求按GB 4141.33-84《操作件技术条件》。
-