


转动小手柄

GB 4141.4—84

Small handles with sleeve

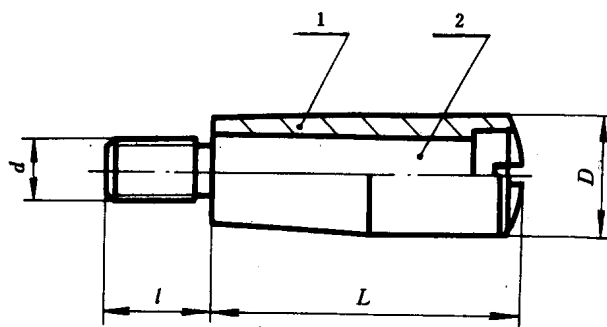

标记示例:

转动小手柄 $d = M8$ $L = 40$, 材料 35 氧化; 手柄 $M8 \times 40$ GB 4141.4—84

$d = M8$ $L = 40$, 材料 塑料; 手柄 $M8 \times 40 \cdot \text{塑}$ GB 4141.4—84

表 1

mm

主 要 尺 寸				件 号	1	2	每套重量 kg ~	
				名 称	转 套	螺 钉		
				材 料	35; A3; ZL 102; 塑料	35		
d	L	l	D	数 量	1	1	钢	塑料
M5	25	10	12	规 格	25	M5		
M6	32	12	14		32	M6		
M8	40	14	16		40	M8		
M10	50	16	20		50	M10		
							0.020	0.009
							0.036	0.016
							0.068	0.031
							0.109	0.057

件号 1 转套

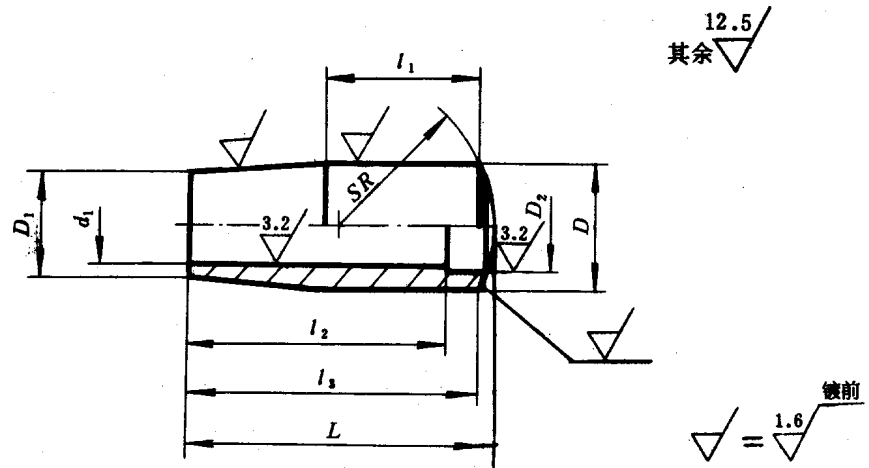


表 2

mm

L	D	D_1	D_2	d_1		l_1	l_2	l_3	SR
				基本尺寸	极限偏差 H 11				
25	12	10	8	6	$+0.075$ 0	12	20	23.8	14
32	14	12	10	8	$+0.090$ 0	16	27	30.5	16
40	16	14	12	10		20	34	38	20
50	20	16	16	12	$+0.110$ 0	25	43	47.1	25

1. 材料: 35; A 3; ZL 102; 塑料。
2. 表面处理: 钢件氧化 (H·Y); ZL 102阳极氧化 (D·Y)。
3. 其他技术要求按GB 4141.33—84《操作件技术条件》。

