


# 曲面转动手柄

GB 4141.6—84

Machine handles with sleeve

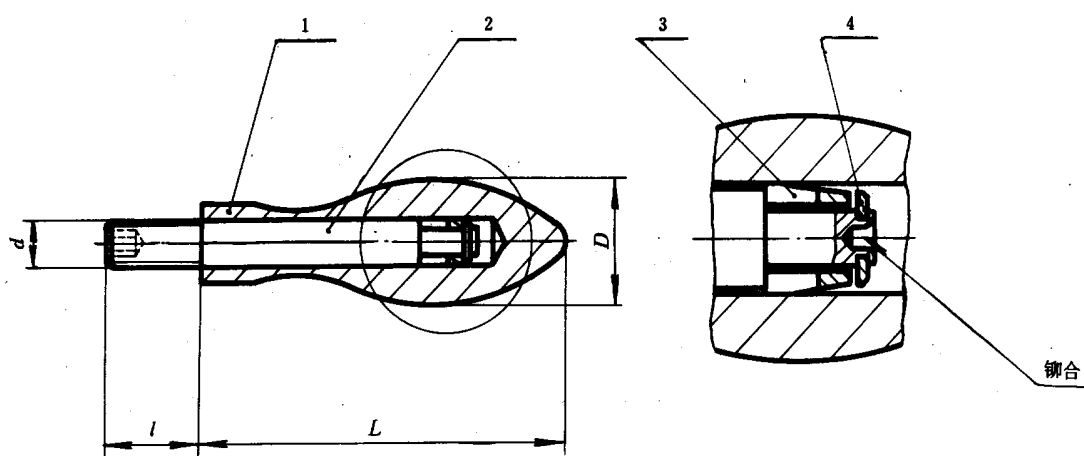

标记示例:

曲面转动手柄  $d = M8$   $L = 63$  材料 35 喷砂镀铬: 手柄  $M8 \times 63$  GB 4141.6—84

表 1

mm

| 主要尺寸 |     |     |     | 件 号        | 1       | 2                     | 3                     | 4        | 每套重量<br><br>kg ~ |
|------|-----|-----|-----|------------|---------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------|
|      |     |     |     | 名 称        | 手柄套     | 手柄杆                   | 弹性套                   | 垫 圈      |                  |
|      |     |     |     | 材 料        | 35, A 3 | 35                    | 65 Mn                 | A 3      |                  |
| $d$  | $L$ | $l$ | $D$ | 数 量        | 1       | 1                     | 1                     | 1        | kg ~             |
|      |     |     |     | 标准号        | —       | GB 4141.5—84<br>(件 2) | GB 4141.5—84<br>(件 3) | GB 97—76 |                  |
| M 6  | 50  | 12  | 16  | 规<br><br>格 | 50      | M 6                   | 4                     | 2.2      | 0.041            |
| M 8  | 63  | 14  | 20  |            | 63      | M 8                   | 5                     | 2.7      | 0.081            |
| M 10 | 80  | 16  | 25  |            | 80      | M 10                  | 6                     | 3.2      | 0.171            |
| M 12 | 100 | 18  | 32  |            | 100     | M 12                  | 8                     | 4.2      | 0.331            |
| M 16 | 112 | 20  | 36  |            | 112     | M 16                  | 10                    | 6.4      | 0.750            |

## 件号 1 手柄套

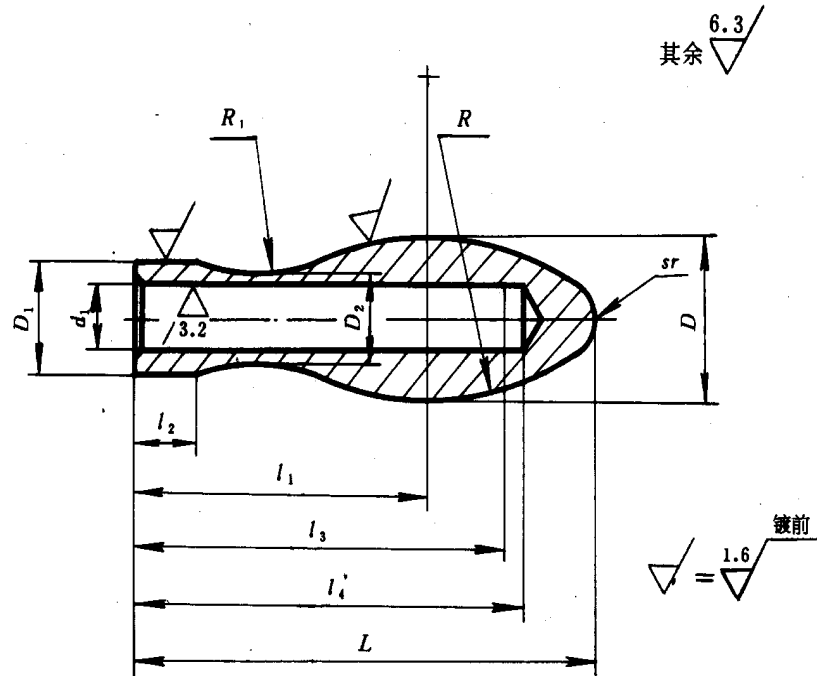


表 2

mm

| L   | D  | D <sub>1</sub> | d <sub>1</sub> |              | D <sub>2</sub> | l <sub>1</sub><br>≈ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | R    | R <sub>1</sub> | sr<br>≈ |
|-----|----|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|---------|
|     |    |                | 基本尺寸           | 极限偏差<br>H 11 |                |                     |                |                |                |      |                |         |
| 50  | 16 | 11             | 6              | +0.075<br>0  | 9              | 32                  | 7              | 40             | 42             | 31   | 21             | 3       |
| 63  | 20 | 14             | 8              | +0.090<br>0  | 11             | 40                  | 8              | 50             | 52             | 40.5 | 26             | 3.5     |
| 80  | 25 | 16             | 10             |              | 13             | 50                  | 10             | 60             | 65             | 50   | 29             | 5       |
| 100 | 32 | 20             | 12             | +0.110<br>0  | 16             | 64                  | 13             | 75             | 80             | 55   | 40.5           | 6       |
| 112 | 36 | 22             | 16             |              | 20             | 70                  | 14             | 85             | 90             | 68   | 41             | 7       |

1. 材料: 35; A 3。
2. 表面处理: 喷砂镀铬 (PS/D·Cr); 镀铬抛光 (D·L<sub>3</sub>Cr)。
3. 其他技术要求按GB 4141.33—84《操作件技术条件》。