


ICS 23.100.30

J 20

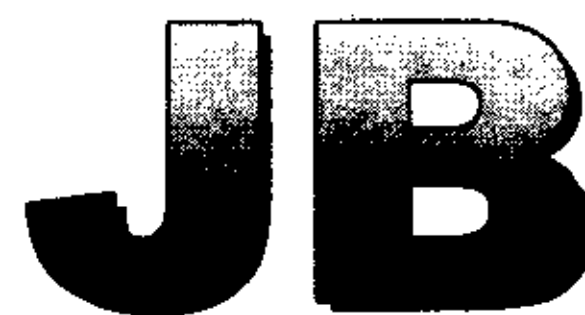

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8727—2004

代替JB/T 8727—1998

JB/T 8885—1999

液压软管 总成

Hydraulic fluid power—Hose assemblies

2004-10-20 发布

2005-04-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 产品分类	2
4.1 液压软管总成型式	2
4.2 产品标记方法	2
4.3 基本参数与连接尺寸	2
5 使用性能	6
5.1 长度变化	6
5.2 低温弯曲性	6
5.3 耐压	6
5.4 泄漏	6
5.5 内径最小通过量	6
5.6 爆破性能	6
5.7 耐久性	6
6 技术条件	7
6.1 液压软管接头	7
6.2 螺纹	7
6.3 零件加工质量	7
6.4 液压软管	8
6.5 装配质量	8
7 试验项目和试验方法	8
8 装配和外观的检验项目和检验方法	9
9 检验规则	9
9.1 检验分类	9
9.2 抽样	10
9.3 判定规则	10
10 标志、包装、运输和贮存	11
11 标注说明	11
附录 A (规范性附录) 芯棒或钢球尺寸	12
附录 B (规范性附录) 液压软管总成耐压检验抽样规定	13
附录 C (规范性附录) 液压软管总成长度公差	14

