

中华人民共和国国家标准

UDC 621.643.669
.131.8

可锻铸铁管路连接件型式尺寸

GB 3289.9—82


U 型 弯 头

Malleable cast iron pipe fittings—Type size

U—Elbows (return bends)

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 P_g 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

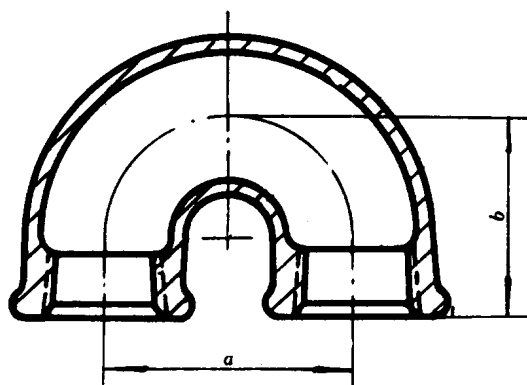

公 称 通 径 Dg		a	b	公 称 通 径 Dg		a	b
mm	in	mm		mm	in	mm	
6	$1/8$	23	21	50	2	98	72
8	$1/4$	28	23	65	$2\frac{1}{2}$	115	82
10	$3/8$	32	28	80	3	130	93
15	$1/2$	38	33	90	$3\frac{1}{2}$	145	102
20	$3/4$	50	41	100	4	160	115
25	1	62	50	125	5	188	131
32	$1\frac{1}{4}$	75	60	150	6	220	152
40	$1\frac{1}{2}$	82	62				

2 结构尺寸按GB 3289.1—82。

3 技术条件按GB 3287—82。

4 检验规则按GB 3288—82。