

可锻铸铁管路连接件型式尺寸


GB 3289.17—82

45°三通 Y型三通

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
—Tees 45°, Y pieces (tees)

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

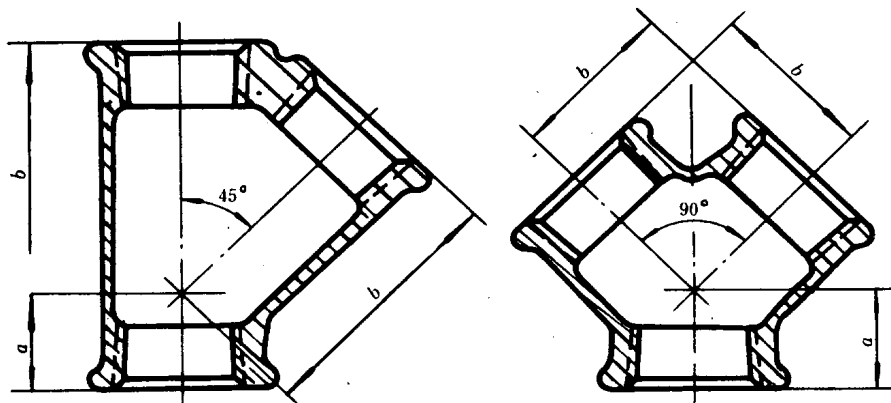

公称通径 Dg		a	b_{45°	b_{90°	公称通径 Dg		a	b_{45°	b_{90°
mm	in	mm			mm	in	mm		
6	$1/8$	11	25	18	50	2	34	99	57
8	$1/4$	13	31	19	65	$2\frac{1}{2}$	40	124	69
10	$3/8$	14	35	23	80	3	45	140	78
15	$1/2$	18	42	27	90	$3\frac{1}{2}$	52	160	87
20	$3/4$	20	50	32	100	4	57	178	97
25	1	23	62	38	125	5	65	215	113
32	$1\frac{1}{4}$	28	75	46	150	6	74	255	132
40	$1\frac{1}{2}$	30	82	48					

- 2 结构尺寸按GB 3289.1—82。
- 3 技术条件按GB 3287—82。
- 4 检验规则按GB 3288—82。