

可锻铸铁管路连接件型式尺寸

内 方 管 堵


UDC 621.643:669
.131.8

GB 3289.33—82

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
—Inner—square plugs

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路上的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

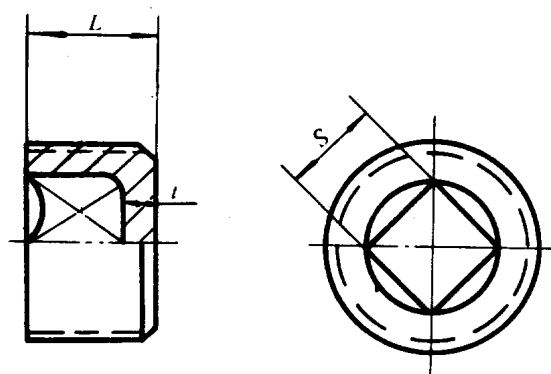

公 称 通 径 Dg		L	t	S
mm	in	mm		
6	$1/8$	9	3	
8	$1/4$	11	4	
10	$3/8$	12		
15	$1/2$	15		8
20	$3/4$	17	5	10
25	1	19		12
32	$1 1/4$	22		16
40	$1 1/2$	23	6	19
50	2	26		20
65	$2 1/2$	30	7	26
			8	32

2 结构尺寸按GB 3289.1—82。

3 技术条件按GB 3287—82。

4 检验规则按GB 3288—82。