

可锻铸铁管路连接件型式尺寸

活 接 三 通


UDC 621.643:669
.131.8

GB 3289.36—82

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
— Union tees

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

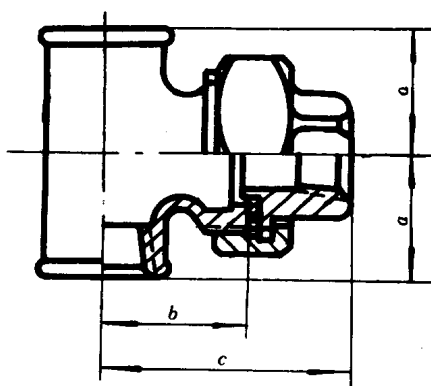

公 称 通 径 Dg		a	b	c
mm	in	mm		
8	$1/4$	19	30	50
10	$3/8$	23	35	57
15	$1/2$	27	40	62
20	$3/4$	32	47	71
25	1	38	54	81
32	$1\frac{1}{4}$	46	62	92
40	$1\frac{1}{2}$	48	68	99
50	2	57	79	113
65	$2\frac{1}{2}$	69	92	166

2 结构尺寸按GB 3289.1—82。

3 技术条件按GB 3287—82。

4 检验规则按GB 3288—82。