


可锻铸铁管路连接件型式尺寸

锁紧螺母

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
— Backnuts

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

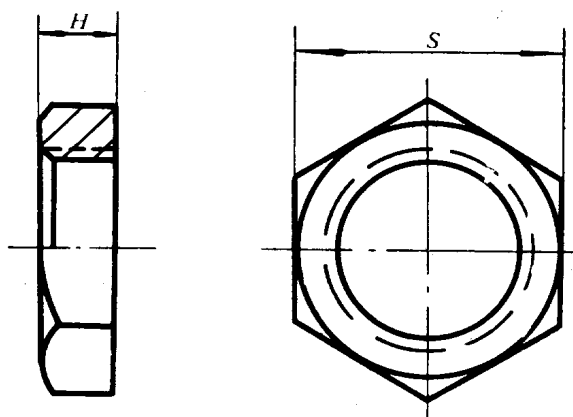

公称通径 Dg		H	S		
			六角	八角	十角
mm	in		mm		
6	$1/8$	6	19		
8	$1/4$	8	24		
10	$3/8$	9	27		
15	$1/2$	9	31		
20	$3/4$	10	38		
25	1	11	47		

GB 3289.30—82

续表

公称通径 D_g		H	S		
			六角	八角	十角
mm	in		mm		
32	1 $\frac{1}{4}$	12	56	56	
40	1 $\frac{1}{2}$	13	63	63	
50	2	15		77	77
65	2 $\frac{1}{2}$	17		93	93
80	3	18		109	109
90	3 $\frac{1}{2}$	20		121	121
100	4	22		137	137
125	5	25		163	163
150	6	33		191	191

2 结构尺寸按GB 3289.1—82。

3 技术条件按GB 3287—82。

4 检验规则按GB 3288—82。