

可锻铸铁管路连接件型式尺寸


带边外方管堵

GB 3289.32—82

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
— Outer—square beaded plugs

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路上的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

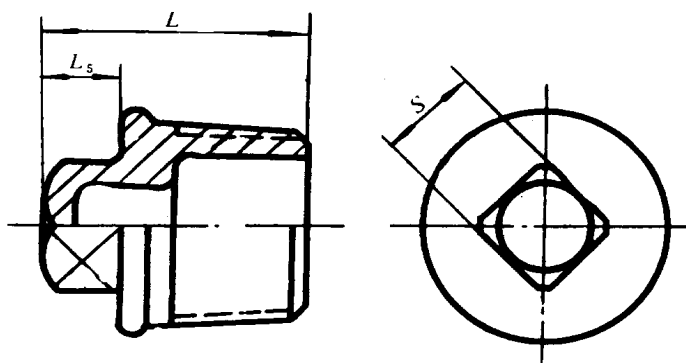

公称通径 Dg		L	L_5	S	公称通径 Dg		L	L_5	S
mm	in	mm			mm	in	mm		
6	$1/8$	20	6	4.5	50	2	48	14	27
8	$1/4$	24	7	6	65	$2\frac{1}{2}$	56	16	30
10	$3/8$	26	8	8	80	3	59		34
15	$1/2$	30	9	10	90	$3\frac{1}{2}$	65	19	40
20	$3/4$	33	10	12	100	4	69	19	44
25	1	37	11	16	125	5	75	21	50
32	$1\frac{1}{4}$	41	12	18	150	6	85	26	65
40	$1\frac{1}{2}$	45	14	22					

2 结构尺寸按GB 3289.1—82。

3 技术条件按GB 3287—82。

4 检验规则按GB 3288—82。