

可锻铸铁管路连接件型式尺寸

月弯 内外丝月弯 外丝月弯


UDC 621.643:669
.131.8

GB 3289.7—82

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
—Return bends, male and female return bends,
thread return bends

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

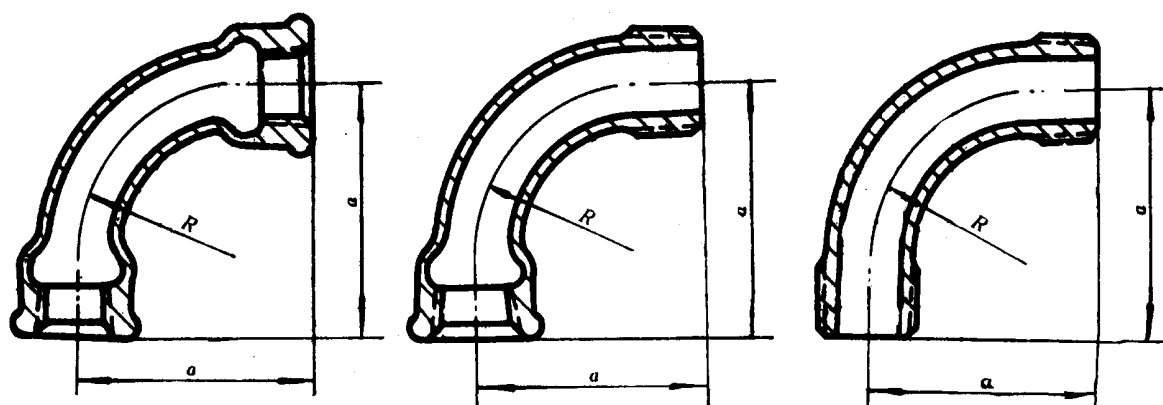

公称通径 Dg		a	R	公称通径 Dg		a	R
mm	in	mm		mm	in	mm	
6	$1/8$	32	20	50	2	140	105
8	$1/4$	38	24	65	$2\frac{1}{2}$	175	135
10	$3/8$	44	28	80	3	205	162
15	$1/2$	52	34	90	$3\frac{1}{2}$	232	188
20	$3/4$	65	45	100	4	260	212
25	1	82	55	125	5	318	262
32	$1\frac{1}{4}$	100	72	150	6	375	315
40	$1\frac{1}{2}$	115	82				

||

|

|

|

||

