


可锻铸铁管路连接件型式尺寸

45°月弯 45°内外丝月弯 45°外丝月弯

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
—Long sweep bends 45°, male and female long
sweep bends 45°, male long sweep bends 45°

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

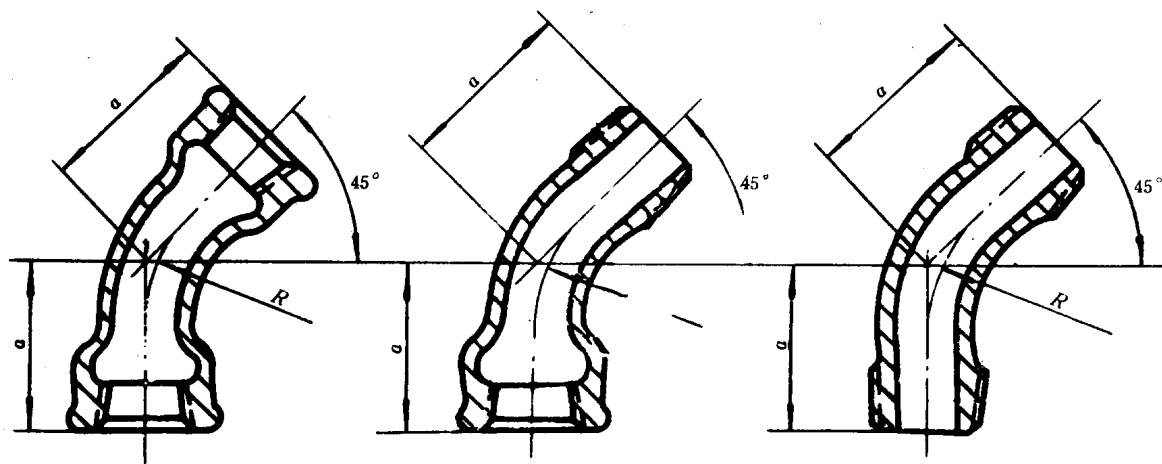

公称通径 Dg		a	R	公称通径 Dg		a	R
mm	in	mm		mm	in	mm	
6	$1/8$	25	20	50	2	85	105
8	$1/4$	29	24	65	$2\frac{1}{2}$	100	135
10	$3/8$	35	28	80	3	115	162
15	$1/2$	38	34	90	$3\frac{1}{2}$	130	188
20	$3/4$	45	45	100	4	145	212
25	1	55	55	125	5	170	262
32	$1\frac{1}{4}$	63	72	150	6	195	315
40	$1\frac{1}{2}$	70	82				

GB 3289.8-82

2 结构尺寸按GB 3289.1-82。

3 技术条件按GB 3287-82。

4 检验规则按GB 3288-82。
