

可锻铸铁管路连接件型式尺寸


GB 3289.20—82

四通

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
—Crosses

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150 \text{ mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16 kgf/cm^2 ，试验压力 24 kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

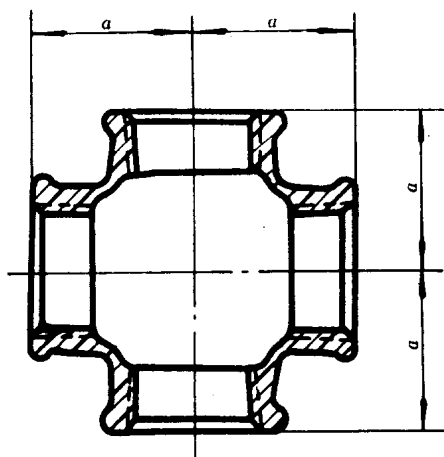

公 称 通 径 Dg		a	公 称 通 径 Dg		a
mm	in	mm	mm	in	mm
6	$1/8$	18	50	2	57
8	$1/4$	19	65	$2\frac{1}{2}$	69
10	$3/8$	23	80	3	78
15	$1/2$	27	90	$3\frac{1}{2}$	87
20	$3/4$	32	100	4	97
25	1	38	125	5	113
32	$1\frac{1}{4}$	46	150	6	132
40	$1\frac{1}{2}$	48			

GB 3289.20-82

2 结构尺寸按GB 3289.1-82。

3 技术条件按GB 3287-82。

4 检验规则按GB 3288-82。