


可锻铸铁管路连接件型式尺寸

管 帽

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
— Tube caps (caps plugs)

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150 \text{ mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16 kgf/cm^2 ，试验压力 24 kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路上的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

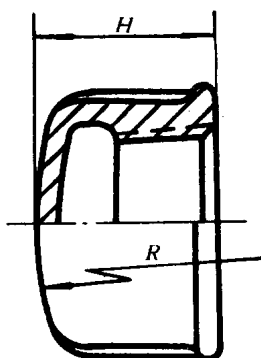

公 称 通 径 Dg		H	R	公 称 通 径 Dg		H	R
mm	in	mm		mm	in	mm	
6	$1/8$	14	31	50	2	35	116
8	$1/4$	15	37	65	$2\frac{1}{2}$	38	137
10	$3/8$	17	43	80	3	40	162
15	$1/2$	19	51	90	$3\frac{1}{2}$	44	191
20	$3/4$	22	60	100	4	50	226
25	1	25	71	125	5	55	266
32	$1\frac{1}{4}$	28	84	150	6	62	314
40	$1\frac{1}{2}$	31	99				

2 结构尺寸按 GB 3289.1—82。

3 技术条件按 GB 3287—82。

4 检验规则按 GB 3288—82。