


可锻铸铁管路连接件型式尺寸

活接弯头 内外丝活接弯头

GB 3289.35—82

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
— Union elbows, male and female union elbows

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。
1 型式尺寸如图表。

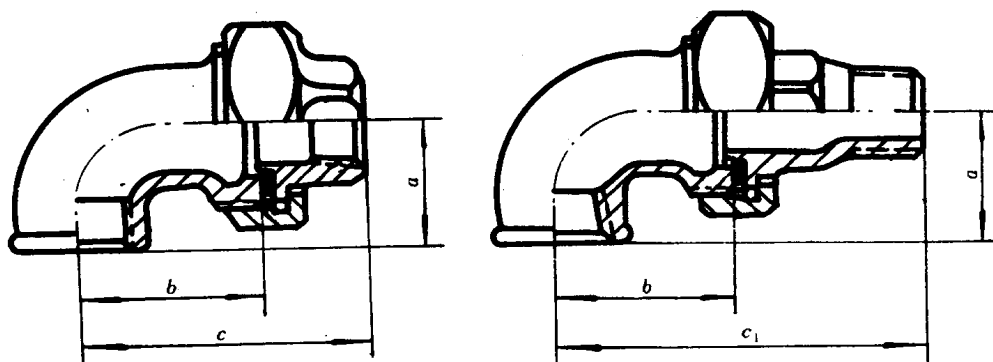

公称通径 Dg		a	b	c	c_1
mm	in	mm			
8	$1/4$	19	30	50	64
10	$3/8$	23	35	57	72
15	$1/2$	27	40	62	80
20	$3/4$	32	47	71	91
25	1	38	54	81	103
32	$1 1/4$	46	62	92	117
40	$1 1/2$	48	68	99	125
50	2	57	79	113	142
65	$2 1/2$	69	92	166	196

2 结构尺寸按GB 3289.1—82。

3 技术条件按GB 3287—82。

4 检验规则按GB 3288—82。