


可锻铸铁管路连接件型式尺寸

45°弯头 45°内外丝弯头

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
—Elbows 45°, male and female elbows 45°

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 Pg 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

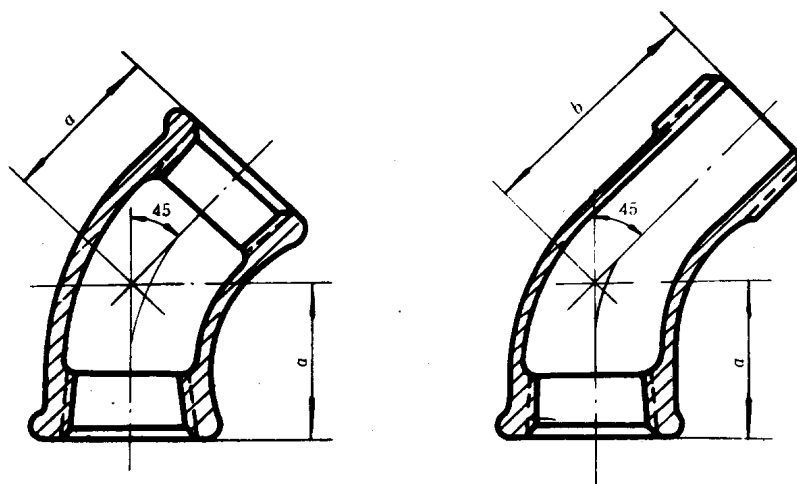

公称通径 Dg		a	b	公称通径 Dg		a	b
mm	in	mm		mm	in	mm	
6	$1/8$	16	21	50	2	42	59
8	$1/4$	17	23	65	$2\frac{1}{2}$	49	71
10	$3/8$	19	27	80	3	54	79
15	$1/2$	21	31	90	$3\frac{1}{2}$	60	85
20	$3/4$	25	36	100	4	65	96
25	1	29	42	125	5	74	110
32	$1\frac{1}{4}$	34	49	150	6	82	127
40	$1\frac{1}{2}$	37	51				

GB 3289.3-82

2 结构尺寸按GB 3289.1-82。

3 技术条件按GB 3287-82。

4 检验规则按GB 3288-82。