



中华人民共和国国家标准

GB/T 9482—2005/ISO 5699:1979
代替 GB/T 9482—1988

农业机械和设备 散装物料机械装载尺寸

**Agricultural machines implements and equipment—
Dimensions for mechanical loading with bulk goods**

(ISO 5699:1979, IDT)

2005-07-11 发布

2006-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准等同采用国际标准 ISO 5699:1979《农业机械和设备 散装物料机械装载尺寸》。

本标准代替 GB/T 9482—1988《农业机械和设备 散装物料机械装载尺寸》。本标准与 GB/T 9482—1988相比的主要变化是作了编辑性修改。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院、农业部农业机械试验鉴定总站。

本标准主要起草人:陈俊宝、王心颖。

本标准代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 9482—1988。

农业机械和设备 散装物料机械装载尺寸

1 范围

本标准规定了采用机械设备装载和运载散装物料的农业机械和运输车辆最大允许装载高度和宽度尺寸。

本标准适用于机械装载设备、贮料仓卸料通道以及仓库进、出口门道的高度和宽度。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

装载高度(h) loading height

机具或运输车辆装满物料后顶端距地面的最大允许高度。

2.2

总宽度(b) overall width

机具或运输车辆装满物料后的最大允许宽度。

2.3

通道高度(H) gateway height

通道或仓库进、出口门道的最小高度尺寸。

2.4

通道宽度(B) gateway width

通道或仓库进、出口门道的最小宽度尺寸。

3 尺寸要求

根据不同的机具和运输车辆以及不同的装载设备列出如下两组尺寸(见图1)。

3.1 具有前置式装载机的拖拉机对农业运输机械和农机具的装载:

装载高度 $h=3\ 000\ \text{mm}$

总宽度 $b=3\ 000\ \text{mm}$

通道高度 $H=4\ 200\ \text{mm}$

通道宽度 $B=3\ 500\ \text{mm}$

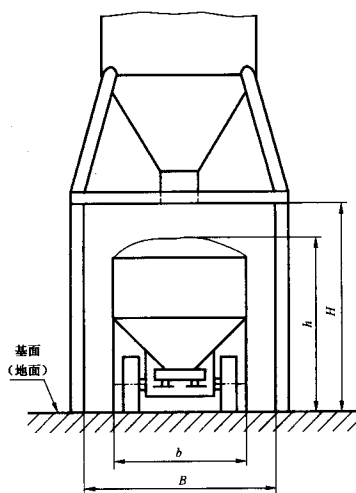


图1 机械装载尺寸

3.2 其他装载设备对运输车辆的装载:

装载高度 $h=3\ 800\ \text{mm}$

总宽度 $b=2\ 500\ \text{mm}$

通道高度 $H=4\ 200\ \text{mm}$

通道宽度 $B=3\ 500\ \text{mm}$