


囊型气垫盘基本参数

GB 3732—83

Specification for bladder type air pad

本标准适用于囊型气垫盘；囊型气垫盘亦可做水垫应用。
气垫盘的基本参数应符合下图和表的规定。

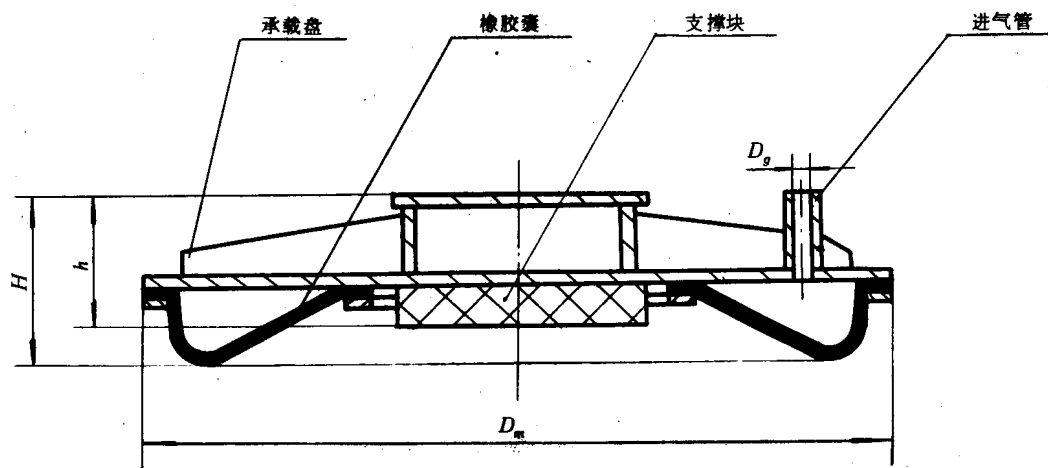

代 号	名义直径 D_m (mm)	额定载荷 (kN)	额定压力 P_K (kPa)	断气高度 h (mm)	自然高度 H (mm)	进气管口径 D_g	
						(mm)	(in)
ND 01	250	4	157	40 (25)	~60 (45)	6.35	1/4
ND 02	315	6	157	50 (25)	~70 (50)	6.35	1/4
ND 03	400	11	157	60 (30)	~95 (70)	12.70	1/2
ND 04	500	19	157	70 (30)	~110 (80)	12.70	1/2
ND 05	630	32	157	85 (30)	~140 (90)	12.70	1/2
ND 06	800	55	157	100	~160	19.05	3/4
ND 07	1000	90	157	120	~180	19.05	3/4
ND 08	1250	140	157	140	~210	25.40	1
ND 09	1400	190	157	160	~240	25.40	1
ND 10	1600	250	157	180	~270	25.40	1

注：① 括号内的数值适用于冲压型承载盘。

② $1\text{N} = 0.102\text{kgf}$ 。

③ $1\text{Pa} = 1\text{N/m}^2$ 。

附加说明：

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由机械工业部起重运输机械研究所起草。

本标准主要起草人高全、崔裕波、郭福全、张毅。